

# BANDAS INDUSTRIALES

## CATÁLOGO TÉCNICO



**Rexon**

Presencia en más de 60 países.



# Con 24 años de presencia en México

## 2001

Llega a **México**, creando una red de distribución para establecer **excelentes condiciones comerciales**, productos de alta calidad, altos niveles de stock, garantía y distribución **rápida y eficiente**.



## 2014/2017

Expansión en México de **nuevos artículos** en la gama de bandas, entre ellos Sincrónicas, HTD, Torkband y Milimétricas.

## 2017

**Ampliación de la línea en México**, cubriendo además de las Bandas Industriales, **Rollos de Hule SBR** lisos y en tipo moneda.

## 2023

La fábrica alcanza la producción de **700,000 de bandas al día**, en un área que cubre **500,000m<sup>2</sup>**, siendo **una de las fábricas más grandes de bandas en el mundo**. Todo esto con producción sostenible y calidad garantizada por las **principales certificaciones del mundo**.



# CON 24 AÑOS DE **PRESENCIA** EN MÉXICO



Brasil



Brasil

## **MÉXICO**

Cuauhtémoc No. 82 | Col. San Juan de Aragón  
Alcaldía Gustavo A Madero | C.P. 07950 | CDMX



# CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

La preocupación por **la calidad hasta el más mínimo detalle** y **compromiso con la sostenibilidad** nos la otorgan las **certificaciones más altas** del mundo. Estamos acostumbrados a tratar con las marcas más exigentes de países como Brasil, Alemania, Estados Unidos y muchos otros. Y sabemos que un **enfoque en el rendimiento es un requisito en el mercado industrial.**



# NUESTRAS BENEFICIOS



**Amplia variedad**  
de productos, con  
líneas completas  
para cada segmento



**Servicio  
comercial** dedicado



Centro de **distribución  
propio** en México



Excelente  
**costo-beneficio**



Asistencia técnica  
**especializada**



**Entregas rápidas**  
y eficientes



Productos probados en  
**laboratorios y certificados  
internacionalmente**

# ÍNDICE

|                                                                                                             | paginas   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informaciones técnicas</b>                                                                               | <b>8</b>  |
| <b>Informaciones Técnicas de poleas</b>                                                                     | <b>14</b> |
| <b>PowerMake (A, B, C, D, E)</b>                                                                            | <b>17</b> |
| <b>Megapower (AX, BX, CX)</b>                                                                               | <b>25</b> |
| <b>Hight V (3V, 5V, 8V)</b>                                                                                 | <b>31</b> |
| <b>Hight VX (3VX, 5VX)</b>                                                                                  | <b>33</b> |
| <b>Metric Line (SPA, SPB, SPC, SPZ)</b>                                                                     | <b>37</b> |
| <b>Metric Line X (XPA, XPB, XPC, XPZ)</b>                                                                   | <b>43</b> |
| <b>Fracción ZX</b>                                                                                          | <b>49</b> |
| <b>Machine Power (3L)</b>                                                                                   | <b>50</b> |
| <b>Tork Band</b>                                                                                            | <b>51</b> |
| <b>PolyRib (PH, PJ)</b>                                                                                     | <b>54</b> |
| <b>W Line (AA, BB)</b>                                                                                      | <b>55</b> |
| <b>Informaciones Técnicas</b>                                                                               | <b>57</b> |
| <b>Powersinc Trap (H, L, XH, XL, MXL, XXH, DL, DH, DXL, T2.5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20, DT5, DT10)</b> | <b>64</b> |
| <b>Powersinc Scir (3M, 5M, 8M, 14M, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, DS5M, DS8M)</b>                               | <b>86</b> |


# INFORMACIONES TÉCNICAS

## BANDAS INDUSTRIALES “V”

La banda en “V” es un elemento utilizado desde hace muchos años y esencial en el sistema de transmisión de potencia. La primera banda en “V” y de caucho y material textil se produjo en Estados Unidos en 1917. Desde entonces, se han producido muchos avances tecnológicos en cuanto a los materiales utilizados y los procesos de fabricación empleados, pero el concepto básico del sistema se mantiene hasta el momento.


La gran ventaja de utilizar bandas para la transmisión de potencia es la flexibilidad que brinda el sistema, permitiendo una amplia gama de multiplicaciones o reducciones, con una facilidad que no se encuentra en ningún otro sistema de transmisión. El uso de bandas también proporciona varias ventajas sobre otros sistemas, en particular el hecho de que no transmiten choques y que actúan en paralelo como una protección contra la sobrecarga del equipo.

Las bandas en “V” industriales se pueden clasificar en dos tipos básicos, en función de sus características de fabricación:

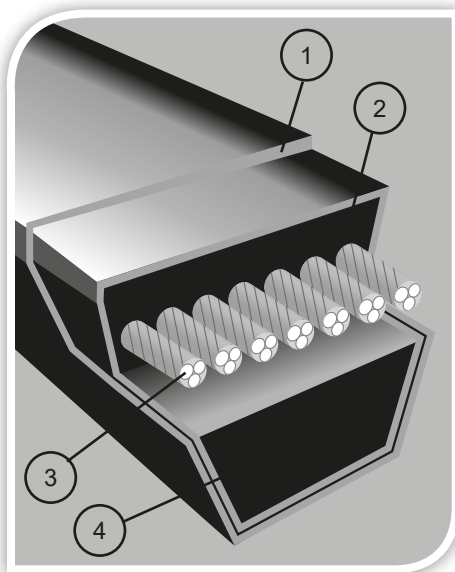

### RECUBRIMIENTO - LISO

1. Recubrimiento o revestimiento
2. Elemento Aislante
3. Elemento Tensor
4. Elemento de compresión o amortiguador

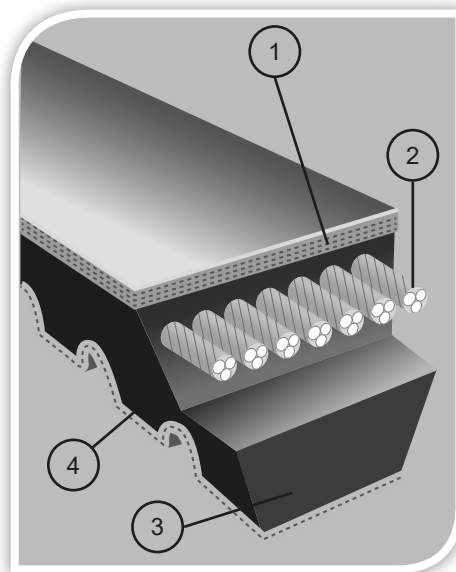

### DIENTES MOLDEADOS

1. Recubrimiento o revestimiento
2. Elemento Tensor
3. Elemento de compresión o amortiguador
4. Elemento Aislante

Las nociones básicas de los elementos de una banda, nos brindan condiciones para analizar la calidad del producto. De esta forma, se detalla abajo la función de cada elemento representado en las figuras.

## Recubrimiento o Revestimiento

Tejido especial de algodón y poliéster recubierto de hule para garantizar la resistencia a la abrasión; También es responsable de proteger los componentes de la banda.

## Elemento Aislante

Compuesto especial utilizado para mantener el elemento tensor conectado al cuerpo de la banda y evitar la fricción entre los componentes.

## Elemento Tensor

También conocido como o cuerda de tracción, está compuesto por hilos de fibra sintética (poliéster) que garantizan una transmisión integral de la fuerza, con un índice de elongación muy bajo y una alta resistencia a la fatiga.

## Elemento de Compresión o Amortiguador

Compuesto preparado para resistir la fatiga provocada por la compresión y también para disipar el calor provocado por el sistema, proporcionando una larga vida útil a la banda.

Las bandas industriales con dientes moldeados, están especialmente diseñadas para brindar la mejor combinación de flexibilidad, soporte del cordón y distribución de la tensión. Además de disipar el calor y permitir el uso de poleas de menor diámetro, cuentan con un compuesto de hule desarrollado para ofrecer resistencia a la abrasión, aceites, intemperie y ozono.

REXON, preocupada en garantizar la calidad de sus productos y consciente que el consumidor desea adquirir un sistema de transmisión de potencia, que transmita potencia durante un largo período de tiempo con un costo mínimo de operación y mantenimiento, somete sus bandas a exhaustivas pruebas en laboratorio y en campo.

## Identificación del producto

Uno de los mayores problemas para identificar una banda ya desgastada, es que sus marcas se han borrado con el tiempo. Entonces, cuando tenga una banda en "V" en la mano y quiera saber su perfil y longitud, siga los pasos a continuación:

- 1.** Mida el ancho en "V" superior de la banda; su lectura debe estar en milímetros. Si la banda está muy desgastada, se recomienda medir la parte superior del canal de la polea, donde estaba trabajando esta banda.
- 2.** Mida la longitud externa del cinturón con la ayuda de un cordón. Su lectura debe estar en milímetros.
- 3.** Con el ancho superior de la banda, utilizando las tablas que se encuentran en el catálogo, se puede definir el perfil deseado.


4. Con la longitud externa de la banda en milímetros, conviértala a pulgadas (divida simplemente la lectura en milímetros por 25,4") y utilizando las tablas que se presentan a continuación, se podrá definir la longitud deseada.
5. De esta manera, usted determina qué banda en "V" tiene en la mano: definiendo su perfil y su longitud.
6. Ahora, con la Plantilla Polea/Banda, siempre podrá seleccionar bandas que se adapten correctamente a los canales de la polea, facilitando la identificación del perfil de la banda/polea que debe utilizarse.



## Instalación

La instalación de la banda en "V", cuando es realizada de forma incorrecta, puede ser responsable de varias anomalías que se presentarán, especialmente en una fuerte reducción de la vida útil de la banda. Los siguientes pasos, aunque sencillos, muchas veces no son seguidos por el consumidor, lo que genera serios problemas en el sistema de transmisión.

1. Verifique cuidadosamente el estado de las ranuras de la polea; si presentan un desgaste excesivo, las poleas deben ser reemplazadas, ya que pueden reducir la vida útil de la banda, la cual no debe asentarse en el fondo de la garganta de la polea; las paredes de los canales de las poleas, al estar desgastadas, provocarán un desgaste en los lados de la banda, provocando fallas prematuras. Las poleas no deben presentar abolladuras, oxidación y porosidad.
2. Siempre que las paredes laterales de las poleas tengan las mismas dimensiones, puede verificar la alineación tomando la regla como referencia; basta con colocarla contra los cuatro puntos de las poleas, garantizando así un alineamiento ideal.

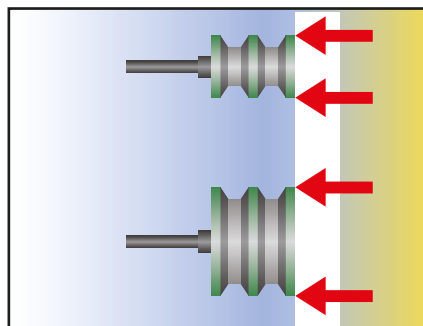

3. Como se describe en la identificación, compruebe el perfil de las bandas con los canales de las poleas. A modo de ejemplo las poleas con canal "A" deben utilizar obligatoriamente correas con perfil "A", y así sucesivamente.

**4.** Cuando haya juegos de bandas, no sustituya sólo la que presentó avería, sino el conjunto completo, ya que las bandas usadas trabajando con las nuevas sobrecargarán éstas últimas. Nunca mezclar bandas de diferentes fabricantes. En el juego, todas las bandas deben ser siempre de la misma marca.

**5.** Al colocar las bandas en las poleas, no debe ser forzada contra la polea bajo ninguna circunstancia; cualquiera que sea la herramienta o la palanca, podría provocar la rotura del recubrimiento y/o de las cuerdas, inutilizándola.

**6.** En general, el tensado de la banda debe estar correctamente dimensionado, con una deflexión del 1,6% de la distancia entre ejes de la polea para garantizar que funcione sin patinar, considerando los picos de carga. Durante las primeras 48 horas de trabajo, se debe volver a tensar la banda para garantizar la vida útil. La baja tensión provoca deslizamientos, generando un calor excesivo, dañando los componentes estructurales de la banda; El sobretensado (exceso de tensión) reduce la vida útil y daña todo el sistema de transmisión.

**7.** Compruebe el estado general de los rodamientos y la lubricación del sistema de transmisión. Si es necesario, cámbielos antes de instalar una banda nueva.

**8.** Deje suficiente espacio para el libre movimiento de la banda; espacios demasiado pequeños o extremadamente cerrados pueden hacer que el sistema se sobrecaliente, reduciendo la vida útil de la banda. Si es necesario, proporcione ventilación forzada para el sistema.

## Mantenimiento

El mantenimiento de un sistema de transmisión de potencia con bandas en "V" es simple y no requiere herramientas específicas. Después de haber instalado correctamente la banda, basta con seguir el funcionamiento del sistema, teniendo cuidado de comprobar visualmente algunos puntos.

1. Una consecuencia muy dañina, que ocurre especialmente en equipos antiguos, es la fuga de líquidos, ya sean grasas o aceites. Tales fugas deben eliminarse lo antes posible, evitando deslizamientos en el sistema.
2. La falta de lubricación en los rodamientos también puede dañar el sistema de transmisión, haciendo que la banda se deslice y, en consecuencia, se sobrecaliente dañándola gravemente.
3. Observar siempre que el sistema de protección de la banda (pantallas o mallas) esté limpio y sin daños, para evitar que se detenga y provoque un sobrecalentamiento por fricción.
4. Nunca pinte la banda con ningún tipo de pintura, y nunca use ningún tipo de líquido para limpiarla o protegerla; utilícela en la forma prevista por el fabricante.
5. Las bandas se fabrican mediante procesos especiales y funcionan sin sufrir daños hasta la temperatura de 70°C; temperaturas superiores a 70°C, en caso necesario, reducirán significativamente la vida útil de las bandas y requerirán inspecciones frecuentes del sistema de transmisión.
6. La alineación de las poleas y el tensado de la banda deben revisarse periódicamente, la alineación de las poleas y el tensado de la banda, evitando así vibraciones laterales, que reducen considerablemente la vida útil de la banda.

7. Cualquier cambio en el equipo debe ser precedido por un nuevo cálculo para el sistema de transmisión de potencia, evitando así la sobrecarga en la banda; la simple inclusión de carga en el equipo, sin el cálculo previo, provocará una sobrecarga y reducirá significativamente la vida útil de la banda.
8. Por último, el punto más sencillo pero el más importante es la limpieza. Todo sistema de transmisión de potencia con bandas en "V" debe mantenerse absolutamente limpio, ya que la suciedad en los canales de las poleas puede dañar seriamente las bandas, provocando su rotura o incluso reduciendo sobremanera su vida útil.

## Almacenamiento

El correcto almacenamiento de las bandas en "V" es vital para garantizar su vida útil cuando están en funcionamiento en el sistema de transmisión. Por ello, presentamos a continuación algunos cuidados básicos en el almacenamiento del producto, que puede garantizar la calidad durante la operación del equipo.

1. La forma más adecuada de almacenar las bandas trapezoidales es en estanterías, deben estar agrupadas y almacenadas en posición horizontal. Se pueden guardar bandas de hasta 70 pulgadas de largo en colgadores, siempre que estos colgadores tengan bordes redondeados.
2. El lugar de almacenamiento no debe tener demasiado calor, luz solar directa, humedad, ni polvo excesivo.
3. No almacene las bandas cerca de estantes con líquidos; hay que tener en cuenta que las bandas son de hule y en contacto con diversos líquidos, como aceites y grasas, a menudo resultarán contaminadas. Lo que acabará por acortar su vida útil y su funcionamiento.

## Tabla de problemas/causas/soluciones

A través de la experiencia adquirida durante el servicio al cliente, el equipo técnico de REXON observó que a menudo son las bandas las que presentan las averías, pero en realidad, siempre hay que estar atentos al sistema de transmisión.

Con el fin de facilitarle la tarea, REXON ha preparado la siguiente tabla, que proporciona una referencia rápida y una posible solución para un problema que puede no estar causado por la banda, sino por otro elemento del sistema.


| Problema                                                      | Causa Probable                                 | Solución                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| El juego de la banda salió mal seleccionado en la instalación | Juego seleccionado incorrectamente             | Reemplazar las bandas                                            |
|                                                               | Mezcla de bandas nuevas y usadas               | Usar bandas nuevas y/o usadas en la misma transmisión            |
|                                                               | Poleas desalineadas                            | Reemplazar las bandas y/o alinear el sistema                     |
|                                                               | Formación de juegos con diferentes fabricantes | Utilizar siempre bandas del mismo fabricante en la transmisión   |
|                                                               | Fracaso del proyecto                           | Rehacer cálculos para evaluar el sistema y usar bandas TORK-BAND |
| Bandas demasiado cortas en la instalación                     | Sistema incorrecto                             | Comprobar que la banda es la correcta                            |
|                                                               | Bandas equivocadas                             | Seleccionar la banda adecuada                                    |
|                                                               | Tensor insuficiente                            | Revisar el equipo                                                |

| Problema                                           | Causa Probable                                         | Solución                                                           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bandas demasiado largas                            | Sistema incorrecto                                     | Comprobar el cálculo de la transmisión                             |
|                                                    | Bandas equivocadas                                     | Seleccionar la banda adecuada                                      |
|                                                    | Tensión insuficiente                                   | Revisar el equipo                                                  |
| Vibración excesiva                                 | Tensión insuficiente                                   | Aplicar la tensión correcta                                        |
|                                                    | Polea desalineada o agujero excéntrico                 | Cambiar bandas/poleas                                              |
|                                                    |                                                        | Realineación de las poleas                                         |
| Banda con estiramiento excesivo                    | Polea desgastada                                       | Cambiar las poleas                                                 |
|                                                    |                                                        | Comprobar que la banda es la correcta                              |
|                                                    | Tensión inadecuada                                     | Aplicar la tensión adecuada                                        |
| Ruido de la banda (chirrido)                       | Tensión inadecuada                                     | Tensionar correctamente                                            |
| Endurecimiento y agrietamiento prematuro           | Cargas momentáneas excesivas                           | Proporcionar ventilación                                           |
| Banda girando sobre polea                          | Polea desalineada                                      | Alinear el sistema                                                 |
|                                                    | Vibración excesiva                                     | Tensionar correctamente                                            |
|                                                    | Polea desgastada                                       | Cambiar las poleas                                                 |
| Banda rota                                         | Sistema incorrecto                                     | Instalar correctamente                                             |
|                                                    | Cargas momentáneas excesivas                           | Operar correctamente                                               |
|                                                    | Material extraño en el sistema                         | Proteger el sistema                                                |
| Cortes laterales                                   | Polea que no cumple con las normas                     | Redimensionar el sistema                                           |
|                                                    | Material extraño                                       | Proteger el sistema                                                |
| Separación de componentes                          | Polea que no cumple con las normas                     | Redimensionar el sistema                                           |
|                                                    | Tensión excesiva                                       | Instalar correctamente                                             |
|                                                    | Impregnación de aceite                                 | Reemplazar la banda                                                |
| Recubrimiento desgastado de manera desigual        | Poleas no lisas (imperfectas)                          | Cambiar las poleas                                                 |
|                                                    | Suciedad en el sistema                                 | Limpiar/raspar la polea                                            |
| Recubrimiento desgastado                           | Deslizamiento constante (la banda gira sobre la polea) | Tensionar correctamente                                            |
| Deslizamiento de la banda en la polea              | Tensión insuficiente                                   | Tensionar correctamente                                            |
|                                                    | Polea conducida con bloqueo                            | Limpiar y liberar (aflojar) las poleas                             |
| La banda tiene cortes                              | Banda presionada contra la polea                       | Instalar correctamente                                             |
|                                                    | Material extraño en el sistema                         | Comprobar la longitud de la banda                                  |
|                                                    |                                                        | Eliminar la obstrucción                                            |
| Banda con grietas                                  | Exposición al clima                                    | Proteger el sistema                                                |
|                                                    | La banda se desliza en el sistema                      | Aplicar la tensión adecuada                                        |
| Desgarre en el recubrimiento e hinchamiento        | Exceso de aceite/grasa en el sistema                   | Realizar una lubricación adecuada en el sistema                    |
|                                                    |                                                        | Comprobar que no haya fugas                                        |
|                                                    |                                                        | Limpiar los canales de la polea                                    |
|                                                    |                                                        | Reemplazar la banda                                                |
| Separación del recubrimiento de la banda TORK-BAND | Canales de la polea excesivamente                      | Reemplazar las poleas                                              |
|                                                    | Poleas fuera de la norma                               | Mantenimiento adecuado de la transmisión e instalación de la banda |

# INFORMACIONES TÉCNICAS

## POLEAS

POWERMAKE – MEGAPOWER - TORKBAND

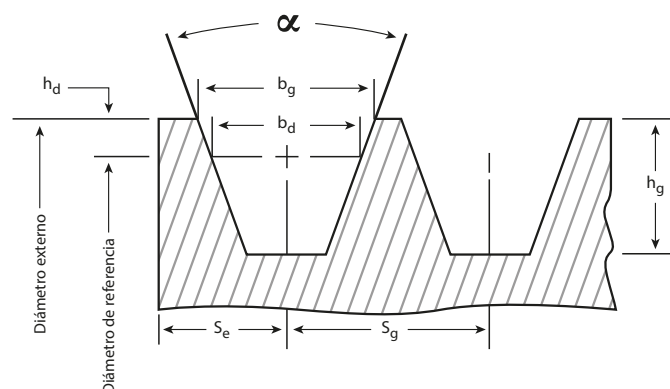

Donde: Ancho de la polea =  $S_g(N_g - 1) + 2S_e$   
 $N_g$  = Número de canales

Dimensiones Standard del Canal


| Dimensiones Standard del Canal |                  |                   |                |                  |              |          |                    |              |                              |                              |
|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|----------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Perfil                         | Diámetro Interno | $\alpha$ (+/0,33) | bd (ref.) (mm) | bg (mm)          | hg (mm) (mm) | hd (ref) | Sg (+/- 0,40) (mm) | Se (mm)      | Diámetro Interno Mínimo (mm) | Diámetro Externo Mínimo (mm) |
| A / AX                         | Hasta 138 mm     | 34                | 10,62          | 12,55 (+/- 0,13) | 11,68        | 3,18     | 15,88              | 9,53 + 2,29  | A – 76,2                     | A – 82,55                    |
|                                | Encima de 138 mm | 38                |                | 12,80            |              |          |                    | - 1,57       | AX – 55,9                    | AX – 63,23                   |
| B / BX                         | Hasta 178 mm     | 34                | 13,46          | 16,18 (+/- 0,15) | 13,97        | 4,45     | 19,05              | 12,70 + 3,05 | B – 137,0                    | B – 146,05                   |
|                                | Encima de 178 mm | 38                |                | 16,51            |              |          |                    | - 1,65       | BX – 102,0                   | BX – 110,49                  |
| C / CX                         | Hasta 203 mm     | 34                | 19,23          | 22,33            | 19,05        | 5,08     | 25,4               | + 4,06       | C – 229,0                    | C – 238,76                   |
|                                | De 203 a 305 mm  | 36                |                | 22,53 (+/- 0,18) |              |          |                    | 17,48        | CX – 173,0                   | CX – 182,88                  |
|                                | Encima de 305 mm | 38                |                | 22,73            |              |          |                    | - 1,78       |                              |                              |
| D                              | Hasta 330 mm     | 34                | 27,33          | 31,98            | 25,91        | 7,62     | 36,53              | + 5,59       | D – 331,0                    | D – 345,44                   |
|                                | De 330 a 432 mm  | 36                |                | 32,28 (+/- 0,20) |              |          |                    | 22,23        |                              |                              |
|                                | Encima de 432 mm | 38                |                | 32,59            |              |          |                    | - 2,03       |                              |                              |

Dimensiones del canal profundo

| Perfil | Diámetro Interno | $\alpha$ (+/0,33) | bd (ref.) (mm) | bg (mm)          | hg mín. (mm) | hd (ref) | Sg (+/- 0,40) (mm) | Se (mm)                   | Diámetro Interno Mínimo (mm) | Diámetro Externo Mínimo (mm) |
|--------|------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------|----------|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| B / BX | Hasta 178 mm     | 34                | 13,46          | 18,97 (+/- 0,15) | 18,54        | 9,02     | 22,23              | 14,27 + 3,05<br>- 1,65    | B – 138,0<br>BX – 102,0      | B – 146,05<br>BX – 110,49    |
|        | Encima de 178 mm | 38                |                | 19,66            |              |          |                    |                           |                              |                              |
| C / CX | Hasta 203 mm     | 34                | 19,23          | 27,08            | 26,8         | 12,83    | 31,75              | + 4,06<br>20,62<br>- 1,78 | C – 229,0<br>CX – 173,0      | C – 238,76<br>CX – 182,88    |
|        | De 203 a 305 mm  | 36                |                | 27,56 (+/- 0,18) |              |          |                    |                           |                              |                              |
|        | Encima de 305 mm | 38                |                | 28,07            |              |          |                    |                           |                              |                              |
| D      | Hasta 330 mm     | 34                | 27,33          | 38,43            | 36,45        | 18,16    | 44,45              | + 5,59<br>26,97<br>- 2,03 | D – 331,0                    | D – 345,44                   |
|        | De 330 a 432 mm  | 36                |                | 39,14 (+/- 0,20) |              |          |                    |                           |                              |                              |
|        | Encima de 432 mm | 38                |                | 39,85            |              |          |                    |                           |                              |                              |

Tolerancia máxima acumulada:  $S_g = \pm 0,8$  mm

## HIGHT V - HIGHT VX

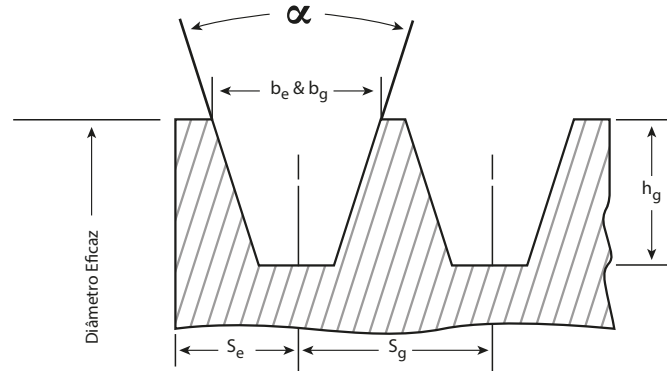


Donde: Ancho de la polea =  $S_g (N_g - 1) + 2S_e$   
 $N_g$  = Número de canales

| Dimensiones Standard del Canal |                  |                       |                |         |              |               |         |                              |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------|--------------|---------------|---------|------------------------------|
| Perfil                         | Diámetro Eficaz  | $\alpha$<br>(+/-0,25) | be (ref.) (mm) | bg (mm) | hg min. (mm) | Sg (mm)       | Se (mm) | Diámetro Externo Mínimo (mm) |
| 3V / 3VX                       | Hasta 90 mm      | 36                    |                | + 0,14  |              |               | + 2     |                              |
|                                | De 90 a 150 mm   | 38                    | 8,9            | 8,9     | 8,9          | 10,3 +/- 0,25 | 10      | 3V – 67,0                    |
|                                | De 150 a 300 mm  | 40                    |                | - 0,20  |              |               | - 1     | 3VX – 56,0                   |
|                                | Encima de 300 mm | 42                    |                |         |              |               |         |                              |
| 5V / 5VX                       | Hasta 250 mm     | 38                    |                | + 0,17  |              |               | + 3     | 5V – 180,0                   |
|                                | De 250 a 400 mm  | 40                    | 15,2           | 15,2    | 15,2         | 17,5 +/- 0,25 | 14      |                              |
|                                | Encima de 400 mm | 42                    |                | - 0,28  |              |               | - 1     | 5VX – 112,0                  |
| 8V                             | Hasta 400 mm     | 38                    |                | + 0,17  |              |               | + 6     |                              |
|                                | De 400 a 560 mm  | 40                    | 25,4           | 25,4    | 25,4         | 28,6 +/- 0,40 | 21      | 8V – 315,0                   |
|                                | Encima de 560 mm | 42                    |                | - 0,28  |              |               | - 2     |                              |

| Dimensiones del canal profundo |                  |                       |                |                |              |               |         |                              |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------|------------------------------|
| Perfil                         | Diámetro Eficaz  | $\alpha$<br>(+/-0,25) | be (ref.) (mm) | bg (mm)        | hg min. (mm) | Sg (mm)       | Se (mm) | Diámetro Externo Mínimo (mm) |
| 3V / 3VX                       | Hasta 90 mm      | 36                    |                | 10,68 +/- 0,15 |              |               | + 2     |                              |
|                                | De 90 a 150 mm   | 38                    | 8,9            | 10,79 +/- 0,15 | 11,6         | 12,7 +/- 0,40 | 10      | 3V – 67,0                    |
|                                | De 150 a 300 mm  | 40                    |                | 10,90 +/- 0,15 |              |               | - 1     | 3VX – 56,0                   |
|                                | Encima de 300 mm | 42                    |                | 11,01 +/- 0,15 |              |               |         |                              |
| 5V / 5VX                       | Hasta 250 mm     | 38                    |                | 17,99 +/- 0,20 |              |               | + 3     | 5V – 180,0                   |
|                                | De 250 a 400 mm  | 40                    | 15,2           | 18,15 +/- 0,20 | 19,2         | 20,6 +/- 0,40 | 14      |                              |
|                                | Encima de 400 mm | 42                    |                | 18,31 +/- 0,20 |              |               | - 1     | 5VX – 112,0                  |
| 8V                             | Hasta 400 mm     | 38                    |                | 29,98 +/- 0,25 |              |               | + 6     |                              |
|                                | De 400 a 560 mm  | 40                    | 25,4           | 30,24 +/- 0,25 | 32,0         | 33,3 +/- 0,40 | 21      | 8V – 315,0                   |
|                                | Encima de 560 mm | 42                    |                | 30,51 +/- 0,25 |              |               | - 2     |                              |

Tolerancia máxima acumulada:  $S_g = +/- 0,8$  mm

## POLIRIB

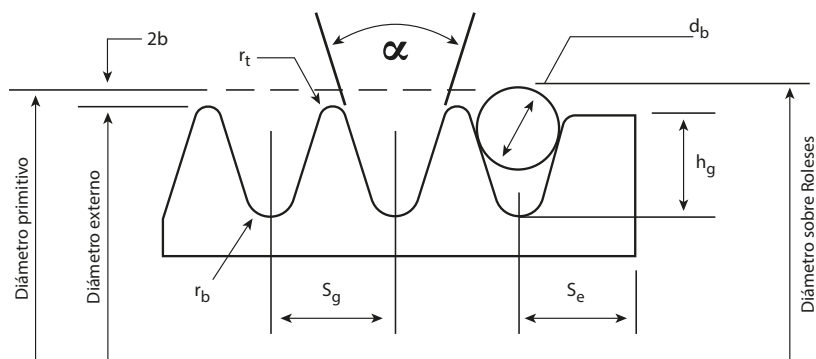

Donde: Ancho de la polea =  $S_g (N_g - 1) + 2S_e$   
 $N_g$  = Número de canales


| Dimensiones del canal |                                      |                    |               |                              |         |                                |                   |                         |                    |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| Perfil                | Diámetro mínimo efectivo recomendado | $\alpha$ (+/-0,25) | $S_g$ (mm)    | $r_t$ (mm)<br>+0,13<br>-0,00 | 2b (mm) | $r_b$ (mm)<br>+0,00 /<br>-0,13 | $h_g$ mínimo (mm) | $d_b$ (mm) +/-<br>0,001 | $S_e$ (mm)         |
| H                     | 13,0                                 | 40                 | 1,6 +/- 0,03  | 0,15                         | 0,58    | 0,30 +0,00<br>-0,13            | 1,04              | 1,00                    | 2,0 +0,5<br>-0,3   |
| J                     | 20,0                                 | 40                 | 2,34 +/- 0,03 | 0,20                         | 0,76    | 0,40 +0,00<br>-0,15            | 1,77              | 1,50                    | 3,0 +0,8<br>-0,4   |
| K                     | 38,5                                 | 40                 | 3,56 +/- 0,05 | 0,25                         | 0,96    | 0,50 +0,00<br>-0,15            | 3,16              | 3,00                    | 3,00 +1,5<br>-0,00 |
| L                     | 76,5                                 | 40                 | 4,70 +/- 0,05 | 0,40                         | 1,64    | 0,40 +0,00<br>-0,15            | 4,63              | 4,00                    | 10,0 +2,0<br>-1,0  |
| M                     | 178,0                                | 40                 | 9,40 +/- 0,08 | 0,75                         | 2,88    | 0,75 +0,00<br>-0,25            | 9,74              | 7,00                    | 13,0 +3,0<br>-1,0  |

Tolerancia máxima acumulada  $S = +/- 0,38$  mm

# POWERMAKE

DIN 2215 - ISO 4184 / IP20 RMA - MPTA / BS 3790

Consideraciones: C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud efectiva (externa)



## Perfil A

Ancho Superior: 13 mm  
Altura: 8 mm  
Ángulo: 40° +/- 1°

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| A-15             | 16   | 414  | 17   | 434  |
| A-16             | 17   | 439  | 18   | 460  |
| A-17             | 18   | 465  | 19   | 485  |
| A-18             | 19   | 490  | 20   | 511  |
| A-19             | 20   | 516  | 21   | 536  |
| A-20             | 21   | 541  | 22   | 561  |
| A-21             | 22   | 566  | 23   | 587  |
| A-22             | 23   | 592  | 24   | 612  |
| A-23             | 24   | 617  | 25   | 638  |
| A-24             | 25   | 643  | 26   | 663  |
| A-25             | 26   | 668  | 27   | 688  |
| A-26             | 27   | 693  | 28   | 714  |
| A-27             | 28   | 719  | 29   | 739  |
| A-28             | 29   | 744  | 30   | 765  |
| A-29             | 30   | 770  | 31   | 790  |
| A-30             | 31   | 795  | 32   | 815  |
| A-31             | 32   | 820  | 33   | 841  |
| A-32             | 33   | 846  | 34   | 866  |
| A-33             | 34   | 871  | 35   | 892  |
| A-34             | 35   | 897  | 36   | 917  |
| A-35             | 36   | 922  | 37   | 942  |
| A-36             | 37   | 947  | 38   | 968  |
| A-37             | 38   | 973  | 39   | 993  |
| A-38             | 39   | 998  | 40   | 1019 |
| A-39             | 40   | 1024 | 41   | 1044 |
| A-40             | 41   | 1049 | 42   | 1069 |
| A-41             | 42   | 1074 | 43   | 1095 |
| A-42             | 43   | 1100 | 44   | 1120 |
| A-43             | 44   | 1125 | 45   | 1146 |
| A-44             | 45   | 1151 | 46   | 1171 |
| A-45             | 46   | 1176 | 47   | 1196 |


| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| A-46             | 47   | 1201 | 48   | 1222 |
| A-47             | 48   | 1227 | 49   | 1247 |
| A-48             | 49   | 1252 | 50   | 1273 |
| A-49             | 50   | 1278 | 51   | 1298 |
| A-50             | 51   | 1303 | 52   | 1323 |
| A-51             | 52   | 1328 | 53   | 1349 |
| A-52             | 53   | 1354 | 54   | 1374 |
| A-53             | 54   | 1379 | 55   | 1400 |
| A-55             | 56   | 1430 | 57   | 1450 |
| A-56             | 57   | 1455 | 58   | 1476 |
| A-57             | 58   | 1481 | 59   | 1501 |
| A-58             | 59   | 1506 | 60   | 1527 |
| A-59             | 60   | 1532 | 61   | 1552 |
| A-60             | 61   | 1557 | 62   | 1577 |
| A-61             | 62   | 1582 | 63   | 1603 |
| A-62             | 63   | 1608 | 64   | 1628 |
| A-63             | 64   | 1633 | 65   | 1654 |
| A-64             | 65   | 1659 | 66   | 1679 |
| A-65             | 66   | 1684 | 67   | 1704 |
| A-66             | 67   | 1709 | 68   | 1730 |
| A-67             | 68   | 1735 | 69   | 1755 |
| A-68             | 69   | 1760 | 70   | 1781 |
| A-69             | 70   | 1786 | 71   | 1806 |
| A-70             | 71   | 1811 | 72   | 1831 |
| A-71             | 72   | 1836 | 73   | 1857 |
| A-72             | 73   | 1862 | 74   | 1882 |
| A-73             | 74   | 1887 | 75   | 1908 |
| A-74             | 75   | 1913 | 76   | 1933 |
| A-75             | 76   | 1938 | 77   | 1958 |
| A-76             | 77   | 1963 | 78   | 1984 |
| A-77             | 78   | 1989 | 79   | 2009 |



| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| A-78             | 79   | 2014 | 80   | 2035 |
| A-79             | 80   | 2040 | 81   | 2060 |
| A-80             | 81   | 2065 | 82   | 2085 |
| A-81             | 82   | 2090 | 83   | 2111 |
| A-82             | 83   | 2116 | 84   | 2136 |
| A-83             | 84   | 2141 | 85   | 2162 |
| A-84             | 85   | 2167 | 86   | 2187 |
| A-85             | 86   | 2192 | 87   | 2212 |
| A-86             | 87   | 2217 | 88   | 2238 |
| A-87             | 88   | 2243 | 89   | 2263 |
| A-88             | 89   | 2268 | 90   | 2289 |
| A-89             | 90   | 2294 | 91   | 2314 |
| A-90             | 91   | 2319 | 92   | 2339 |
| A-91             | 92   | 2344 | 93   | 2365 |
| A-92             | 93   | 2370 | 94   | 2390 |
| A-93             | 94   | 2395 | 95   | 2416 |
| A-94             | 95   | 2421 | 96   | 2441 |
| A-95             | 96   | 2446 | 97   | 2466 |
| A-96             | 97   | 2471 | 98   | 2492 |
| A-97             | 98   | 2497 | 99   | 2517 |
| A-98             | 99   | 2522 | 100  | 2543 |
| A-99             | 100  | 2548 | 101  | 2568 |
| A-100            | 101  | 2573 | 102  | 2593 |
| A-101            | 102  | 2598 | 103  | 2619 |
| A-102            | 103  | 2624 | 104  | 2644 |
| A-103            | 104  | 2649 | 105  | 2670 |
| A-104            | 105  | 2675 | 106  | 2695 |
| A-105            | 106  | 2700 | 107  | 2720 |
| A-106            | 107  | 2725 | 108  | 2746 |
| A-107            | 108  | 2751 | 109  | 2771 |
| A-108            | 109  | 2776 | 110  | 2797 |

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| A-109            | 110  | 2802 | 111  | 2822 |
| A-110            | 111  | 2827 | 112  | 2847 |
| A-111            | 112  | 2852 | 113  | 2873 |
| A-112            | 113  | 2878 | 114  | 2898 |
| A-114            | 115  | 2928 | 116  | 2949 |
| A-115            | 116  | 2954 | 117  | 2974 |
| A-119            | 120  | 3056 | 121  | 3076 |
| A-120            | 121  | 3081 | 122  | 3101 |
| A-124            | 125  | 3183 | 126  | 3203 |
| A-125            | 126  | 3208 | 127  | 3228 |
| A-126            | 127  | 3233 | 128  | 3254 |
| A-128            | 129  | 3284 | 130  | 3305 |
| A-130            | 131  | 3335 | 132  | 3355 |
| A-135            | 136  | 3462 | 137  | 3482 |
| A-136            | 137  | 3487 | 138  | 3508 |
| A-140            | 141  | 3589 | 142  | 3609 |
| A-144            | 145  | 3691 | 146  | 3711 |
| A-145            | 146  | 3716 | 147  | 3736 |
| A-150            | 151  | 3843 | 152  | 3863 |
| A-155            | 156  | 3970 | 157  | 3990 |
| A-158            | 159  | 4046 | 160  | 4067 |
| A-160            | 161  | 4097 | 162  | 4117 |
| A-162            | 163  | 4148 | 164  | 4168 |
| A-165            | 166  | 4224 | 167  | 4244 |
| A-166            | 167  | 4249 | 168  | 4270 |
| A-173            | 174  | 4427 | 175  | 4448 |
| A-180            | 181  | 4605 | 182  | 4625 |

Consideraciones: C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud efectiva (externa)



## Perfil B

Ancho Superior: 17 mm

Altura: 11 mm

Ángulo: 40° +/- 1°

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| B-22             | 24   | 605  | 25   | 632  |
| B-23             | 25   | 630  | 26   | 658  |
| B-24             | 26   | 655  | 27   | 683  |
| B-25             | 27   | 681  | 28   | 709  |
| B-26             | 28   | 706  | 29   | 734  |
| B-27             | 29   | 732  | 30   | 759  |
| B-28             | 30   | 757  | 31   | 785  |
| B-29             | 31   | 782  | 32   | 810  |
| B-30             | 32   | 808  | 33   | 836  |
| B-31             | 33   | 833  | 34   | 861  |
| B-32             | 34   | 859  | 35   | 886  |
| B-33             | 35   | 884  | 36   | 912  |
| B-34             | 36   | 909  | 37   | 937  |
| B-35             | 37   | 935  | 38   | 963  |
| B-36             | 38   | 960  | 39   | 988  |
| B-37             | 39   | 986  | 40   | 1013 |
| B-38             | 40   | 1011 | 41   | 1039 |
| B-39             | 41   | 1036 | 42   | 1064 |
| B-40             | 42   | 1062 | 43   | 1090 |
| B-41             | 43   | 1087 | 44   | 1115 |
| B-42             | 44   | 1113 | 45   | 1140 |
| B-43             | 45   | 1138 | 46   | 1166 |
| B-44             | 46   | 1163 | 47   | 1191 |
| B-45             | 47   | 1189 | 48   | 1217 |
| B-46             | 48   | 1214 | 49   | 1242 |
| B-47             | 49   | 1240 | 50   | 1267 |
| B-48             | 50   | 1265 | 51   | 1293 |
| B-49             | 51   | 1290 | 52   | 1318 |
| B-50             | 52   | 1316 | 53   | 1344 |
| B-51             | 53   | 1341 | 54   | 1369 |
| B-52             | 54   | 1367 | 55   | 1394 |


| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| B-53             | 55   | 1392 | 56   | 1420 |
| B-54             | 56   | 1417 | 57   | 1445 |
| B-55             | 57   | 1443 | 58   | 1471 |
| B-56             | 58   | 1468 | 59   | 1496 |
| B-57             | 59   | 1494 | 60   | 1521 |
| B-58             | 60   | 1519 | 61   | 1547 |
| B-59             | 61   | 1544 | 62   | 1572 |
| B-60             | 62   | 1570 | 63   | 1598 |
| B-61             | 63   | 1595 | 64   | 1623 |
| B-62             | 64   | 1621 | 65   | 1648 |
| B-63             | 65   | 1646 | 66   | 1674 |
| B-64             | 66   | 1671 | 67   | 1699 |
| B-65             | 67   | 1697 | 68   | 1725 |
| B-66             | 68   | 1722 | 69   | 1750 |
| B-67             | 69   | 1748 | 70   | 1775 |
| B-68             | 70   | 1773 | 71   | 1801 |
| B-69             | 71   | 1798 | 72   | 1826 |
| B-70             | 72   | 1824 | 73   | 1852 |
| B-71             | 73   | 1849 | 74   | 1877 |
| B-72             | 74   | 1875 | 75   | 1902 |
| B-73             | 75   | 1900 | 76   | 1928 |
| B-74             | 76   | 1925 | 77   | 1953 |
| B-75             | 77   | 1951 | 78   | 1979 |
| B-76             | 78   | 1976 | 79   | 2004 |
| B-77             | 79   | 2002 | 80   | 2029 |
| B-78             | 80   | 2027 | 81   | 2055 |
| B-79             | 81   | 2052 | 82   | 2080 |
| B-80             | 82   | 2078 | 83   | 2106 |
| B-81             | 83   | 2103 | 84   | 2131 |
| B-82             | 84   | 2129 | 85   | 2156 |
| B-83             | 85   | 2154 | 86   | 2182 |



| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| B-84             | 86   | 2179 | 87   | 2207 |
| B-85             | 87   | 2205 | 88   | 2233 |
| B-86             | 88   | 2230 | 89   | 2258 |
| B-87             | 89   | 2256 | 90   | 2283 |
| B-88             | 90   | 2281 | 91   | 2309 |
| B-89             | 91   | 2306 | 92   | 2334 |
| B-90             | 92   | 2332 | 93   | 2360 |
| B-91             | 93   | 2357 | 94   | 2385 |
| B-92             | 94   | 2383 | 95   | 2410 |
| B-93             | 95   | 2408 | 96   | 2436 |
| B-94             | 96   | 2433 | 97   | 2461 |
| B-95             | 97   | 2459 | 98   | 2487 |
| B-96             | 98   | 2484 | 99   | 2512 |
| B-97             | 99   | 2510 | 100  | 2537 |
| B-98             | 100  | 2535 | 101  | 2563 |
| B-99             | 101  | 2560 | 102  | 2588 |
| B-100            | 102  | 2586 | 103  | 2614 |
| B-101            | 103  | 2611 | 104  | 2639 |
| B-103            | 105  | 2662 | 106  | 2690 |
| B-104            | 106  | 2688 | 107  | 2720 |
| B-105            | 107  | 2713 | 108  | 2741 |
| B-106            | 108  | 2739 | 109  | 2771 |
| B-100            | 102  | 2586 | 103  | 2614 |
| B-108            | 110  | 2789 | 111  | 2817 |
| B-109            | 111  | 2814 | 112  | 2842 |
| B-110            | 112  | 2840 | 113  | 2868 |
| B-111            | 113  | 2865 | 114  | 2893 |
| B-112            | 114  | 2891 | 115  | 2918 |
| B-114            | 116  | 2941 | 117  | 2969 |
| B-115            | 117  | 2967 | 118  | 2995 |
| B-116            | 118  | 2992 | 119  | 3020 |
| B-117            | 119  | 3018 | 120  | 3045 |
| B-118            | 120  | 3043 | 121  | 3071 |
| B-119            | 121  | 3068 | 122  | 3096 |

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| B-120            | 122  | 3094 | 123  | 3122 |
| B-123            | 125  | 3170 | 126  | 3198 |
| B-124            | 126  | 3195 | 127  | 3223 |
| B-126            | 128  | 3246 | 129  | 3274 |
| B-128            | 130  | 3297 | 131  | 3325 |
| B-130            | 132  | 3348 | 133  | 3376 |
| B-131            | 133  | 3373 | 134  | 3401 |
| B-136            | 138  | 3500 | 139  | 3528 |
| B-138            | 140  | 3551 | 141  | 3579 |
| B-144            | 146  | 3703 | 147  | 3731 |
| B-150            | 152  | 3856 | 153  | 3884 |
| B-152            | 154  | 3907 | 155  | 3934 |
| B-158            | 160  | 4059 | 161  | 4087 |
| B-162            | 164  | 4161 | 165  | 4188 |
| B-165            | 167  | 4237 | 168  | 4265 |
| B-173            | 175  | 4440 | 176  | 4468 |
| B-174            | 176  | 4465 | 177  | 4493 |
| B-178            | 180  | 4567 | 181  | 4595 |
| B-180            | 182  | 4618 | 183  | 4646 |
| B-185            | 187  | 4745 | 188  | 4773 |
| B-190            | 192  | 4872 | 193  | 4900 |
| B-195            | 197  | 4999 | 198  | 5027 |
| B-204            | 206  | 5228 | 207  | 5256 |
| B-205            | 207  | 5253 | 208  | 5281 |
| B-206            | 208  | 5278 | 209  | 5306 |
| B-210            | 212  | 5384 | 213  | 5410 |
| B-216            | 217  | 5509 | 218  | 5537 |
| B-225            | 226  | 5738 | 227  | 5766 |
| B-240            | 241  | 6119 | 242  | 6147 |
| B-249            | 250  | 6350 | 251  | 6375 |
| B-255            | 256  | 6500 | 257  | 6528 |
| B-270            | 271  | 6881 | 272  | 6909 |
| B-285            | 286  | 7262 | 287  | 7290 |
| B-300            | 301  | 7643 | 302  | 7671 |
| B-315            | 316  | 8024 | 317  | 8052 |
| B-330            | 331  | 8405 | 332  | 8433 |
| B-345            | 346  | 8786 | 347  | 8814 |

**Consideraciones:** C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud efectiva (externa)



## Perfil C

Ancho Superior: 22 mm

Altura: 14 mm

Ángulo: 40° +/- 1°

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| C-47             | 50   | 1267 | 51   | 1300 |
| C-49             | 52   | 1319 | 53   | 1351 |
| C-50             | 53   | 1344 | 54   | 1377 |
| C-51             | 54   | 1369 | 55   | 1402 |
| C-53             | 56   | 1420 | 57   | 1453 |
| C-54             | 57   | 1445 | 58   | 1478 |
| C-55             | 58   | 1471 | 59   | 1504 |
| C-56             | 59   | 1496 | 60   | 1529 |
| C-57             | 60   | 1521 | 61   | 1554 |
| C-58             | 61   | 1547 | 62   | 1580 |
| C-59             | 62   | 1572 | 63   | 1605 |
| C-60             | 63   | 1598 | 64   | 1631 |
| C-61             | 64   | 1623 | 65   | 1656 |
| C-62             | 65   | 1648 | 66   | 1681 |
| C-63             | 66   | 1674 | 67   | 1707 |
| C-64             | 67   | 1699 | 68   | 1732 |
| C-65             | 68   | 1725 | 69   | 1758 |
| C-67             | 70   | 1775 | 71   | 1808 |
| C-68             | 71   | 1801 | 72   | 1834 |
| C-69             | 72   | 1826 | 73   | 1859 |
| C-70             | 73   | 1852 | 74   | 1885 |
| C-71             | 74   | 1877 | 75   | 1910 |
| C-72             | 75   | 1902 | 76   | 1935 |
| C-73             | 76   | 1928 | 77   | 1961 |
| C-74             | 77   | 1953 | 78   | 1986 |
| C-75             | 78   | 1979 | 79   | 2012 |
| C-76             | 79   | 2004 | 80   | 2037 |
| C-77             | 80   | 2029 | 81   | 2062 |
| C-78             | 81   | 2055 | 82   | 2088 |
| C-79             | 82   | 2080 | 83   | 2113 |
| C-80             | 83   | 2106 | 84   | 2139 |
| C-81             | 84   | 2131 | 85   | 2164 |
| C-82             | 85   | 2156 | 86   | 2189 |


| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| C-84             | 87   | 2207 | 88   | 2240 |
| C-85             | 88   | 2233 | 89   | 2266 |
| C-88             | 91   | 2309 | 92   | 2342 |
| C-89             | 92   | 2334 | 93   | 2367 |
| C-90             | 93   | 2360 | 94   | 2393 |
| C-91             | 94   | 2385 | 95   | 2418 |
| C-92             | 95   | 2410 | 96   | 2443 |
| C-93             | 96   | 2436 | 97   | 2469 |
| C-94             | 97   | 2461 | 98   | 2494 |
| C-95             | 98   | 2487 | 99   | 2520 |
| C-96             | 99   | 2512 | 100  | 2545 |
| C-97             | 100  | 2537 | 101  | 2570 |
| C-98             | 101  | 2563 | 102  | 2596 |
| C-99             | 102  | 2588 | 103  | 2621 |
| C-100            | 103  | 2614 | 104  | 2647 |
| C-102            | 105  | 2664 | 106  | 2697 |
| C-103            | 106  | 2690 | 107  | 2723 |
| C-104            | 107  | 2715 | 108  | 2748 |
| C-105            | 108  | 2741 | 109  | 2774 |
| C-107            | 110  | 2791 | 111  | 2824 |
| C-108            | 111  | 2817 | 112  | 2850 |
| C-109            | 112  | 2842 | 113  | 2875 |
| C-111            | 114  | 2893 | 115  | 2926 |
| C-112            | 115  | 2918 | 116  | 2951 |
| C-114            | 117  | 2969 | 118  | 3002 |
| C-115            | 118  | 2995 | 119  | 3028 |
| C-116            | 119  | 3020 | 120  | 3053 |
| C-117            | 120  | 3046 | 121  | 3078 |
| C-118            | 121  | 3071 | 122  | 3104 |
| C-119            | 122  | 3096 | 123  | 3129 |
| C-120            | 123  | 3122 | 124  | 3155 |
| C-124            | 127  | 3223 | 128  | 3256 |
| C-127            | 130  | 3299 | 131  | 3332 |



| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| C-128            | 131  | 3325 | 132  | 3358 |
| C-130            | 133  | 3376 | 134  | 3414 |
| C-131            | 134  | 3401 | 135  | 3439 |
| C-133            | 136  | 3452 | 137  | 3490 |
| C-136            | 139  | 3528 | 140  | 3566 |
| C-138            | 141  | 3579 | 142  | 3617 |
| C-140            | 143  | 3630 | 144  | 3668 |
| C-143            | 146  | 3706 | 147  | 3744 |
| C-144            | 147  | 3731 | 148  | 3769 |
| C-147            | 150  | 3807 | 151  | 3846 |
| C-148            | 151  | 3833 | 152  | 3871 |
| C-149            | 152  | 3858 | 153  | 3896 |
| C-151            | 154  | 3909 | 155  | 3947 |
| C-152            | 155  | 3934 | 156  | 3973 |
| C-156            | 159  | 4036 | 160  | 4074 |
| C-157            | 160  | 4062 | 161  | 4094 |
| C-158            | 161  | 4087 | 162  | 4125 |
| C-159            | 162  | 4113 | 163  | 4145 |
| C-160            | 163  | 4138 | 164  | 4176 |
| C-161            | 164  | 4163 | 165  | 4201 |
| C-162            | 165  | 4188 | 166  | 4227 |
| C-163            | 166  | 4214 | 167  | 4252 |
| C-165            | 168  | 4265 | 169  | 4298 |
| C-166            | 169  | 4290 | 170  | 4328 |
| C-169            | 172  | 4366 | 173  | 4404 |
| C-170            | 173  | 4392 | 174  | 4430 |
| C-172            | 175  | 4442 | 176  | 4481 |
| C-173            | 176  | 4468 | 177  | 4506 |
| C-175            | 178  | 4519 | 179  | 4557 |
| C-178            | 181  | 4595 | 182  | 4633 |
| C-180            | 183  | 4646 | 184  | 4684 |
| C-181            | 184  | 4671 | 185  | 4704 |
| C-185            | 188  | 4773 | 189  | 4811 |
| C-188            | 191  | 4849 | 192  | 4887 |
| C-190            | 193  | 4900 | 194  | 4938 |

| Ref. de la Banda | C.D. |       | C.E. |       |
|------------------|------|-------|------|-------|
|                  | in   | mm    | in   | mm    |
| C-195            | 198  | 5027  | 199  | 5065  |
| C-196            | 199  | 5052  | 200  | 5090  |
| C-210            | 213  | 5408  | 214  | 5446  |
| C-225            | 228  | 5789  | 229  | 5827  |
| C-240            | 241  | 6119  | 242  | 6152  |
| C-255            | 256  | 6500  | 257  | 6533  |
| C-270            | 271  | 6881  | 272  | 6914  |
| C-285            | 286  | 7262  | 287  | 7295  |
| C-300            | 301  | 7643  | 302  | 7676  |
| C-315            | 316  | 8024  | 317  | 8057  |
| C-330            | 331  | 8405  | 332  | 8438  |
| C-360            | 361  | 9167  | 362  | 9200  |
| C-390            | 391  | 9929  | 392  | 9962  |
| C-420            | 421  | 10691 | 422  | 10724 |
| C-540            | 541  | 13739 | 542  | 13772 |

**Consideraciones:** C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud efectiva (externa)



## Perfil D

Ancho Superior: 32 mm


Altura: 19 mm

Ángulo: 40° +/- 1°

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| D84              | 87   | 2218 | 89   | 2146 |
| D89              | 92   | 2345 | 94   | 2273 |
| D90              | 93   | 2370 | 95   | 2298 |
| D97              | 100  | 2548 | 102  | 2476 |
| D98              | 101  | 2573 | 103  | 2501 |
| D100             | 103  | 2624 | 105  | 2552 |
| D102             | 105  | 2675 | 107  | 2603 |
| D105             | 108  | 2751 | 110  | 2679 |
| D108             | 111  | 2827 | 113  | 2755 |
| D112             | 115  | 2929 | 117  | 2857 |
| D115             | 118  | 3005 | 120  | 2933 |
| D118             | 121  | 3081 | 120  | 2933 |
| D120             | 123  | 3132 | 125  | 3055 |
| D124             | 127  | 3234 | 129  | 3157 |
| D128             | 131  | 3335 | 133  | 3250 |
| D131             | 134  | 3411 | 136  | 3314 |
| D136             | 139  | 3538 | 141  | 3445 |
| D139             | 142  | 3615 | 144  | 3518 |
| D140             | 143  | 3640 | 145  | 3543 |
| D144             | 147  | 3741 | 149  | 3640 |
| D147             | 150  | 3818 | 152  | 3721 |
| D148             | 151  | 3843 | 153  | 3746 |
| D150             | 153  | 3894 | 155  | 3797 |
| D152             | 155  | 3945 | 157  | 3836 |
| D158             | 161  | 4097 | 163  | 3982 |
| D162             | 165  | 4199 | 167  | 4080 |
| D164             | 167  | 4249 | 169  | 4128 |
| D170             | 173  | 4402 | 175  | 4450 |
| D173             | 176  | 4478 | 178  | 4526 |
| D180             | 183  | 4656 | 185  | 4704 |
| D190             | 193  | 4910 | 195  | 4813 |
| D195             | 198  | 5037 | 200  | 5085 |
| D210             | 213  | 5418 | 215  | 5466 |

| Ref. de la Banda | C.D. |       | C.E. |       |
|------------------|------|-------|------|-------|
|                  | in   | mm    | in   | mm    |
| D224             | 227  | 5773  | 229  | 5822  |
| D225             | 228  | 5799  | 230  | 5847  |
| D240             | 241  | 6116  | 243  | 6165  |
| D248             | 249  | 6330  | 251  | 6368  |
| D250             | 251  | 6370  | 253  | 6419  |
| D255             | 256  | 6497  | 258  | 6546  |
| D270             | 271  | 6878  | 273  | 6927  |
| D300             | 301  | 7640  | 303  | 7689  |
| D315             | 316  | 8032  | 318  | 8070  |
| D330             | 331  | 8402  | 333  | 8451  |
| D360             | 361  | 9164  | 363  | 9213  |
| D380             | 381  | 9672  | 383  | 9721  |
| D390             | 391  | 9926  | 393  | 9975  |
| D420             | 421  | 10688 | 423  | 10737 |
| D436             | 437  | 11095 | 439  | 11143 |
| D450             | 451  | 11461 | 453  | 11499 |
| D480             | 481  | 12212 | 483  | 12261 |
| D520             | 521  | 13239 | 523  | 13277 |

**Consideraciones:** C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud efectiva (externa)

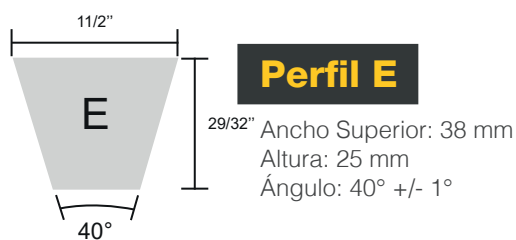

Línea bajo consulta de precio y entrega


| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| E144             | 149  | 3772 | 151  | 3835 |
| E180             | 185  | 4686 | 187  | 4750 |
| E195             | 200  | 5067 | 202  | 5131 |
| E202             | 207  | 5245 | 209  | 5309 |
| E210             | 215  | 5448 | 217  | 5512 |
| E225             | 230  | 5829 | 239  | 6058 |
| E240             | 241  | 6121 | 244  | 6185 |
| E270             | 271  | 6883 | 274  | 6947 |
| E300             | 301  | 7645 | 304  | 7709 |

| Ref. de la Banda | C.D. |       | C.E. |       |
|------------------|------|-------|------|-------|
|                  | in   | mm    | in   | mm    |
| E325             | 326  | 8280  | 329  | 8344  |
| E330             | 331  | 8407  | 334  | 8471  |
| E360             | 361  | 9169  | 364  | 9233  |
| E390             | 391  | 9931  | 394  | 9995  |
| E420             | 421  | 10693 | 424  | 10757 |
| E480             | 481  | 12217 | 484  | 12281 |
| E540             | 541  | 13741 | 544  | 13805 |
| E600             | 601  | 15265 | 604  | 15329 |
| E660             | 661  | 16789 | 664  | 16853 |

# MEGAPOWER

DIN 2215 - ISO 4184 / IP20 RMA - ANSI / BS 3790

**Consideraciones:** C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa) / X = Dientes Moldeados



## Perfil AX

Ancho Superior: 13 mm

Altura: 8 mm

Ángulo: 40° +/- 1°

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| AX-20            | 21   | 541  | 22   | 561  |
| AX-21            | 22   | 566  | 23   | 587  |
| AX-22            | 23   | 592  | 24   | 612  |
| AX-23            | 24   | 617  | 25   | 638  |
| AX-24            | 25   | 643  | 26   | 663  |
| AX-25            | 26   | 668  | 27   | 688  |
| AX-26            | 27   | 693  | 28   | 714  |
| AX-27            | 28   | 719  | 29   | 739  |
| AX-28            | 29   | 744  | 30   | 765  |
| AX-29            | 30   | 770  | 31   | 790  |
| AX-30            | 31   | 795  | 32   | 815  |
| AX-31            | 32   | 820  | 33   | 841  |
| AX-32            | 33   | 846  | 34   | 866  |
| AX-33            | 34   | 871  | 35   | 892  |
| AX-34            | 35   | 897  | 36   | 917  |
| AX-35            | 36   | 922  | 37   | 942  |
| AX-36            | 37   | 947  | 38   | 968  |
| AX-37            | 38   | 973  | 39   | 993  |
| AX-38            | 39   | 998  | 40   | 1019 |
| AX-39            | 40   | 1024 | 41   | 1044 |
| AX-40            | 41   | 1049 | 42   | 1069 |
| AX-41            | 42   | 1074 | 43   | 1095 |
| AX-42            | 43   | 1100 | 44   | 1120 |
| AX-43            | 44   | 1125 | 45   | 1146 |
| AX-44            | 45   | 1151 | 46   | 1171 |
| AX-45            | 46   | 1176 | 47   | 1196 |
| AX-46            | 47   | 1201 | 48   | 1222 |
| AX-47            | 48   | 1227 | 49   | 1247 |
| AX-48            | 49   | 1252 | 50   | 1273 |
| AX-49            | 50   | 1278 | 51   | 1298 |
| AX-50            | 51   | 1303 | 52   | 1323 |


| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| AX-51            | 52   | 1328 | 53   | 1349 |
| AX-52            | 53   | 1354 | 54   | 1374 |
| AX-53            | 54   | 1379 | 55   | 1400 |
| AX-54            | 55   | 1405 | 56   | 1425 |
| AX-55            | 56   | 1430 | 57   | 1450 |
| AX-56            | 57   | 1455 | 58   | 1476 |
| AX-57            | 58   | 1481 | 59   | 1501 |
| AX-58            | 59   | 1506 | 60   | 1527 |
| AX-59            | 60   | 1532 | 61   | 1552 |
| AX-60            | 61   | 1557 | 62   | 1577 |
| AX-61            | 62   | 1582 | 63   | 1603 |
| AX-62            | 63   | 1608 | 64   | 1628 |
| AX-63            | 64   | 1633 | 65   | 1654 |
| AX-64            | 65   | 1659 | 66   | 1679 |
| AX-65            | 66   | 1684 | 67   | 1704 |
| AX-66            | 67   | 1709 | 68   | 1730 |
| AX-67            | 68   | 1735 | 69   | 1755 |
| AX-68            | 69   | 1760 | 70   | 1781 |
| AX-69            | 70   | 1786 | 71   | 1806 |
| AX-70            | 71   | 1811 | 72   | 1831 |
| AX-71            | 72   | 1836 | 73   | 1857 |
| AX-72            | 73   | 1862 | 74   | 1882 |
| AX-73            | 74   | 1887 | 75   | 1908 |
| AX-74            | 75   | 1913 | 76   | 1933 |
| AX-75            | 76   | 1938 | 77   | 1958 |
| AX-76            | 77   | 1963 | 78   | 1984 |
| AX-77            | 78   | 1989 | 79   | 2009 |
| AX-78            | 79   | 2014 | 80   | 2035 |
| AX-79            | 80   | 2040 | 81   | 2060 |
| AX-80            | 81   | 2065 | 82   | 2085 |
| AX-81            | 82   | 2090 | 83   | 2111 |



| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| AX-82            | 83   | 2116 | 84   | 2136 |
| AX-83            | 84   | 2141 | 85   | 2162 |
| AX-84            | 85   | 2167 | 86   | 2187 |
| AX-85            | 86   | 2192 | 87   | 2212 |
| AX-86            | 87   | 2217 | 88   | 2238 |
| AX-87            | 88   | 2243 | 89   | 2263 |
| AX-88            | 89   | 2268 | 90   | 2289 |
| AX-89            | 90   | 2294 | 91   | 2314 |
| AX-90            | 91   | 2319 | 92   | 2339 |
| AX-91            | 92   | 2344 | 93   | 2365 |
| AX-92            | 93   | 2370 | 94   | 2390 |
| AX-93            | 94   | 2395 | 95   | 2416 |
| AX-94            | 95   | 2421 | 96   | 2441 |
| AX-95            | 96   | 2446 | 97   | 2466 |
| AX-96            | 97   | 2471 | 98   | 2492 |
| AX-97            | 98   | 2497 | 99   | 2517 |
| AX-100           | 101  | 2573 | 102  | 2593 |
| AX-101           | 102  | 2598 | 103  | 2619 |
| AX-103           | 104  | 2649 | 105  | 2670 |
| AX-105           | 106  | 2700 | 107  | 2720 |
| AX-106           | 107  | 2725 | 108  | 2746 |
| AX-107           | 108  | 2751 | 109  | 2771 |
| AX-109           | 109  | 2776 | 111  | 2822 |
| AX-110           | 111  | 2827 | 112  | 2847 |
| AX-112           | 113  | 2878 | 114  | 2898 |
| AX-115           | 116  | 2954 | 117  | 2974 |
| AX-120           | 121  | 3081 | 122  | 3101 |
| AX-128           | 129  | 3284 | 130  | 3305 |
| AX-130           | 131  | 3335 | 132  | 3355 |
| AX-136           | 137  | 3487 | 138  | 3508 |
| AX-144           | 145  | 3691 | 146  | 3711 |

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| AX-150           | 151  | 3843 | 152  | 3863 |
| AX-158           | 159  | 4046 | 160  | 4067 |
| AX-162           | 163  | 4148 | 164  | 4168 |
| AX-166           | 167  | 4249 | 168  | 4270 |
| AX-173           | 174  | 4427 | 175  | 4448 |
| AX-180           | 181  | 4605 | 182  | 4625 |

**Consideraciones:** C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa) / X = Dientes Moldeados



## Perfil BX

Ancho Superior: 17 mm

Altura: 11 mm

Ángulo: 40° +/- 1°

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| BX-22            | 24   | 605  | 25   | 632  |
| BX-23            | 25   | 630  | 26   | 658  |
| BX-24            | 26   | 655  | 27   | 683  |
| BX-25            | 27   | 681  | 28   | 709  |
| BX-26            | 28   | 706  | 29   | 734  |
| BX-27            | 29   | 732  | 30   | 759  |
| BX-28            | 30   | 757  | 31   | 785  |
| BX-29            | 31   | 782  | 32   | 810  |
| BX-30            | 32   | 808  | 33   | 836  |
| BX-31            | 33   | 833  | 34   | 861  |
| BX-32            | 34   | 859  | 35   | 886  |
| BX-33            | 35   | 884  | 36   | 912  |
| BX-34            | 36   | 909  | 37   | 937  |
| BX-35            | 37   | 935  | 38   | 963  |
| BX-36            | 38   | 960  | 39   | 988  |
| BX-37            | 39   | 986  | 40   | 1013 |
| BX-38            | 40   | 1011 | 41   | 1039 |
| BX-39            | 41   | 1036 | 42   | 1064 |
| BX-40            | 42   | 1062 | 43   | 1090 |
| BX-41            | 43   | 1087 | 44   | 1115 |
| BX-42            | 44   | 1113 | 45   | 1140 |
| BX-43            | 45   | 1138 | 46   | 1166 |
| BX-44            | 46   | 1163 | 47   | 1191 |
| BX-45            | 47   | 1189 | 48   | 1217 |
| BX-46            | 48   | 1214 | 49   | 1242 |
| BX-47            | 49   | 1240 | 50   | 1267 |
| BX-48            | 50   | 1265 | 51   | 1293 |
| BX-49            | 51   | 1290 | 52   | 1318 |
| BX-50            | 52   | 1316 | 53   | 1344 |
| BX-51            | 53   | 1341 | 54   | 1369 |
| BX-52            | 54   | 1367 | 55   | 1394 |


| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| BX-53            | 55   | 1392 | 56   | 1420 |
| BX-54            | 56   | 1417 | 57   | 1445 |
| BX-55            | 57   | 1443 | 58   | 1471 |
| BX-56            | 58   | 1468 | 59   | 1496 |
| BX-57            | 59   | 1494 | 60   | 1521 |
| BX-58            | 60   | 1519 | 61   | 1547 |
| BX-59            | 61   | 1544 | 62   | 1572 |
| BX-60            | 62   | 1570 | 63   | 1598 |
| BX-61            | 63   | 1595 | 64   | 1623 |
| BX-62            | 64   | 1621 | 65   | 1648 |
| BX-63            | 65   | 1646 | 66   | 1674 |
| BX-64            | 66   | 1671 | 67   | 1699 |
| BX-65            | 67   | 1697 | 68   | 1725 |
| BX-66            | 68   | 1722 | 69   | 1750 |
| BX-67            | 69   | 1748 | 70   | 1775 |
| BX-68            | 70   | 1773 | 71   | 1801 |
| BX-69            | 71   | 1798 | 72   | 1826 |
| BX-70            | 72   | 1824 | 73   | 1852 |
| BX-71            | 73   | 1849 | 74   | 1877 |
| BX-72            | 74   | 1875 | 75   | 1902 |
| BX-73            | 75   | 1900 | 76   | 1928 |
| BX-74            | 76   | 1925 | 77   | 1953 |
| BX-75            | 77   | 1951 | 78   | 1979 |
| BX-76            | 78   | 1976 | 79   | 2004 |
| BX-77            | 79   | 2002 | 80   | 2029 |
| BX-78            | 80   | 2027 | 81   | 2055 |
| BX-79            | 81   | 2052 | 82   | 2080 |
| BX-80            | 82   | 2078 | 83   | 2106 |
| BX-81            | 83   | 2103 | 84   | 2131 |
| BX-82            | 84   | 2129 | 85   | 2156 |
| BX-83            | 85   | 2154 | 86   | 2182 |



| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| BX-84            | 86   | 2179 | 87   | 2207 |
| BX-85            | 87   | 2205 | 88   | 2233 |
| BX-86            | 88   | 2230 | 89   | 2258 |
| BX-87            | 89   | 2256 | 90   | 2283 |
| BX-88            | 90   | 2281 | 91   | 2309 |
| BX-89            | 91   | 2306 | 92   | 2334 |
| BX-90            | 92   | 2332 | 93   | 2360 |
| BX-91            | 93   | 2357 | 94   | 2385 |
| BX-92            | 94   | 2383 | 95   | 2410 |
| BX-93            | 95   | 2408 | 96   | 2436 |
| BX-94            | 96   | 2433 | 97   | 2461 |
| BX-95            | 97   | 2459 | 98   | 2487 |
| BX-96            | 98   | 2484 | 99   | 2512 |
| BX-97            | 99   | 2510 | 100  | 2537 |
| BX-98            | 100  | 2535 | 101  | 2563 |
| BX-99            | 101  | 2510 | 102  | 2589 |
| BX-100           | 102  | 2586 | 103  | 2614 |
| BX-103           | 105  | 2662 | 106  | 2690 |
| BX-105           | 107  | 2713 | 108  | 2741 |
| BX-108           | 110  | 2789 | 111  | 2817 |
| BX-110           | 112  | 2840 | 113  | 2868 |
| BX-111           | 113  | 2865 | 114  | 2893 |
| BX-112           | 114  | 2891 | 115  | 2918 |
| BX-114           | 116  | 2941 | 117  | 2969 |
| BX-116           | 118  | 2992 | 119  | 3020 |
| BX-119           | 121  | 3068 | 122  | 3096 |
| BX-120           | 122  | 3094 | 123  | 3122 |
| BX-123           | 125  | 3170 | 126  | 3198 |
| BX-124           | 126  | 3195 | 127  | 3223 |
| BX-126           | 128  | 3246 | 129  | 3274 |
| BX-128           | 130  | 3297 | 131  | 3325 |
| BX-130           | 132  | 3348 | 133  | 3376 |

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| BX-136           | 138  | 3500 | 139  | 3528 |
| BX-144           | 146  | 3703 | 147  | 3731 |
| BX-152           | 154  | 3907 | 155  | 3934 |
| BX-158           | 160  | 4059 | 161  | 4087 |
| BX-162           | 164  | 4161 | 165  | 4188 |
| BX-173           | 175  | 4440 | 176  | 4468 |
| BX-180           | 182  | 4618 | 183  | 4646 |
| BX-195           | 197  | 4999 | 198  | 5027 |

**Consideraciones:** C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa) / X = Dientes Moldeados



## Perfil CX

Ancho Superior: 22 mm

Altura: 14 mm

Ángulo: 40° +/- 1°

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| CX-47            | 50   | 1272 | 51   | 1290 |
| CX-48            | 51   | 1298 | 52   | 1316 |
| CX-49            | 52   | 1323 | 53   | 1341 |
| CX-50            | 53   | 1348 | 54   | 1367 |
| CX-51            | 54   | 1369 | 55   | 1402 |
| CX-52            | 55   | 1394 | 56   | 1427 |
| CX-53            | 56   | 1420 | 57   | 1453 |
| CX-54            | 57   | 1445 | 58   | 1478 |
| CX-55            | 58   | 1471 | 59   | 1504 |
| CX-56            | 59   | 1496 | 60   | 1529 |
| CX-57            | 60   | 1521 | 61   | 1554 |
| CX-58            | 61   | 1547 | 62   | 1580 |
| CX-59            | 62   | 1572 | 63   | 1605 |
| CX-60            | 63   | 1598 | 64   | 1631 |
| CX-61            | 64   | 1623 | 65   | 1656 |
| CX-62            | 65   | 1648 | 66   | 1681 |
| CX-63            | 66   | 1674 | 67   | 1707 |
| CX-64            | 67   | 1699 | 68   | 1732 |
| CX-65            | 68   | 1725 | 69   | 1758 |
| CX-66            | 69   | 1750 | 70   | 1783 |
| CX-67            | 70   | 1775 | 71   | 1808 |
| CX-68            | 71   | 1801 | 72   | 1834 |
| CX-69            | 72   | 1826 | 73   | 1859 |
| CX-70            | 73   | 1852 | 74   | 1885 |
| CX-71            | 74   | 1877 | 75   | 1910 |
| CX-72            | 75   | 1902 | 76   | 1935 |
| CX-73            | 76   | 1928 | 77   | 1961 |

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| CX-74            | 77   | 1953 | 78   | 1986 |
| CX-75            | 78   | 1979 | 79   | 2012 |
| CX-76            | 79   | 2004 | 80   | 2037 |
| CX-77            | 80   | 2029 | 81   | 2062 |
| CX-78            | 81   | 2055 | 82   | 2088 |
| CX-79            | 82   | 2080 | 83   | 2113 |
| CX-80            | 83   | 2106 | 84   | 2139 |
| CX-81            | 84   | 2131 | 85   | 2164 |
| CX-82            | 85   | 2156 | 86   | 2189 |
| CX-83            | 86   | 2182 | 87   | 2215 |
| CX-84            | 87   | 2207 | 88   | 2240 |
| CX-85            | 88   | 2233 | 89   | 2266 |
| CX-86            | 89   | 2258 | 90   | 2291 |
| CX-87            | 90   | 2283 | 91   | 2316 |
| CX-88            | 91   | 2309 | 92   | 2342 |
| CX-89            | 92   | 2334 | 93   | 2367 |
| CX-90            | 93   | 2360 | 94   | 2393 |
| CX-91            | 94   | 2385 | 95   | 2418 |
| CX-92            | 95   | 2410 | 96   | 2443 |
| CX-93            | 96   | 2436 | 97   | 2469 |
| CX-94            | 97   | 2461 | 98   | 2494 |
| CX-95            | 98   | 2487 | 99   | 2520 |
| CX-96            | 99   | 2512 | 100  | 2545 |




| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| CX-97            | 100  | 2537 | 101  | 2570 |
| CX-98            | 101  | 2563 | 102  | 2596 |
| CX-99            | 102  | 2588 | 103  | 2621 |
| CX-100           | 103  | 2614 | 104  | 2647 |
| CX-101           | 104  | 2639 | 105  | 2672 |
| CX-102           | 105  | 2664 | 106  | 2697 |
| CX-103           | 106  | 2690 | 107  | 2723 |
| CX-104           | 107  | 2715 | 108  | 2748 |
| CX-105           | 108  | 2741 | 109  | 2774 |
| CX-107           | 110  | 2791 | 111  | 2824 |
| CX-108           | 111  | 2817 | 112  | 2850 |
| CX-109           | 112  | 2842 | 113  | 2875 |

| Ref. de la Banda | C.D. |      | C.E. |      |
|------------------|------|------|------|------|
|                  | in   | mm   | in   | mm   |
| CX-110           | 113  | 2868 | 114  | 2901 |
| CX-111           | 114  | 2893 | 115  | 2926 |
| CX-112           | 115  | 2918 | 116  | 2951 |
| CX-113           | 116  | 2944 | 117  | 2977 |
| CX-114           | 117  | 2969 | 118  | 3002 |
| CX-115           | 118  | 2995 | 119  | 3028 |
| CX-116           | 119  | 3020 | 120  | 3053 |
| CX-117           | 120  | 3045 | 121  | 3078 |
| CX-118           | 121  | 3071 | 122  | 3104 |
| CX-119           | 122  | 3096 | 123  | 3129 |
| CX-120           | 123  | 3122 | 124  | 3155 |

# HIGHT V

DIN 7753 PART1 - ISO 4184 / IP22 RMA - MPTA / BS 3790

Consideraciones: C.E. = Longitud efectiva (externa)



## Perfil 3V

Ancho Superior: 9,5 mm

Altura: 8 mm


Ángulo: 40° +/- 1°

| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 3V250            | 25.0 | 635  |
| 3V265            | 26.5 | 673  |
| 3V280            | 28.0 | 711  |
| 3V300            | 30.0 | 762  |
| 3V315            | 31.5 | 800  |
| 3V325            | 32.5 | 826  |
| 3V335            | 33.5 | 851  |
| 3V355            | 35.5 | 902  |
| 3V375            | 37.5 | 953  |
| 3V400            | 40.0 | 1016 |
| 3V425            | 42.5 | 1080 |
| 3V450            | 45.0 | 1143 |

| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 3V475            | 47.5 | 1207 |
| 3V500            | 50.0 | 1270 |
| 3V530            | 53.0 | 1346 |
| 3V560            | 56.0 | 1422 |
| 3V600            | 60.0 | 1524 |
| 3V610            | 61.0 | 1549 |
| 3V630            | 63.0 | 1600 |
| 3V650            | 65.0 | 1651 |
| 3V670            | 67.0 | 1702 |
| 3V710            | 71.0 | 1803 |
| 3V750            | 75.0 | 1905 |
| 3V780            | 78.0 | 1981 |
| 3V800            | 80.0 | 2032 |
| 3V850            | 85.0 | 2159 |

| Ref. de la Banda | C.E.  |      |
|------------------|-------|------|
|                  | in    | mm   |
| 3V900            | 90.0  | 2286 |
| 3V950            | 95.0  | 2413 |
| 3V1000           | 100.0 | 2540 |
| 3V1060           | 106.0 | 2692 |
| 3V1120           | 112.0 | 2845 |
| 3V1180           | 118.0 | 2997 |
| 3V1250           | 125.0 | 3175 |
| 3V1320           | 132.0 | 3353 |
| 3V1400           | 140.0 | 3556 |
| 3V1500           | 150.0 | 3810 |

Consideraciones: C.E. = Longitud efectiva (externa)



## Perfil 5V

Ancho Superior: 15,9 mm

Altura: 13,5 mm

Ángulo: 40° +/- 1°


| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 5V500            | 50   | 1270 |
| 5V530            | 53   | 1346 |
| 5V560            | 56   | 1422 |
| 5V600            | 60   | 1524 |
| 5V630            | 63   | 1600 |
| 5V670            | 67   | 1702 |
| 5V710            | 71   | 1803 |
| 5V730            | 73   | 1854 |
| 5V750            | 75   | 1905 |
| 5V800            | 80   | 2032 |
| 5V830            | 83   | 2108 |
| 5V850            | 85   | 2159 |
| 5V900            | 90   | 2286 |
| 5V950            | 95   | 2413 |

| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 5V1000           | 100  | 2540 |
| 5V1060           | 106  | 2692 |
| 5V1120           | 112  | 2845 |
| 5V1180           | 118  | 2997 |
| 5V1250           | 125  | 3175 |
| 5V1320           | 132  | 3353 |
| 5V1400           | 140  | 3556 |
| 5V1500           | 150  | 3810 |
| 5V1600           | 160  | 4064 |
| 5V1700           | 170  | 4318 |
| 5V1800           | 180  | 4572 |
| 5V1900           | 190  | 4826 |

| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 5V2000           | 200  | 5080 |
| 5V2120           | 212  | 5385 |
| 5V2200           | 220  | 5588 |
| 5V2240           | 224  | 5690 |
| 5V2360           | 236  | 5994 |
| 5V2500           | 250  | 6350 |
| 5V2650           | 265  | 6731 |
| 5V2800           | 280  | 7112 |
| 5V3000           | 300  | 7620 |
| 5V3150           | 315  | 8001 |
| 5V3350           | 335  | 8509 |
| 5V3550           | 355  | 9017 |



Consideraciones: C.E. = Longitud efectiva (externa)



**Perfil 8V**

Ancho Superior: 25,4 mm  
Altura: 23 mm  
Ángulo: 40° +/- 1°

| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 8V1000           | 100  | 2540 |
| 8V1060           | 106  | 2692 |
| 8V1120           | 112  | 2845 |
| 8V1180           | 118  | 2997 |
| 8V1250           | 125  | 3175 |
| 8V1320           | 132  | 3353 |
| 8V1400           | 140  | 3556 |
| 8V1500           | 150  | 3810 |
| 8V1600           | 160  | 4064 |
| 8V1700           | 170  | 4318 |
| 8V1800           | 180  | 4572 |
| 8V1900           | 190  | 4826 |


| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 8V2000           | 200  | 5080 |
| 8V2120           | 212  | 5385 |
| 8V2240           | 224  | 5690 |
| 8V2250           | 225  | 5715 |
| 8V2280           | 228  | 5791 |
| 8V2300           | 230  | 5842 |
| 8V2350           | 235  | 5969 |
| 8V2360           | 236  | 5994 |
| 8V2500           | 250  | 6350 |
| 8V2650           | 265  | 6731 |
| 8V2800           | 280  | 7112 |
| 8V3000           | 300  | 7620 |
| 8V3150           | 315  | 8001 |
| 8V3350           | 335  | 8509 |

| Ref. de la Banda | C.E. |       |
|------------------|------|-------|
|                  | in   | mm    |
| 8V3550           | 355  | 9017  |
| 8V3750           | 375  | 9525  |
| 8V4000           | 400  | 10160 |
| 8V4250           | 425  | 10795 |
| 8V4500           | 450  | 11430 |
| 8V4750           | 475  | 12065 |
| 8V5000           | 500  | 12700 |
| 8V5600           | 560  | 14224 |

# HIGHT V X

DIN 7753 PART1 - ISO 4184 / IP22 RMA - MPTA / BS 3790

**Consideraciones:** C.E. = Longitud Efectiva (externa) / X = Dientes Moldeados



## Perfil 3VX

Ancho Superior: 9,5 mm  
Altura: 8 mm  
Ángulo: 40° +/- 1°

| Ref. de la Banda | C.E. |     |
|------------------|------|-----|
|                  | in   | mm  |
| 3VX 220          | 22.0 | 559 |
| 3VX 230          | 23.0 | 584 |
| 3VX 250          | 25.0 | 635 |
| 3VX 255          | 25.5 | 648 |
| 3VX 260          | 26.0 | 660 |
| 3VX 265          | 26.5 | 673 |
| 3VX 270          | 27.0 | 686 |
| 3VX 275          | 27.5 | 699 |
| 3VX 280          | 28.0 | 711 |
| 3VX 290          | 29.0 | 737 |
| 3VX 295          | 29.5 | 749 |
| 3VX 300          | 30.0 | 762 |
| 3VX 305          | 30.5 | 775 |
| 3VX 310          | 31.0 | 787 |
| 3VX 315          | 31.5 | 800 |
| 3VX 320          | 32.0 | 813 |
| 3VX 325          | 32.5 | 826 |
| 3VX 330          | 33.0 | 838 |

| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 3VX 335          | 33.5 | 851  |
| 3VX 340          | 34.0 | 864  |
| 3VX 345          | 34.5 | 876  |
| 3VX 350          | 35.0 | 889  |
| 3VX 355          | 35.5 | 902  |
| 3VX 360          | 36.0 | 914  |
| 3VX 365          | 36.5 | 927  |
| 3VX 370          | 37.0 | 940  |
| 3VX 375          | 37.5 | 953  |
| 3VX 380          | 38.0 | 965  |
| 3VX 385          | 38.5 | 978  |
| 3VX 390          | 39.0 | 991  |
| 3VX 395          | 39.5 | 1003 |
| 3VX 400          | 40.0 | 1016 |
| 3VX 405          | 40.5 | 1029 |
| 3VX 410          | 41.0 | 1041 |
| 3VX 415          | 41.5 | 1054 |
| 3VX 420          | 42.0 | 1067 |

| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 3VX 425          | 42.5 | 1080 |
| 3VX 430          | 43.0 | 1092 |
| 3VX 440          | 44.0 | 1118 |
| 3VX 445          | 44.5 | 1130 |
| 3VX 450          | 45.0 | 1143 |
| 3VX 455          | 45.5 | 1156 |
| 3VX 460          | 46.0 | 1168 |
| 3VX 465          | 46.5 | 1181 |
| 3VX 470          | 47.0 | 1194 |
| 3VX 475          | 47.5 | 1207 |
| 3VX 480          | 48.0 | 1219 |
| 3VX 490          | 49.0 | 1245 |
| 3VX 495          | 49.5 | 1257 |
| 3VX 500          | 50.0 | 1270 |
| 3VX 505          | 50.5 | 1283 |
| 3VX 510          | 51.0 | 1295 |
| 3VX 515          | 51.5 | 1308 |
| 3VX 520          | 52.0 | 1321 |




| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 3VX 525          | 52.0 | 1321 |
| 3VX 530          | 53.0 | 1346 |
| 3VX 535          | 53.5 | 1359 |
| 3VX 540          | 54.0 | 1372 |
| 3VX 545          | 54.5 | 1384 |
| 3VX 550          | 55.0 | 1397 |
| 3VX 555          | 55.5 | 1410 |
| 3VX 560          | 56.0 | 1422 |
| 3VX 565          | 56.5 | 1435 |
| 3VX 570          | 57.0 | 1448 |
| 3VX 575          | 57.5 | 1461 |
| 3VX 580          | 58.0 | 1473 |
| 3VX 585          | 58.5 | 1486 |
| 3VX 590          | 59.0 | 1499 |
| 3VX 595          | 59.5 | 1511 |
| 3VX 600          | 60.0 | 1524 |
| 3VX 610          | 61.0 | 1549 |
| 3VX 615          | 61.5 | 1562 |

| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 3VX 620          | 62.0 | 1575 |
| 3VX 625          | 62.5 | 1588 |
| 3VX 630          | 63.0 | 1600 |
| 3VX 640          | 64.0 | 1626 |
| 3VX 645          | 64.5 | 1638 |
| 3VX 650          | 65.0 | 1651 |
| 3VX 670          | 67.0 | 1702 |
| 3VX 680          | 68.0 | 1727 |
| 3VX 685          | 68.5 | 1740 |
| 3VX 690          | 69.0 | 1753 |
| 3VX 695          | 69.5 | 1765 |
| 3VX 700          | 70.0 | 1778 |
| 3VX 705          | 70.5 | 1791 |
| 3VX 710          | 71.0 | 1803 |
| 3VX 715          | 71.5 | 1816 |
| 3VX 720          | 72.0 | 1829 |
| 3VX 725          | 72.5 | 1842 |
| 3VX 735          | 73.5 | 1867 |

| Ref. de la Banda | C.E.  |      |
|------------------|-------|------|
|                  | in    | mm   |
| 3VX 745          | 74.5  | 1892 |
| 3VX 750          | 75.0  | 1905 |
| 3VX 765          | 76.5  | 1943 |
| 3VX 780          | 78.0  | 1981 |
| 3VX 800          | 80.0  | 2032 |
| 3VX 850          | 85.0  | 2159 |
| 3VX 900          | 90.0  | 2286 |
| 3VX 950          | 95.0  | 2413 |
| 3VX 1000         | 100.0 | 2540 |
| 3VX 1060         | 106.0 | 2692 |
| 3VX 1120         | 112.0 | 2845 |
| 3VX 1180         | 118.0 | 2997 |
| 3VX 1250         | 125.0 | 3175 |
| 3VX 1320         | 132.0 | 3353 |
| 3VX 1400         | 140.0 | 3556 |

**Consideraciones:** C.E. = Longitud Efectiva (externa) / X = Dientes Moldeados



### Perfil 5VX

Ancho Superior: 15,9 mm

Altura: 13,5 mm

Ángulo: 40° +/- 1°

| Ref. de la Banda | C.E. |     |
|------------------|------|-----|
|                  | in   | mm  |
| 5VX 220          | 22.0 | 559 |
| 5VX 225          | 22.5 | 572 |
| 5VX 230          | 23.0 | 584 |
| 5VX 240          | 24.0 | 610 |
| 5VX 245          | 24.5 | 622 |
| 5VX 250          | 25.0 | 635 |
| 5VX 255          | 25.5 | 648 |
| 5VX 260          | 26.0 | 660 |
| 5VX 270          | 27.0 | 686 |
| 5VX 275          | 27.5 | 699 |
| 5VX 285          | 28.5 | 724 |
| 5VX 290          | 29.0 | 737 |
| 5VX 295          | 29.5 | 749 |
| 5VX 305          | 30.5 | 775 |
| 5VX 310          | 31.0 | 787 |
| 5VX 315          | 31.5 | 800 |
| 5VX 320          | 32.0 | 813 |
| 5VX 330          | 33.0 | 838 |
| 5VX 335          | 33.5 | 851 |
| 5VX 340          | 34.0 | 864 |
| 5VX 345          | 34.5 | 876 |

| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 5VX 350          | 35.0 | 889  |
| 5VX 355          | 35.5 | 902  |
| 5VX 365          | 36.5 | 927  |
| 5VX 370          | 37.0 | 940  |
| 5VX 375          | 37.5 | 953  |
| 5VX 380          | 38.0 | 965  |
| 5VX 385          | 38.5 | 978  |
| 5VX 390          | 39.0 | 991  |
| 5VX 395          | 39.5 | 1003 |
| 5VX 400          | 40.0 | 1016 |
| 5VX 405          | 40.5 | 1029 |
| 5VX 410          | 41.0 | 1041 |
| 5VX 415          | 41.5 | 1054 |
| 5VX 425          | 42.5 | 1080 |
| 5VX 430          | 43.0 | 1092 |
| 5VX 440          | 44.0 | 1118 |
| 5VX 445          | 44.5 | 1130 |
| 5VX 450          | 45.0 | 1143 |
| 5VX 455          | 45.5 | 1156 |
| 5VX 460          | 46.0 | 1168 |
| 5VX 465          | 46.5 | 1181 |

| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 5VX 470          | 47.0 | 1194 |
| 5VX 475          | 47.5 | 1207 |
| 5VX 480          | 48.0 | 1219 |
| 5VX 485          | 48.5 | 1232 |
| 5VX 490          | 49.0 | 1245 |
| 5VX 495          | 49.5 | 1257 |
| 5VX 500          | 50.0 | 1270 |
| 5VX 505          | 50.5 | 1283 |
| 5VX 510          | 51.0 | 1295 |
| 5VX 515          | 51.5 | 1308 |
| 5VX 525          | 52.5 | 1334 |
| 5VX 530          | 53.0 | 1346 |
| 5VX 535          | 53.5 | 1359 |
| 5VX 540          | 54.0 | 1372 |
| 5VX 545          | 54.5 | 1384 |
| 5VX 550          | 55.0 | 1397 |
| 5VX 555          | 55.5 | 1410 |
| 5VX 560          | 56.0 | 1422 |
| 5VX 565          | 56.5 | 1435 |
| 5VX 570          | 57.0 | 1448 |
| 5VX 575          | 57.5 | 1461 |



| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 5VX 580          | 58.0 | 1473 |
| 5VX 585          | 58.5 | 1486 |
| 5VX 590          | 59.0 | 1499 |
| 5VX 595          | 59.5 | 1511 |
| 5VX 600          | 60.0 | 1524 |
| 5VX 605          | 60.5 | 1537 |
| 5VX 610          | 61.0 | 1549 |
| 5VX 615          | 61.5 | 1562 |
| 5VX 620          | 62.0 | 1575 |
| 5VX 630          | 63.0 | 1600 |
| 5VX 640          | 64.0 | 1626 |
| 5VX 650          | 65.0 | 1651 |
| 5VX 660          | 66.0 | 1676 |
| 5VX 665          | 66.5 | 1689 |
| 5VX 670          | 67.0 | 1702 |
| 5VX 680          | 68.0 | 1727 |
| 5VX 685          | 68.5 | 1740 |
| 5VX 690          | 69.0 | 1753 |
| 5VX 695          | 69.5 | 1765 |
| 5VX 700          | 70.0 | 1778 |
| 5VX 710          | 71.0 | 1803 |


| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 5VX 715          | 71.5 | 1816 |
| 5VX 720          | 72.0 | 1829 |
| 5VX 730          | 73.0 | 1854 |
| 5VX 740          | 74.0 | 1880 |
| 5VX 750          | 75.0 | 1905 |
| 5VX 760          | 76.0 | 1930 |
| 5VX 780          | 78.0 | 1981 |
| 5VX 800          | 80.0 | 2032 |
| 5VX 810          | 81.0 | 2057 |
| 5VX 830          | 83.0 | 2108 |
| 5VX 840          | 84.0 | 2134 |
| 5VX 850          | 85.0 | 2159 |
| 5VX 860          | 86.0 | 2184 |
| 5VX 880          | 88.0 | 2235 |
| 5VX 890          | 89.0 | 2261 |
| 5VX 900          | 90.0 | 2286 |
| 5VX 930          | 93.0 | 2362 |
| 5VX 940          | 94.0 | 2388 |
| 5VX 950          | 95.0 | 2413 |
| 5VX 960          | 96.0 | 2438 |
| 5VX 990          | 99.0 | 2515 |

| Ref. de la Banda | C.E.  |      |
|------------------|-------|------|
|                  | in    | mm   |
| 5VX 1000         | 100.0 | 2540 |
| 5VX 1030         | 103.0 | 2616 |
| 5VX 1050         | 105.0 | 2667 |
| 5VX 1060         | 106.0 | 2692 |
| 5VX 1080         | 108.0 | 2743 |
| 5VX 1120         | 112.0 | 2845 |
| 5VX 1150         | 115.0 | 2921 |
| 5VX 1180         | 118.0 | 2997 |
| 5VX 1230         | 123.0 | 3124 |
| 5VX 1250         | 125.0 | 3175 |
| 5VX 1320         | 132.0 | 3353 |
| 5VX 1400         | 140.0 | 3556 |
| 5VX 1500         | 150.0 | 3810 |
| 5VX 1600         | 160.0 | 4064 |
| 5VX 1700         | 170.0 | 4318 |
| 5VX 1800         | 180.0 | 4572 |
| 5VX 1900         | 190.0 | 4826 |
| 5VX 2000         | 200.0 | 5080 |

# LÍNEA MILIMÉTRICA

DIN 7753 PART1 - ISO 4184 / IP22 RMA - MPTA / BS 3790

**Consideraciones:** C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa)



## Perfil SPZ

Ancho Superior: 10 mm

Altura: 8 mm

Ángulo: 40° +/- 1°

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| SPZ 562          | 562        | 575        |
| SPZ 580          | 580        | 593        |
| SPZ 587          | 587        | 600        |
| SPZ 600          | 600        | 613        |
| SPZ 604          | 604        | 617        |
| SPZ 612          | 612        | 625        |
| SPZ 615          | 615        | 628        |
| SPZ 630          | 630        | 643        |
| SPZ 637          | 637        | 650        |
| SPZ 640          | 640        | 653        |
| SPZ 643          | 643        | 656        |
| SPZ 646          | 646        | 659        |
| SPZ 650          | 650        | 663        |
| SPZ 660          | 660        | 673        |
| SPZ 662          | 662        | 675        |
| SPZ 670          | 670        | 683        |
| SPZ 675          | 675        | 688        |
| SPZ 683          | 683        | 696        |
| SPZ 690          | 690        | 703        |
| SPZ 700          | 700        | 713        |
| SPZ 710          | 710        | 723        |
| SPZ 725          | 725        | 738        |
| SPZ 730          | 730        | 743        |
| SPZ 735          | 735        | 748        |
| SPZ 737          | 737        | 750        |
| SPZ 750          | 750        | 763        |
| SPZ 760          | 760        | 773        |
| SPZ 763          | 763        | 776        |
| SPZ 775          | 775        | 788        |
| SPZ 785          | 785        | 798        |
| SPZ 800          | 800        | 813        |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| SPZ 813          | 813        | 826        |
| SPZ 825          | 825        | 838        |
| SPZ 838          | 838        | 851        |
| SPZ 845          | 845        | 858        |
| SPZ 850          | 850        | 863        |
| SPZ 863          | 863        | 876        |
| SPZ 875          | 875        | 888        |
| SPZ 888          | 888        | 901        |
| SPZ 900          | 900        | 913        |
| SPZ 913          | 913        | 926        |
| SPZ 925          | 925        | 938        |
| SPZ 940          | 940        | 953        |
| SPZ 950          | 950        | 963        |
| SPZ 963          | 963        | 976        |
| SPZ 975          | 975        | 988        |
| SPZ 980          | 980        | 993        |
| SPZ 985          | 985        | 998        |
| SPZ 1000         | 1000       | 1013       |
| SPZ 1010         | 1010       | 1023       |
| SPZ 1013         | 1013       | 1026       |
| SPZ 1025         | 1025       | 1038       |
| SPZ 1030         | 1030       | 1043       |
| SPZ 1037         | 1037       | 1050       |
| SPZ 1050         | 1050       | 1063       |
| SPZ 1060         | 1060       | 1073       |
| SPZ 1073         | 1073       | 1086       |
| SPZ 1077         | 1077       | 1090       |
| SPZ 1080         | 1080       | 1093       |
| SPZ 1090         | 1090       | 1103       |
| SPZ 1100         | 1100       | 1113       |
| SPZ 1112         | 1112       | 1125       |
| SPZ 2139         | 2139       | 2152       |
| SPZ 2400         | 2400       | 2413       |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| SPZ 755          | 755        | 768        |
| SPZ 831          | 831        | 844        |
| SPZ 837          | 837        | 850        |
| SPZ 912          | 912        | 925        |
| SPZ 987          | 987        | 1000       |
| SPZ 1120         | 1120       | 1133       |
| SPZ 1125         | 1125       | 1138       |
| SPZ 1140         | 1140       | 1153       |
| SPZ 1150         | 1150       | 1163       |
| SPZ 1162         | 1162       | 1175       |
| SPZ 1170         | 1170       | 1183       |
| SPZ 1180         | 1180       | 1193       |
| SPZ 1185         | 1185       | 1198       |
| SPZ 1195         | 1195       | 1208       |
| SPZ 1200         | 1200       | 1213       |
| SPZ 1202         | 1202       | 1215       |
| SPZ 1210         | 1210       | 1223       |
| SPZ 1215         | 1215       | 1228       |
| SPZ 1220         | 1220       | 1233       |
| SPZ 1225         | 1225       | 1238       |
| SPZ 1237         | 1237       | 1250       |
| SPZ 1240         | 1240       | 1253       |
| SPZ 1250         | 1250       | 1263       |
| SPZ 1263         | 1263       | 1276       |
| SPZ 1270         | 1270       | 1283       |
| SPZ 1275         | 1275       | 1288       |
| SPZ 1280         | 1280       | 1293       |
| SPZ 1282         | 1282       | 1295       |
| SPZ 1285         | 1285       | 1298       |
| SPZ 1300         | 1300       | 1313       |
| SPZ 1312         | 1312       | 1325       |
| SPZ 1320         | 1320       | 1333       |
| SPZ 1325         | 1325       | 1338       |
| SPZ 1340         | 1340       | 1353       |
| SPZ 1350         | 1350       | 1363       |
| SPZ 1360         | 1360       | 1373       |




| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| SPZ 1370         | 1370 | 1383 |
| SPZ 1375         | 1375 | 1388 |
| SPZ 1380         | 1380 | 1393 |
| SPZ 1400         | 1400 | 1413 |
| SPZ 1413         | 1413 | 1426 |
| SPZ 1415         | 1415 | 1428 |
| SPZ 1420         | 1420 | 1433 |
| SPZ 1425         | 1425 | 1438 |
| SPZ 1430         | 1430 | 1443 |
| SPZ 1450         | 1450 | 1463 |
| SPZ 1470         | 1470 | 1483 |
| SPZ 1475         | 1475 | 1488 |
| SPZ 1487         | 1487 | 1500 |
| SPZ 1490         | 1490 | 1503 |
| SPZ 1500         | 1500 | 1513 |
| SPZ 1513         | 1513 | 1526 |
| SPZ 1520         | 1520 | 1533 |
| SPZ 1525         | 1525 | 1538 |
| SPZ 1545         | 1545 | 1558 |
| SPZ 1550         | 1550 | 1563 |
| SPZ 1560         | 1560 | 1573 |
| SPZ 1575         | 1575 | 1588 |
| SPZ 1600         | 1600 | 1613 |
| SPZ 1613         | 1613 | 1626 |
| SPZ 1625         | 1630 | 1643 |
| SPZ 1630         | 1630 | 1643 |
| SPZ 1640         | 1640 | 1653 |
| SPZ 1650         | 1650 | 1663 |
| SPZ 1675         | 1652 | 1665 |
| SPZ 1700         | 1700 | 1713 |
| SPZ 1710         | 1710 | 1723 |

| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| SPZ 1713         | 1713 | 1726 |
| SPZ 1750         | 1750 | 1763 |
| SPZ 1760         | 1760 | 1773 |
| SPZ 1775         | 1775 | 1788 |
| SPZ 1800         | 1800 | 1813 |
| SPZ 1813         | 1813 | 1826 |
| SPZ 1845         | 1845 | 1858 |
| SPZ 1850         | 1850 | 1863 |
| SPZ 1875         | 1875 | 1888 |
| SPZ 1900         | 1900 | 1913 |
| SPZ 1913         | 1913 | 1926 |
| SPZ 1950         | 1950 | 1963 |
| SPZ 1962         | 1962 | 1975 |
| SPZ 2000         | 2000 | 2013 |
| SPZ 2013         | 2013 | 2026 |
| SPZ 2030         | 2030 | 2043 |
| SPZ 2060         | 2060 | 2073 |
| SPZ 2120         | 2120 | 2133 |
| SPZ 2133         | 2133 | 2146 |
| SPZ 2160         | 2160 | 2173 |
| SPZ 2220         | 2220 | 2233 |
| SPZ 2240         | 2240 | 2253 |
| SPZ 2253         | 2253 | 2266 |
| SPZ 2280         | 2280 | 2293 |
| SPZ 2300         | 2300 | 2313 |
| SPZ 2360         | 2360 | 2373 |
| SPZ 2375         | 2375 | 2388 |
| SPZ 2410         | 2410 | 2423 |
| SPZ 2430         | 2430 | 2443 |
| SPZ 2500         | 2500 | 2513 |
| SPZ 2513         | 2513 | 2526 |

| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| SPZ 2530         | 2530 | 2543 |
| SPZ 2540         | 2540 | 2553 |
| SPZ 2580         | 2580 | 2593 |
| SPZ 2650         | 2650 | 2663 |
| SPZ 2663         | 2663 | 2676 |
| SPZ 2690         | 2690 | 2703 |
| SPZ 2750         | 2750 | 2763 |
| SPZ 2800         | 2800 | 2813 |
| SPZ 2813         | 2813 | 2826 |
| SPZ 2840         | 2840 | 2853 |
| SPZ 2900         | 2900 | 2913 |
| SPZ 2915         | 2925 | 2938 |
| SPZ 2990         | 2990 | 3003 |
| SPZ 3000         | 3000 | 3013 |
| SPZ 3013         | 3013 | 3026 |
| SPZ 3070         | 3070 | 3083 |
| SPZ 3100         | 3100 | 3113 |
| SPZ 3150         | 3150 | 3163 |
| SPZ 3163         | 3163 | 3176 |
| SPZ 3170         | 3170 | 3183 |
| SPZ 3250         | 3250 | 3263 |
| SPZ 3350         | 3350 | 3363 |
| SPZ 3363         | 3363 | 3376 |
| SPZ 3450         | 3450 | 3463 |
| SPZ 3550         | 3550 | 3563 |
| SPZ 3563         | 3563 | 3576 |

**Consideraciones:** C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa)



### Perfil SPA

Ancho Superior: 13 mm  
Altura: 10 mm  
Ángulo: 40° +/- 1°

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| SPA 600          | 600        | 617        |
| SPA 650          | 650        | 667        |
| SPA 700          | 700        | 717        |
| SPA 750          | 750        | 767        |
| SPA 757          | 757        | 774        |
| SPA 775          | 775        | 792        |
| SPA 782          | 782        | 799        |
| SPA 800          | 800        | 817        |
| SPA 807          | 807        | 824        |
| SPA 810          | 810        | 827        |
| SPA 818          | 818        | 835        |
| SPA 825          | 825        | 842        |
| SPA 832          | 832        | 849        |
| SPA 850          | 850        | 867        |
| SPA 868          | 868        | 885        |
| SPA 875          | 875        | 892        |
| SPA 900          | 900        | 917        |
| SPA 918          | 918        | 935        |
| SPA 925          | 925        | 942        |
| SPA 930          | 930        | 947        |
| SPA 932          | 932        | 949        |
| SPA 950          | 950        | 967        |
| SPA 968          | 968        | 985        |
| SPA 975          | 975        | 992        |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| SPA 1000         | 1000       | 1017       |
| SPA 1018         | 1018       | 1035       |
| SPA 1025         | 1025       | 1042       |
| SPA 1050         | 1050       | 1067       |
| SPA 1057         | 1057       | 1074       |
| SPA 1078         | 1078       | 1095       |
| SPA 1100         | 1100       | 1117       |
| SPA 1125         | 1125       | 1142       |
| SPA 1138         | 1138       | 1155       |
| SPA 1150         | 1150       | 1167       |
| SPA 1175         | 1175       | 1192       |
| SPA 1198         | 1198       | 1215       |
| SPA 1200         | 1200       | 1217       |
| SPA 1207         | 1207       | 1224       |
| SPA 1225         | 1225       | 1242       |
| SPA 1250         | 1250       | 1267       |
| SPA 1268         | 1268       | 1285       |
| SPA 1275         | 1275       | 1292       |
| SPA 1280         | 1280       | 1297       |
| SPA 1300         | 1300       | 1317       |
| SPA 1307         | 1307       | 1324       |
| SPA 1325         | 1325       | 1342       |
| SPA 1338         | 1338       | 1355       |
| SPA 1350         | 1350       | 1367       |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| SPA 1360         | 1360       | 1377       |
| SPA 1375         | 1375       | 1392       |
| SPA 1400         | 1400       | 1417       |
| SPA 1418         | 1418       | 1435       |
| SPA 1425         | 1425       | 1442       |
| SPA 1428         | 1428       | 1445       |
| SPA 1450         | 1450       | 1467       |
| SPA 1475         | 1475       | 1492       |
| SPA 1500         | 1500       | 1517       |
| SPA 1518         | 1518       | 1535       |
| SPA 1525         | 1525       | 1542       |
| SPA 1550         | 1550       | 1567       |
| SPA 1575         | 1575       | 1592       |
| SPA 1600         | 1600       | 1617       |
| SPA 1618         | 1618       | 1635       |
| SPA 1625         | 1625       | 1642       |
| SPA 1632         | 1632       | 1649       |
| SPA 1650         | 1650       | 1667       |
| SPA 1657         | 1657       | 1674       |
| SPA 1675         | 1675       | 1692       |
| SPA 1700         | 1700       | 1717       |
| SPA 1718         | 1718       | 1735       |
| SPA 1725         | 1725       | 1742       |
| SPA 1750         | 1750       | 1767       |
| SPA 1957         | 1957       | 1974       |
| SPA 2283         | 2283       | 2300       |
| SPA 2482         | 2482       | 2499       |




| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| SPA 1800         | 1800 | 1817 |
| SPA 1818         | 1818 | 1835 |
| SPA 1825         | 1825 | 1842 |
| SPA 1850         | 1850 | 1867 |
| SPA 1857         | 1857 | 1874 |
| SPA 1875         | 1875 | 1892 |
| SPA 1900         | 1900 | 1917 |
| SPA 1918         | 1918 | 1935 |
| SPA 1925         | 1925 | 1942 |
| SPA 1950         | 1950 | 1967 |
| SPA 2000         | 2000 | 2017 |
| SPA 2018         | 2018 | 2035 |
| SPA 2100         | 2100 | 2117 |
| SPA 2138         | 2138 | 2155 |
| SPA 2150         | 2150 | 2167 |
| SPA 2200         | 2200 | 2217 |
| SPA 2250         | 2250 | 2267 |
| SPA 2258         | 2258 | 2275 |
| SPA 2300         | 2300 | 2317 |
| SPA 2325         | 2325 | 2342 |
| SPA 2378         | 2378 | 2395 |
| SPA 2400         | 2400 | 2417 |
| SPA 2450         | 2450 | 2467 |
| SPA 2500         | 2500 | 2517 |

| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| SPA 2518         | 2518 | 2535 |
| SPA 2600         | 2600 | 2617 |
| SPA 2607         | 2607 | 2624 |
| SPA 2625         | 2625 | 2642 |
| SPA 2668         | 2668 | 2685 |
| SPA 2700         | 2700 | 2717 |
| SPA 2750         | 2750 | 2767 |
| SPA 2800         | 2800 | 2817 |
| SPA 2818         | 2818 | 2835 |
| SPA 2850         | 2850 | 2867 |
| SPA 2900         | 2900 | 2917 |
| SPA 2950         | 2950 | 2967 |
| SPA 3000         | 3000 | 3017 |
| SPA 3020         | 3020 | 3037 |
| SPA 3030         | 3030 | 3047 |
| SPA 3032         | 3032 | 3049 |
| SPA 3070         | 3070 | 3087 |
| SPA 3082         | 3082 | 3099 |
| SPA 3150         | 3150 | 3167 |
| SPA 3160         | 3160 | 3177 |
| SPA 3182         | 3182 | 3199 |
| SPA 3282         | 3282 | 3299 |
| SPA 3290         | 3290 | 3307 |
| SPA 3350         | 3350 | 3367 |

| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| SPA 3382         | 3382 | 3399 |
| SPA 3390         | 3390 | 3407 |
| SPA 3450         | 3450 | 3467 |
| SPA 3482         | 3482 | 3499 |
| SPA 3550         | 3550 | 3567 |
| SPA 3650         | 3650 | 3667 |
| SPA 3660         | 3660 | 3677 |
| SPA 3750         | 3750 | 3767 |
| SPA 3870         | 3870 | 3887 |
| SPA 3880         | 3880 | 3897 |
| SPA 4000         | 4000 | 4017 |
| SPA 4010         | 4010 | 4027 |
| SPA 4125         | 4125 | 4142 |
| SPA 4230         | 4230 | 4247 |
| SPA 4250         | 4250 | 4267 |
| SPA 4260         | 4260 | 4277 |
| SPA 4375         | 4375 | 4392 |
| SPA 4500         | 4500 | 4517 |
| SPA 5100         | 5100 | 5117 |

Consideraciones: C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa)



### Perfil SPB

Ancho Superior: 17 mm  
 Altura: 14 mm  
 Ángulo: 40° +/- 1°

Línea bajo consulta de precio y entrega


| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| SPB 1250         | 1250       | 1272       |
| SPB 1320         | 1320       | 1342       |
| SPB 1400         | 1400       | 1422       |
| SPB 1500         | 1500       | 1522       |
| SPB 1600         | 1600       | 1622       |
| SPB 1700         | 1700       | 1722       |
| SPB 1800         | 1800       | 1822       |
| SPB 1900         | 1900       | 1922       |
| SPB 2000         | 2000       | 2022       |
| SPB 2120         | 2120       | 2142       |
| SPB 2150         | 2150       | 2172       |
| SPB 2180         | 2180       | 2202       |
| SPB 2240         | 2240       | 2262       |
| SPB 2300         | 2300       | 2322       |
| SPB 2360         | 2360       | 2382       |
| SPB 2410         | 2410       | 2432       |
| SPB 2500         | 2500       | 2522       |
| SPB 2650         | 2650       | 2672       |
| SPB 2800         | 2800       | 2822       |
| SPB 3000         | 3000       | 3022       |
| SPB 3070         | 3070       | 3092       |
| SPB 3100         | 3100       | 3122       |
| SPB 3150         | 3150       | 3172       |
| SPB 3170         | 3170       | 3192       |
| SPB 3200         | 3200       | 3222       |
| SPB 3250         | 3250       | 3272       |
| SPB 3290         | 3290       | 3312       |
| SPB 3350         | 3350       | 3372       |
| SPB 3450         | 3450       | 3472       |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| SPB 3550         | 3550       | 3572       |
| SPB 3600         | 3600       | 3622       |
| SPB 3650         | 3650       | 3672       |
| SPB 3675         | 3675       | 3697       |
| SPB 3750         | 3750       | 3772       |
| SPB 3800         | 3800       | 3822       |
| SPB 3870         | 3870       | 3892       |
| SPB 4000         | 4000       | 4022       |
| SPB 4060         | 4060       | 4082       |
| SPB 4120         | 4120       | 4142       |
| SPB 4200         | 4200       | 4222       |
| SPB 4250         | 4250       | 4272       |
| SPB 4310         | 4310       | 4332       |
| SPB 4370         | 4370       | 4392       |
| SPB 4500         | 4500       | 4522       |
| SPB 4560         | 4560       | 4582       |
| SPB 4620         | 4620       | 4642       |
| SPB 4680         | 4680       | 4702       |
| SPB 4750         | 4750       | 4772       |
| SPB 4820         | 4820       | 4842       |
| SPB 4870         | 4870       | 4892       |
| SPB 5000         | 5000       | 5022       |
| SPB 5070         | 5070       | 5092       |
| SPB 5150         | 5150       | 5172       |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| SPB 5300         | 5300       | 5322       |
| SPB 5322         | 5322       | 5344       |
| SPB 5380         | 5380       | 5402       |
| SPB 5450         | 5450       | 5472       |
| SPB 5500         | 5500       | 5522       |
| SPB 5600         | 5600       | 5622       |
| SPB 5680         | 5680       | 5702       |
| SPB 5800         | 5800       | 5822       |
| SPB 5900         | 5900       | 5922       |
| SPB 6000         | 6000       | 6022       |
| SPB 6150         | 6150       | 6172       |
| SPB 6300         | 6300       | 6322       |
| SPB 6340         | 6340       | 6362       |
| SPB 6500         | 6500       | 6522       |
| SPB 6700         | 6700       | 6722       |
| SPB 6740         | 6740       | 6762       |
| SPB 6850         | 6850       | 6872       |
| SPB 7100         | 7100       | 7122       |
| SPB 7500         | 7500       | 7522       |
| SPB 7600         | 7600       | 7622       |
| SPB 7800         | 7800       | 7822       |
| SPB 8000         | 8000       | 8022       |
| SPB 8500         | 8500       | 8522       |
| SPB 9000         | 9000       | 9022       |



Consideraciones: C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa)



**Perfil SPC**  
Ancho Superior: 22 mm  
Altura: 18 mm  
Ángulo: 40° +/- 1°


Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm | Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm | Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|
| SPC 2000         | 2000       | 2030       | SPC 4135         | 4135       | 4165       | SPC 7100         | 7100       | 7130       |
| SPC 2120         | 2120       | 2150       | SPC 4250         | 4250       | 4280       | SPC 7500         | 7500       | 7530       |
| SPC 2240         | 2240       | 2270       | SPC 4280         | 4280       | 4310       | SPC 7530         | 7530       | 7560       |
| SPC 2360         | 2360       | 2390       | SPC 4300         | 4300       | 4330       | SPC 7600         | 7600       | 7630       |
| SPC 2390         | 2390       | 2420       | SPC 4500         | 4500       | 4530       | SPC 8000         | 8000       | 8030       |
| SPC 2500         | 2500       | 2530       | SPC 4750         | 4750       | 4780       | SPC 8500         | 8500       | 8530       |
| SPC 2650         | 2650       | 2680       | SPC 5000         | 5000       | 5030       | SPC 9000         | 9000       | 9030       |
| SPC 2800         | 2800       | 2830       | SPC 5100         | 5100       | 5130       | SPC 9500         | 9500       | 9530       |
| SPC 3000         | 3000       | 3030       | SPC 5300         | 5300       | 5330       | SPC 10000        | 10000      | 10030      |
| SPC 3150         | 3150       | 3180       | SPC 5400         | 5400       | 5430       | SPC 10500        | 10500      | 10530      |
| SPC 3175         | 3175       | 3205       | SPC 5500         | 5500       | 5530       | SPC 10600        | 10600      | 10630      |
| SPC 3350         | 3350       | 3380       | SPC 5600         | 5600       | 5630       | SPC 11200        | 11200      | 11230      |
| SPC 3550         | 3550       | 3580       | SPC 6000         | 6000       | 6030       | SPC 11800        | 11800      | 11830      |
| SPC 3580         | 3580       | 3610       | SPC 6300         | 6300       | 6330       | SPC 12500        | 12500      | 12530      |
| SPC 3750         | 3750       | 3780       | SPC 6700         | 6700       | 6730       | SPC 13500        | 13500      | 13530      |
| SPC 4000         | 4000       | 4030       |                  |            |            |                  |            |            |

# LINEA MILIMÉTRICA X

DIN 7753 PART1 - ISO 4184 / IP22 RMA - MPTA / BS 3790

Consideraciones: C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa) / X = Dientes Moldeados



## Perfil XPZ

Ancho Superior: 10 mm

Altura: 8 mm

Ángulo: 40° +/- 1°

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPZ 550          | 550        | 563        |
| XPZ 560          | 560        | 573        |
| XPZ 562          | 562        | 575        |
| XPZ 580          | 580        | 593        |
| XPZ 587          | 587        | 600        |
| XPZ 600          | 600        | 613        |
| XPZ 604          | 604        | 617        |
| XPZ 612          | 612        | 625        |
| XPZ 615          | 615        | 628        |
| XPZ 630          | 630        | 643        |
| XPZ 637          | 637        | 650        |
| XPZ 640          | 640        | 653        |
| XPZ 646          | 646        | 659        |
| XPZ 660          | 660        | 673        |
| XPZ 662          | 662        | 675        |
| XPZ 670          | 670        | 683        |
| XPZ 672          | 672        | 685        |
| XPZ 675          | 675        | 688        |
| XPZ 682          | 682        | 695        |
| XPZ 687          | 687        | 700        |
| XPZ 690          | 690        | 703        |
| XPZ 700          | 700        | 713        |
| XPZ 710          | 710        | 723        |
| XPZ 722          | 722        | 735        |
| XPZ 725          | 725        | 738        |
| XPZ 730          | 730        | 743        |
| XPZ 737          | 737        | 750        |
| XPZ 750          | 750        | 763        |
| XPZ 758          | 758        | 771        |
| XPZ 760          | 760        | 773        |
| XPZ 762          | 762        | 775        |
| XPZ 772          | 772        | 785        |
| XPZ 775          | 775        | 788        |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPZ 787          | 787        | 800        |
| XPZ 800          | 800        | 813        |
| XPZ 812          | 812        | 825        |
| XPZ 821          | 821        | 834        |
| XPZ 825          | 825        | 838        |
| XPZ 837          | 837        | 850        |
| XPZ 845          | 845        | 858        |
| XPZ 850          | 850        | 863        |
| XPZ 862          | 862        | 875        |
| XPZ 875          | 875        | 888        |
| XPZ 887          | 887        | 900        |
| XPZ 900          | 900        | 913        |
| XPZ 912          | 912        | 925        |
| XPZ 925          | 925        | 938        |
| XPZ 937          | 937        | 950        |
| XPZ 940          | 940        | 953        |
| XPZ 950          | 950        | 963        |
| XPZ 957          | 957        | 970        |
| XPZ 962          | 962        | 975        |
| XPZ 975          | 975        | 988        |
| XPZ 980          | 980        | 993        |
| XPZ 985          | 985        | 998        |
| XPZ 987          | 987        | 1000       |
| XPZ 1000         | 1000       | 1013       |
| XPZ 1010         | 1010       | 1023       |
| XPZ 1012         | 1012       | 1025       |
| XPZ 1024         | 1024       | 1037       |
| XPZ 1030         | 1030       | 1043       |
| XPZ 1037         | 1037       | 1050       |
| XPZ 1047         | 1047       | 1060       |
| XPZ 1060         | 1060       | 1073       |
| XPZ 1062         | 1062       | 1075       |
| XPZ 1077         | 1077       | 1090       |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPZ 1080         | 1080       | 1093       |
| XPZ 1087         | 1087       | 1100       |
| XPZ 1090         | 1090       | 1103       |
| XPZ 1100         | 1100       | 1113       |
| XPZ 1112         | 1112       | 1125       |
| XPZ 1120         | 1120       | 1133       |
| XPZ 1137         | 1137       | 1150       |
| XPZ 1140         | 1140       | 1153       |
| XPZ 1150         | 1150       | 1163       |
| XPZ 1162         | 1162       | 1175       |
| XPZ 1166         | 1166       | 1179       |
| XPZ 1170         | 1170       | 1183       |
| XPZ 1180         | 1180       | 1193       |
| XPZ 1187         | 1187       | 1200       |
| XPZ 1195         | 1195       | 1208       |
| XPZ 1200         | 1200       | 1213       |
| XPZ 1202         | 1202       | 1215       |
| XPZ 1210         | 1210       | 1223       |
| XPZ 1212         | 1212       | 1225       |
| XPZ 1220         | 1220       | 1233       |
| XPZ 1227         | 1227       | 1240       |
| XPZ 1237         | 1237       | 1250       |
| XPZ 1240         | 1240       | 1253       |
| XPZ 1250         | 1250       | 1263       |
| XPZ 1262         | 1262       | 1275       |
| XPZ 1270         | 1270       | 1283       |
| XPZ 1280         | 1280       | 1293       |
| XPZ 1282         | 1282       | 1295       |
| XPZ 1285         | 1285       | 1298       |
| XPZ 1287         | 1287       | 1300       |
| XPZ 1312         | 1312       | 1325       |
| XPZ 1320         | 1320       | 1333       |
| XPZ 1337         | 1337       | 1350       |




| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| XPZ 1340         | 1340 | 1353 |
| XPZ 1350         | 1350 | 1363 |
| XPZ 1362         | 1362 | 1375 |
| XPZ 1370         | 1370 | 1383 |
| XPZ 1380         | 1380 | 1393 |
| XPZ 1387         | 1387 | 1400 |
| XPZ 1400         | 1400 | 1413 |
| XPZ 1412         | 1412 | 1425 |
| XPZ 1415         | 1415 | 1428 |
| XPZ 1420         | 1420 | 1433 |
| XPZ 1430         | 1430 | 1443 |
| XPZ 1437         | 1437 | 1450 |
| XPZ 1450         | 1450 | 1463 |
| XPZ 1462         | 1462 | 1475 |
| XPZ 1470         | 1470 | 1483 |
| XPZ 1475         | 1475 | 1488 |
| XPZ 1487         | 1487 | 1500 |
| XPZ 1490         | 1490 | 1503 |
| XPZ 1500         | 1500 | 1513 |
| XPZ 1512         | 1512 | 1525 |
| XPZ 1520         | 1520 | 1533 |
| XPZ 1527         | 1527 | 1540 |
| XPZ 1537         | 1537 | 1550 |
| XPZ 1545         | 1545 | 1558 |
| XPZ 1550         | 1550 | 1563 |
| XPZ 1560         | 1560 | 1573 |
| XPZ 1562         | 1562 | 1575 |
| XPZ 1587         | 1587 | 1600 |
| XPZ 1600         | 1600 | 1613 |
| XPZ 1612         | 1612 | 1625 |
| XPZ 1630         | 1630 | 1643 |
| XPZ 1637         | 1637 | 1650 |
| XPZ 1640         | 1640 | 1653 |

| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| XPZ 1650         | 1650 | 1663 |
| XPZ 1652         | 1652 | 1665 |
| XPZ 1662         | 1662 | 1675 |
| XPZ 1687         | 1687 | 1700 |
| XPZ 1700         | 1700 | 1713 |
| XPZ 1707         | 1707 | 1720 |
| XPZ 1710         | 1710 | 1723 |
| XPZ 1712         | 1712 | 1725 |
| XPZ 1737         | 1737 | 1750 |
| XPZ 1750         | 1750 | 1763 |
| XPZ 1760         | 1760 | 1773 |
| XPZ 1762         | 1762 | 1775 |
| XPZ 1782         | 1782 | 1795 |
| XPZ 1787         | 1787 | 1800 |
| XPZ 1800         | 1800 | 1813 |
| XPZ 1812         | 1812 | 1825 |
| XPZ 1837         | 1837 | 1850 |
| XPZ 1845         | 1845 | 1858 |
| XPZ 1850         | 1850 | 1863 |
| XPZ 1862         | 1862 | 1875 |
| XPZ 1875         | 1875 | 1888 |
| XPZ 1887         | 1887 | 1900 |
| XPZ 1900         | 1900 | 1913 |
| XPZ 1937         | 1937 | 1950 |
| XPZ 1950         | 1950 | 1963 |
| XPZ 1962         | 1962 | 1975 |
| XPZ 1987         | 1987 | 2000 |
| XPZ 2000         | 2000 | 2013 |
| XPZ 2012         | 2012 | 2025 |
| XPZ 2030         | 2030 | 2043 |
| XPZ 2037         | 2037 | 2050 |
| XPZ 2060         | 2060 | 2073 |
| XPZ 2062         | 2062 | 2075 |

| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| XPZ 2087         | 2087 | 2100 |
| XPZ 2120         | 2120 | 2133 |
| XPZ 2137         | 2137 | 2150 |
| XPZ 2160         | 2160 | 2173 |
| XPZ 2187         | 2187 | 2200 |
| XPZ 2220         | 2220 | 2233 |
| XPZ 2240         | 2240 | 2253 |
| XPZ 2280         | 2280 | 2293 |
| XPZ 2287         | 2287 | 2300 |
| XPZ 2300         | 2300 | 2313 |
| XPZ 2360         | 2360 | 2373 |
| XPZ 2410         | 2410 | 2423 |
| XPZ 2430         | 2430 | 2443 |
| XPZ 2437         | 2437 | 2450 |
| XPZ 2487         | 2487 | 2500 |
| XPZ 2500         | 2500 | 2513 |
| XPZ 2530         | 2530 | 2543 |
| XPZ 2540         | 2540 | 2553 |
| XPZ 2580         | 2580 | 2593 |
| XPZ 2650         | 2650 | 2663 |
| XPZ 2690         | 2690 | 2703 |
| XPZ 2750         | 2750 | 2763 |
| XPZ 2800         | 2800 | 2813 |
| XPZ 2840         | 2840 | 2853 |
| XPZ 2900         | 2900 | 2913 |
| XPZ 2915         | 2925 | 2938 |
| XPZ 2987         | 2987 | 3000 |
| XPZ 2990         | 2990 | 3003 |
| XPZ 3000         | 3000 | 3013 |

Consideraciones: C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa) / X = Dientes Moldeados



## Perfil XPA

Ancho Superior: 13 mm  
Altura: 10 mm  
Ángulo: 40° +/- 1°

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPA550           | 550        | 567        |
| XPA575           | 575        | 592        |
| XPA667           | 667        | 684        |
| XPA630           | 630        | 647        |
| XPA670           | 670        | 687        |
| XPA690           | 690        | 707        |
| XPA710           | 710        | 727        |
| XPA730           | 730        | 747        |
| XPA732           | 732        | 749        |
| XPA742           | 742        | 759        |
| XPA747           | 747        | 764        |
| XPA750           | 750        | 767        |
| XPA757           | 757        | 774        |
| XPA760           | 760        | 777        |
| XPA762           | 762        | 779        |
| XPA766           | 766        | 783        |
| XPA772           | 772        | 789        |
| XPA775           | 775        | 792        |
| XPA782           | 782        | 799        |
| XPA800           | 800        | 817        |
| XPA807           | 807        | 824        |
| XPA825           | 825        | 842        |
| XPA832           | 832        | 849        |
| XPA840           | 840        | 857        |
| XPA850           | 850        | 867        |
| XPA857           | 857        | 874        |
| XPA861           | 861        | 878        |
| XPA875           | 875        | 892        |
| XPA882           | 882        | 899        |
| XPA900           | 900        | 917        |
| XPA907           | 907        | 924        |
| XPA910           | 910        | 927        |
| XPA912           | 912        | 929        |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPA918           | 918        | 935        |
| XPA922           | 922        | 939        |
| XPA925           | 925        | 942        |
| XPA930           | 930        | 947        |
| XPA932           | 932        | 949        |
| XPA940           | 940        | 957        |
| XPA950           | 950        | 967        |
| XPA957           | 957        | 974        |
| XPA960           | 960        | 977        |
| XPA963           | 963        | 980        |
| XPA967           | 967        | 984        |
| XPA969           | 969        | 986        |
| XPA975           | 975        | 992        |
| XPA982           | 982        | 999        |
| XPA1000          | 1000       | 1017       |
| XPA1007          | 1007       | 1024       |
| XPA1017          | 1017       | 1034       |
| XPA1030          | 1030       | 1047       |
| XPA1032          | 1032       | 1049       |
| XPA1060          | 1060       | 1077       |
| XPA1070          | 1070       | 1087       |
| XPA1082          | 1082       | 1099       |
| XPA1090          | 1090       | 1107       |
| XPA1107          | 1107       | 1124       |
| XPA1120          | 1120       | 1137       |
| XPA1132          | 1132       | 1149       |
| XPA1140          | 1140       | 1157       |
| XPA1150          | 1150       | 1167       |
| XPA1155          | 1155       | 1172       |
| XPA1157          | 1157       | 1174       |
| XPA1175          | 1175       | 1192       |
| XPA1180          | 1180       | 1197       |
| XPA1190          | 1190       | 1207       |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPA1200          | 1200       | 1217       |
| XPA1207          | 1207       | 1224       |
| XPA1215          | 1215       | 1232       |
| XPA1220          | 1220       | 1237       |
| XPA1232          | 1232       | 1249       |
| XPA1250          | 1250       | 1267       |
| XPA1257          | 1257       | 1274       |
| XPA1272          | 1272       | 1289       |
| XPA1280          | 1280       | 1297       |
| XPA1282          | 1282       | 1299       |
| XPA1285          | 1285       | 1302       |
| XPA1300          | 1300       | 1317       |
| XPA1307          | 1307       | 1324       |
| XPA1320          | 1320       | 1337       |
| XPA1332          | 1332       | 1349       |
| XPA1340          | 1340       | 1357       |
| XPA1357          | 1357       | 1374       |
| XPA1360          | 1360       | 1377       |
| XPA1367          | 1367       | 1384       |
| XPA1375          | 1375       | 1392       |
| XPA1382          | 1382       | 1399       |
| XPA1400          | 1400       | 1417       |
| XPA1407          | 1407       | 1424       |
| XPA1415          | 1415       | 1432       |
| XPA1420          | 1420       | 1437       |
| XPA1425          | 1425       | 1442       |
| XPA1430          | 1430       | 1447       |
| XPA1432          | 1432       | 1449       |
| XPA1450          | 1450       | 1467       |
| XPA1457          | 1457       | 1474       |
| XPA1465          | 1465       | 1482       |
| XPA1475          | 1475       | 1492       |
| XPA1482          | 1482       | 1499       |




| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| XPA1490          | 1490 | 1507 |
| XPA1500          | 1500 | 1517 |
| XPA1507          | 1507 | 1524 |
| XPA1520          | 1520 | 1537 |
| XPA1525          | 1525 | 1542 |
| XPA1532          | 1532 | 1549 |
| XPA1550          | 1550 | 1567 |
| XPA1557          | 1557 | 1574 |
| XPA1582          | 1582 | 1599 |
| XPA1600          | 1600 | 1617 |
| XPA1607          | 1607 | 1624 |
| XPA1610          | 1610 | 1627 |
| XPA1618          | 1618 | 1635 |
| XPA1630          | 1630 | 1647 |
| XPA1632          | 1632 | 1649 |
| XPA1650          | 1650 | 1667 |
| XPA1652          | 1652 | 1669 |
| XPA1657          | 1657 | 1674 |
| XPA1662          | 1662 | 1679 |
| XPA1675          | 1675 | 1692 |
| XPA1680          | 1680 | 1697 |
| XPA1682          | 1682 | 1699 |
| XPA1700          | 1700 | 1717 |
| XPA1707          | 1707 | 1724 |
| XPA1725          | 1725 | 1742 |
| XPA1732          | 1732 | 1749 |
| XPA1750          | 1750 | 1767 |
| XPA1757          | 1757 | 1774 |
| XPA1782          | 1782 | 1799 |
| XPA1800          | 1800 | 1817 |
| XPA1807          | 1807 | 1824 |
| XPA1820          | 1820 | 1837 |
| XPA1825          | 1825 | 1842 |

| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| XPA1832          | 1832 | 1849 |
| XPA1850          | 1850 | 1867 |
| XPA1857          | 1857 | 1874 |
| XPA1875          | 1875 | 1892 |
| XPA1882          | 1882 | 1899 |
| XPA1885          | 1885 | 1902 |
| XPA1900          | 1900 | 1917 |
| XPA1907          | 1907 | 1924 |
| XPA1925          | 1925 | 1942 |
| XPA1932          | 1932 | 1949 |
| XPA1950          | 1950 | 1967 |
| XPA1957          | 1957 | 1974 |
| XPA1982          | 1982 | 1999 |
| XPA1987          | 1987 | 2004 |
| XPA2000          | 2000 | 2017 |
| XPA2032          | 2032 | 2049 |
| XPA2050          | 2050 | 2067 |
| XPA2057          | 2057 | 2074 |
| XPA2060          | 2060 | 2077 |
| XPA2082          | 2082 | 2099 |
| XPA2100          | 2100 | 2117 |
| XPA2120          | 2120 | 2137 |
| XPA 2130         | 2130 | 2147 |
| XPA2132          | 2132 | 2149 |
| XPA2150          | 2150 | 2167 |
| XPA2160          | 2160 | 2177 |
| XPA2180          | 2180 | 2197 |
| XPA2182          | 2182 | 2199 |
| XPA2200          | 2200 | 2217 |
| XPA2207          | 2207 | 2224 |
| XPA2227          | 2227 | 2244 |
| XPA2232          | 2232 | 2249 |
| XPA2240          | 2240 | 2257 |

| Ref. de la Banda | C.D. | C.E. |
|------------------|------|------|
|                  | mm   | mm   |
| XPA2282          | 2282 | 2299 |
| XPA2300          | 2300 | 2317 |
| XPA2307          | 2307 | 2324 |
| XPA2330          | 2330 | 2347 |
| XPA2332          | 2332 | 2349 |
| XPA2360          | 2360 | 2377 |
| XPA2380          | 2380 | 2397 |
| XPA2382          | 2382 | 2399 |
| XPA2430          | 2430 | 2447 |
| XPA2432          | 2432 | 2449 |
| XPA2450          | 2450 | 2467 |
| XPA2482          | 2482 | 2499 |
| XPA2500          | 2500 | 2517 |
| XPA2532          | 2532 | 2549 |
| XPA2582          | 2582 | 2599 |
| XPA2600          | 2600 | 2617 |
| XPA2607          | 2607 | 2624 |
| XPA2650          | 2650 | 2667 |
| XPA2682          | 2682 | 2699 |
| XPA2732          | 2732 | 2749 |
| XPA2782          | 2782 | 2799 |
| XPA2800          | 2800 | 2817 |
| XPA2832          | 2832 | 2849 |
| XPA2847          | 2847 | 2864 |
| XPA2882          | 2882 | 2899 |
| XPA2900          | 2900 | 2917 |
| XPA2932          | 2932 | 2949 |
| XPA2982          | 2982 | 2999 |
| XPA3000          | 3000 | 3017 |
| XPA3020          | 3020 | 3037 |
| XPA3030          | 3030 | 3047 |

Consideraciones: C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa) / X = Dientes Moldeados



## Perfil XPB

Ancho Superior: 17 mm

Altura: 14 mm

Ángulo: 40° +/- 1°

Línea bajo consulta de precio y entrega


| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPB1000          | 1000       | 1022       |
| XPB1060          | 1060       | 1082       |
| XPB1160          | 1160       | 1182       |
| XPB1250          | 1250       | 1272       |
| XPB1260          | 1260       | 1282       |
| XPB1270          | 1270       | 1292       |
| XPB1280          | 1280       | 1302       |
| XPB1300          | 1300       | 1322       |
| XPB1320          | 1320       | 1342       |
| XPB1340          | 1340       | 1362       |
| XPB1375          | 1375       | 1397       |
| XPB1380          | 1380       | 1402       |
| XPB1400          | 1400       | 1422       |
| XPB1410          | 1410       | 1432       |
| XPB1425          | 1425       | 1447       |
| XPB1435          | 1435       | 1457       |
| XPB1450          | 1450       | 1472       |
| XPB1465          | 1465       | 1487       |
| XPB1480          | 1480       | 1502       |
| XPB1485          | 1485       | 1507       |
| XPB1500          | 1500       | 1522       |
| XPB1510          | 1510       | 1532       |
| XPB1525          | 1525       | 1547       |
| XPB1540          | 1540       | 1562       |
| XPB1550          | 1550       | 1572       |
| XPB1555          | 1555       | 1577       |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPB1560          | 1560       | 1582       |
| XPB1590          | 1590       | 1612       |
| XPB1600          | 1600       | 1622       |
| XPB1627          | 1627       | 1649       |
| XPB1630          | 1630       | 1652       |
| XPB1650          | 1650       | 1672       |
| XPB1690          | 1690       | 1712       |
| XPB1700          | 1700       | 1722       |
| XPB1720          | 1720       | 1742       |
| XPB1750          | 1750       | 1772       |
| XPB1778          | 1778       | 1800       |
| XPB1800          | 1800       | 1822       |
| XPB1850          | 1850       | 1872       |
| XPB1860          | 1860       | 1882       |
| XPB1900          | 1900       | 1922       |
| XPB1950          | 1950       | 1972       |
| XPB2000          | 2000       | 2022       |
| XPB2020          | 2020       | 2042       |
| XPB2032          | 2032       | 2054       |
| XPB2060          | 2060       | 2082       |
| XPB2098          | 2098       | 2120       |
| XPB2120          | 2120       | 2142       |
| XPB2150          | 2150       | 2172       |
| XPB2160          | 2160       | 2182       |
| XPB2180          | 2180       | 2202       |
| XPB2240          | 2240       | 2262       |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPB2260          | 2260       | 2282       |
| XPB2280          | 2280       | 2302       |
| XPB2300          | 2300       | 2322       |
| XPB2360          | 2360       | 2382       |
| XPB2391          | 2391       | 2413       |
| XPB2410          | 2410       | 2432       |
| XPB2430          | 2430       | 2452       |
| XPB2450          | 2450       | 2472       |
| XPB2480          | 2480       | 2502       |
| XPB2500          | 2500       | 2522       |
| XPB2510          | 2510       | 2532       |
| XPB2530          | 2530       | 2552       |
| XPB2580          | 2580       | 2602       |
| XPB2600          | 2600       | 2622       |
| XPB2650          | 2650       | 2672       |
| XPB2680          | 2680       | 2702       |
| XPB2700          | 2700       | 2722       |
| XPB2720          | 2720       | 2742       |
| XPB2750          | 2750       | 2772       |
| XPB2800          | 2800       | 2822       |
| XPB2840          | 2840       | 2862       |
| XPB2900          | 2900       | 2922       |
| XPB2990          | 2990       | 3012       |
| XPB3000          | 3000       | 3022       |



Consideraciones: C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa) / X = Dientes Moldeados



**Perfil XPC**  
Ancho Superior: 22 mm  
Altura: 18 mm  
Ángulo: 40° +/- 1°

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPC1260          | 1260       | 1290       |
| XPC1700          | 1700       | 1730       |
| XPC1800          | 1800       | 1830       |
| XPC1900          | 1900       | 1930       |
| XPC2000          | 2000       | 2030       |


| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPC2120          | 2120       | 2150       |
| XPC2170          | 2170       | 2200       |
| XPC2240          | 2240       | 2270       |
| XPC2360          | 2360       | 2390       |
| XPC2500          | 2500       | 2530       |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| XPC2600          | 2600       | 2630       |
| XPC2650          | 2650       | 2680       |
| XPC2800          | 2800       | 2830       |
| XPC2995          | 2995       | 3025       |
| XPC3000          | 3000       | 3030       |
| XPC4000          | 4000       | 4030       |
| XPC4500          | 4500       | 4530       |
| XPC4750          | 4750       | 4780       |

# FRACCIÓN ZX

DIN - ISO / IP-RMA

Consideraciones: C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / C.E. = Longitud Efectiva (externa) / X = Dientes Moldeados



## Perfil ZX

Ancho Superior: 10 mm  
 Altura: 6 mm  
 Ángulo: 40° +/- 1°

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| ZX-575           | 575        | 588        |
| ZX-600           | 600        | 613        |
| ZX-625           | 625        | 638        |
| ZX-650           | 650        | 663        |
| ZX-700           | 700        | 713        |
| ZX-750           | 750        | 763        |
| ZX-800           | 800        | 813        |
| ZX-825           | 825        | 838        |
| ZX-850           | 850        | 863        |
| ZX-875           | 875        | 888        |


| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| ZX-900           | 900        | 913        |
| ZX-950           | 950        | 963        |
| ZX-975           | 975        | 988        |
| ZX-1000          | 1000       | 1013       |
| ZX-1025          | 1025       | 1038       |
| ZX-1050          | 1050       | 1068       |
| ZX-1075          | 1075       | 1088       |
| ZX-1100          | 1100       | 1113       |
| ZX-1125          | 1125       | 1138       |
| ZX-1150          | 1150       | 1163       |

| Ref. de la Banda | C.D.<br>mm | C.E.<br>mm |
|------------------|------------|------------|
| ZX-1175          | 1175       | 1188       |
| ZX-1200          | 1200       | 1213       |
| ZX-1275          | 1275       | 1288       |
| ZX-1300          | 1300       | 1313       |
| ZX-1350          | 1350       | 1363       |
| ZX-1375          | 1375       | 1388       |
| ZX-1400          | 1400       | 1413       |
| ZX-1450          | 1450       | 1463       |
| ZX-1475          | 1475       | 1488       |
| ZX-1525          | 1525       | 1538       |

# MACHINE POWER

DIN 7753 PART1 - ISO 4184 / IP22 RMA - MPTA / BS 3790

Consideraciones: C.E. = Longitud Efectiva (externa)



## Perfil 3L

Ancho Superior: 9,5 mm  
Altura: 5,5 mm  
Ángulo: 40° +/- 1°


| Ref. de la Banda | C.E. |     |
|------------------|------|-----|
|                  | in   | mm  |
| 3L130            | 13.0 | 330 |
| 3L140            | 14.0 | 356 |
| 3L150            | 15.0 | 381 |
| 3L160            | 16.0 | 406 |
| 3L170            | 17.0 | 432 |
| 3L180            | 18.0 | 457 |
| 3L190            | 19.0 | 483 |
| 3L200            | 20.0 | 508 |
| 3L210            | 21.0 | 533 |
| 3L220            | 22.0 | 559 |
| 3L230            | 23.0 | 584 |
| 3L240            | 24.0 | 610 |
| 3L250            | 25.0 | 635 |
| 3L260            | 26.0 | 660 |
| 3L270            | 27.0 | 686 |
| 3L280            | 28.0 | 711 |
| 3L290            | 29.0 | 737 |
| 3L300            | 30.0 | 762 |
| 3L310            | 31.0 | 787 |
| 3L320            | 32.0 | 813 |

| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 3L330            | 33.0 | 838  |
| 3L340            | 34.0 | 864  |
| 3L350            | 35.0 | 889  |
| 3L360            | 36.0 | 914  |
| 3L370            | 37.0 | 940  |
| 3L380            | 38.0 | 965  |
| 3L390            | 39.0 | 991  |
| 3L400            | 40.0 | 1016 |
| 3L410            | 41.0 | 1041 |
| 3L415            | 41.5 | 1054 |
| 3L420            | 42.0 | 1067 |
| 3L430            | 43.0 | 1092 |
| 3L440            | 44.0 | 1118 |
| 3L450            | 45.0 | 1143 |
| 3L460            | 46.0 | 1168 |
| 3L470            | 47.0 | 1194 |
| 3L480            | 48.0 | 1219 |
| 3L490            | 49.0 | 1245 |


| Ref. de la Banda | C.E. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| 3L500            | 50.0 | 1270 |
| 3L510            | 51.0 | 1295 |
| 3L520            | 52.0 | 1321 |
| 3L530            | 53.0 | 1346 |
| 3L540            | 54.0 | 1372 |
| 3L550            | 55.0 | 1397 |
| 3L560            | 56.0 | 1422 |
| 3L570            | 57.0 | 1448 |
| 3L580            | 58.0 | 1473 |
| 3L590            | 59.0 | 1499 |
| 3L600            | 60.0 | 1524 |
| 3L610            | 61.0 | 1549 |
| 3L620            | 62.0 | 1575 |
| 3L630            | 63.0 | 1600 |
| 3L670            | 67.0 | 1702 |
| 3L675            | 67.5 | 1715 |
| 3L700            | 70.0 | 1778 |
| 3L720            | 72.0 | 1829 |

# TORK BAND


DIN 2215 - ISO 5290 / ASAE S 211 3 / IP20 RMA-MPTA




A



B



C




D

Línea bajo consulta de precio y entrega


## Tamaños Estándar

| Ref. de la Banda | Long. Interna Li (mm) | Long. Externa La (mm) | Ref. de la Banda | Long. Interna Li (mm) | Long. Externa La (mm) | Ref. de la Banda | Long. Interna Li (mm) | Long. Externa La (mm) | Ref. de la Banda | Long. Interna Li (mm) | Long. Externa La (mm) | Ref. de la Banda | Long. Interna Li (mm) | Long. Externa La (mm) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| A47              | 1200                  | 1263                  | B47              | 1200                  | 1282                  | B103             | 2615                  | 2697                  | C85              | 2160                  | 2260                  | D98              | 2500                  | 2635                  |
| A51              | 1300                  | 1363                  | B51              | 1300                  | 1382                  | B105             | 2665                  | 2747                  | C87              | 2210                  | 2310                  | D110             | 2800                  | 2935                  |
| A56              | 1422                  | 1485                  | B56              | 1420                  | 1502                  | B106             | 2700                  | 2782                  | C90              | 2286                  | 2386                  | D120             | 3048                  | 3183                  |
| A57              | 1450                  | 1513                  | B55              | 1400                  | 1482                  | B108             | 2745                  | 2827                  | C98              | 2500                  | 2600                  | D128             | 3251                  | 3386                  |
| A59              | 1500                  | 1563                  | B59              | 1500                  | 1582                  | B110             | 2795                  | 2952                  | C105             | 2670                  | 2770                  | D144             | 3658                  | 3793                  |
| A64              | 1625                  | 1688                  | B61              | 1550                  | 1632                  | B112             | 2845                  | 2927                  | C108             | 2750                  | 2850                  | D158             | 4000                  | 4135                  |
| A67              | 1700                  | 1763                  | B63              | 1600                  | 1682                  | B113             | 2870                  | 2952                  | C110             | 2795                  | 2895                  | D162             | 4115                  | 4250                  |
| A71              | 1800                  | 1863                  | B64              | 1625                  | 1707                  | B114             | 2895                  | 2977                  | C112             | 2845                  | 2945                  | D173             | 4394                  | 4529                  |
| A75              | 1900                  | 1963                  | B67              | 1700                  | 1782                  | B115             | 2920                  | 3002                  | C115             | 2920                  | 3020                  | D180             | 4572                  | 4707                  |
| A79              | 2000                  | 2063                  | B69              | 1750                  | 1832                  | B118             | 3000                  | 3082                  | C118             | 3000                  | 3100                  | D195             | 4953                  | 5088                  |
| A88              | 2240                  | 2303                  | B70              | 1780                  | 1862                  | B120             | 3048                  | 3130                  | C120             | 3048                  | 3148                  | D210             | 5334                  | 5469                  |
| A89              | 2261                  | 2324                  | B71              | 1800                  | 1882                  | B124             | 3150                  | 3232                  | C128             | 3250                  | 3350                  | D220             | 5600                  | 5735                  |
| A98              | 2500                  | 2563                  | B73              | 1850                  | 1932                  | B128             | 3250                  | 3332                  | C140             | 3550                  | 3650                  | D225             | 5715                  | 5850                  |
| A100             | 2540                  | 2603                  | B75              | 1900                  | 1982                  | B132             | 3350                  | 3432                  | C146             | 3700                  | 3800                  | D240             | 6096                  | 6231                  |
| A102             | 2595                  | 2658                  | B79              | 2000                  | 2082                  | B133             | 3380                  | 3462                  | C151             | 3835                  | 3935                  | D255             | 6477                  | 6612                  |
| A103             | 2620                  | 2684                  | B83              | 2100                  | 2182                  | B136             | 3455                  | 3537                  | C158             | 4000                  | 4100                  | D270             | 6858                  | 6993                  |
| A104             | 2650                  | 2713                  | B85              | 2160                  | 2242                  | B140             | 3550                  | 3632                  | C167             | 4250                  | 4350                  | D285             | 7239                  | 7374                  |
| A112             | 2845                  | 2908                  | B88              | 2240                  | 2322                  | B144             | 3660                  | 3742                  | C177             | 4500                  | 4600                  | D300             | 7620                  | 7755                  |
| A114             | 2896                  | 2959                  | B89              | 2260                  | 242                   | B146             | 3700                  | 3782                  | C187             | 4750                  | 4850                  | D315             | 8000                  | 8135                  |
| A116             | 2946                  | 3009                  | B91              | 2300                  | 2382                  | B148             | 3750                  | 3832                  | C197             | 5000                  | 5100                  | D330             | 8382                  | 8517                  |
| A118             | 3000                  | 3063                  | B92              | 2335                  | 2417                  | B154             | 3910                  | 3992                  | C208             | 5300                  | 5400                  | D345             | 8763                  | 8898                  |
| A120             | 3048                  | 4111                  | B93              | 2360                  | 2442                  | B158             | 4000                  | 4082                  | C220             | 5600                  | 5700                  | D360             | 9144                  | 9279                  |
| A128             | 3250                  | 3313                  | B94              | 2390                  | 2472                  | B167             | 4250                  | 4332                  | C248             | 6300                  | 6400                  | D390             | 9906                  | 10041                 |
| A144             | 3658                  | 3721                  | B94 1/2          | 2400                  | 2482                  | B177             | 4500                  | 4582                  | C264             | 6700                  | 6800                  | D420             | 10668                 | 10803                 |
| A158             | 4000                  | 4063                  | B96              | 2440                  | 2532                  | B180             | 4570                  | 4652                  |                  |                       |                       | D450             | 11430                 | 11565                 |
| A167             | 4250                  | 4313                  | B98              | 2500                  | 2582                  | B182             | 4620                  | 4702                  |                  |                       |                       | D480             | 12200                 | 12335                 |
| A187             | 4750                  | 4813                  | B100             | 2540                  | 2622                  | B185             | 4700                  | 4782                  |                  |                       |                       | D540             | 13716                 | 13851                 |
|                  |                       |                       | B102             | 2600                  | 2682                  | B187             | 4750                  | 4832                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |
|                  |                       |                       |                  |                       |                       | B190             | 4825                  | 4907                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |
|                  |                       |                       |                  |                       |                       | B197             | 5000                  | 5082                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |
|                  |                       |                       |                  |                       |                       | B208             | 5300                  | 5382                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |
|                  |                       |                       |                  |                       |                       | B210             | 5335                  | 5417                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |
|                  |                       |                       |                  |                       |                       | B220             | 5600                  | 5682                  |                  |                       |                       |                  |                       |                       |






**3V**




**5V**




**8V**

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Tamaños Estándar |                    |                  |                    |                  |                    |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Ref. de la Banda | Long. Externa (mm) | Ref. de la Banda | Long. Externa (mm) | Ref. de la Banda | Long. Externa (mm) |
| 3V500            | 1270               | 5V560            | 1420               | 8V1000           | 2540               |
| 3V530            | 1345               | 5V600            | 1525               | 8V1060           | 2690               |
| 3V560            | 1420               | 5V630            | 1600               | 8V1120           | 2845               |
| 3V600            | 1525               | 5V670            | 1700               | 8V1180           | 2995               |
| 3V630            | 1600               | 5V710            | 1805               | 8V1250           | 3175               |
| 3V670            | 1700               | 5V750            | 1905               | 8V1320           | 3355               |
| 3V710            | 1805               | 5V800            | 2030               | 8V1400           | 3555               |
| 3V750            | 1905               | 5V850            | 2160               | 8V1500           | 3810               |
| 3V800            | 2030               | 5V900            | 2286               | 8V1600           | 4065               |
| 3V850            | 2160               | 5V950            | 2415               | 8V1700           | 4320               |
| 3V900            | 2285               | 5V1000           | 2540               | 8V1800           | 4570               |
| 3V950            | 2415               | 5V1060           | 2690               | 8V1900           | 4825               |
| 3V1000           | 2540               | 5V1120           | 2845               | 8V2000           | 5080               |
| 3V1060           | 2690               | 5V1180           | 2995               | 8V2120           | 5385               |
| 3V1120           | 2845               | 5V1250           | 3175               | 8V2220           | 5640               |
| 3V1180           | 2995               | 5V1320           | 3355               | 8V2240           | 5690               |
| 3V1250           | 3175               | 5V14000          | 3555               | 8V2360           | 2540               |
| 3V1320           | 3355               | 5V1500           | 3810               | 8V2500           | 5995               |
| 3V1400           | 3555               | 5V1600           | 4065               | 8V2650           | 6350               |
|                  |                    | 5V1700           | 4320               | 8V2800           | 6730               |
|                  |                    | 5V1800           | 4570               | 8V3000           | 7110               |
|                  |                    | 5V1900           | 4825               | 8V3150           | 8000               |
|                  |                    | 5V2000           | 5080               | 8V3350           | 8515               |
|                  |                    | 5V2120           | 5385               | 8V3550           | 9015               |
|                  |                    | 5V2240           | 5690               | 8V3750           | 9525               |
|                  |                    | 5V2360           | 5995               | 8V3760           | 9550               |
|                  |                    | 5V2500           | 6350               | 8V4000           | 10 160             |
|                  |                    | 5V2650           | 6730               | 8V4250           | 10800              |
|                  |                    | 5V8000           | 7110               | 8V4500           | 11 420             |
|                  |                    | 5V3000           | 7620               | 8V4745           | 12 050             |
|                  |                    | 5V3150           | 8000               | 8V5000           | 12 700             |
|                  |                    | 5V3350           | 8515               | 8V5600           | 14 225             |
|                  |                    | 5V3550           | 9015               | 8V5900           | 14 985             |



**3VX**




**5VX**

| Tamaños Estándar |                    |                  |                    |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Ref. de la Banda | Long. Externa (mm) | Ref. de la Banda | Long. Externa (mm) |
| 3VX560           | 1420               | 5VX900           | 2285               |

# POLIRIB

DIN 7867 - ISO 9982 - ASAE S 211,5 / IP26 RMA-MPTA

Consideraciones: C.E. = Longitud efectiva (externa)

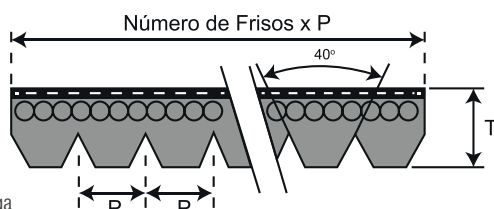

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Tamaños Estándar |            |                      |            |            |                      |            |            |                      |
|------------------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|
| Código RMA       | Código ISO | Long. Eficaz CE (mm) | Código RMA | Código ISO | Long. Eficaz CE (mm) | Código RMA | Código ISO | Long. Eficaz CE (mm) |
| 78H              | PH197      | 197                  | 94J        | PJ240      | 240                  | 473J       | PJ1200     | 1200                 |
| 82H              | PH207      | 207                  | 140J       | PJ356      | 356                  | 480J       | PJ1222     | 1222                 |
| 87H              | PH222      | 222                  | 150J       | PJ381      | 381                  | 485J       | PJ1233     | 1233                 |
| 92H              | PH234      | 234                  | 160J       | PJ406      | 406                  | 490J       | PJ1244     | 1244                 |
| 112H             | PH285      | 285                  | 170J       | PJ432      | 432                  | 497J       | PJ1262     | 1262                 |
| 121H             | PH307      | 307                  | 180J       | PJ457      | 457                  | 500J       | PJ1270     | 1270                 |
| 167H             | PH425      | 425                  | 190J       | PJ483      | 483                  | 504J       | PJ1280     | 1280                 |
| 170H             | PH432      | 432                  | 200J       | PJ508      | 508                  | 512J       | PJ1300     | 1300                 |
| 180H             | PH457      | 457                  | 220J       | PJ559      | 559                  | 515J       | PJ1309     | 1309                 |
| 190H             | PH483      | 483                  | 230J       | PJ584      | 584                  | 520J       | PJ1321     | 1321                 |
| 208H             | PH529      | 529                  | 240J       | PJ610      | 610                  | 525J       | PJ1333     | 1333                 |
| 234H             | PH594      | 594                  | 260J       | PJ660      | 660                  | 534J       | PJ1355     | 1355                 |
| 472H             | PH1200     | 1200                 | 280J       | PJ711      | 711                  | 540J       | PJ1371     | 1371                 |
| 476H             | PH1210     | 1210                 | 285J       | PJ723      | 723                  | 550J       | PJ1397     | 1397                 |
| 498H             | PH1265     | 1265                 | 290J       | PJ737      | 737                  | 562J       | PJ1428     | 1428                 |
| 621H             | PH1578     | 1578                 | 300J       | PJ762      | 762                  | 567J       | PJ1439     | 1439                 |
| 720H             | PH1830     | 1830                 | 320J       | PJ813      | 813                  | 580J       | PJ1473     | 1473                 |
| 736H             | PH1869     | 1869                 | 330J       | PJ838      | 838                  | 610J       | PJ1549     | 1549                 |
| 742H             | PH1885     | 1885                 | 340J       | PJ864      | 864                  | 630J       | PJ1600     | 1600                 |
| 748H             | PH1900     | 1900                 | 360J       | PJ914      | 914                  | 650J       | PJ1651     | 1651                 |
| 750H             | PH1904     | 1904                 | 376J       | PJ955      | 955                  | 655J       | PJ1663     | 1663                 |
| 754H             | PH1915     | 1915                 | 380J       | PJ965      | 965                  | 690J       | PJ1752     | 1752                 |
| 757H             | PH1922     | 1922                 | 400J       | PJ1016     | 1016                 | 730J       | PJ1854     | 1854                 |
| 760H             | PH1930     | 1930                 | 410J       | PJ1041     | 1041                 | 746J       | PJ1895     | 1895                 |
| 764H             | PH1940     | 1940                 | 420J       | PJ1067     | 1067                 | 752J       | PJ1910     | 1910                 |
| 766H             | PH1945     | 1945                 | 430J       | PJ1092     | 1092                 | 760J       | PJ1930     | 1930                 |
| 778H             | PH1975     | 1975                 | 435J       | PJ1105     | 1105                 | 770J       | PJ1956     | 1956                 |
| 920H             | PH2337     | 2337                 | 440J       | PJ1118     | 1118                 | 780J       | PJ1981     | 1981                 |
|                  |            |                      | 442J       | PJ1123     | 1123                 | 784J       | PJ1992     | 1992                 |
|                  |            |                      | 445J       | PJ1130     | 1130                 | 820J       | PJ2083     | 2083                 |
|                  |            |                      | 447J       | PJ1136     | 1136                 | 870J       | PJ2210     | 2210                 |
|                  |            |                      | 453J       | PJ1150     | 1150                 | 920J       | PJ2337     | 2337                 |
|                  |            |                      | 460J       | PJ1168     | 1168                 | 980J       | PJ2489     | 2489                 |
|                  |            |                      | 470J       | PJ1194     | 1194                 |            |            |                      |


# W LINE

**DIN 7722 - ISO 5289 / ASAE S 211,4 / IP 21 RMA-MPTA**


Especialmente desarrollado para ofrecer una alternativa en cuanto a la dirección de accionamiento, mientras que al mismo tiempo a rigidez ofrecida se adapta perfectamente a la dirección opuesta.

Nuestras bandas trapezoidales dobles, que admiten varias configuraciones de tracción, se pueden utilizar en el sector industrial, en equipos y maquinaria industriales.

Con múltiples superficies de trabajo, nuestras bandas trapezoidales dobles ofrecen una gran flexibilidad y pueden utilizarse para impulsar la transmisión de potencia a las poleas, girando en diferentes direcciones, como bandas giratorias o hexagonales que se requieran.

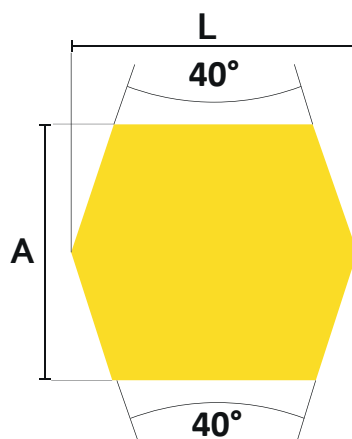

**Consideraciones:** C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / L = Ancho / A = Altura



**AA**


Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.D.  |      |
|------------------|-------|------|
|                  | in    | mm   |
| AA- 51           | 53.1  | 1349 |
| AA- 56           | 58.1  | 1476 |
| AA- 60           | 62.1  | 1577 |
| AA- 70           | 72.1  | 1831 |
| AA- 71           | 73.1  | 1857 |
| AA- 112          | 114.1 | 2898 |

| Ref. de la banda | C.D.  |      |
|------------------|-------|------|
|                  | in    | mm   |
| AA-120           | 122.1 | 3101 |
| AA-123           | 125.1 | 3178 |
| AA-128           | 130.1 | 3305 |
| AA-146           | 148.1 | 3762 |
| AA-148           | 150.1 | 3813 |
| AA-152           | 154.1 | 3914 |

| Ref. de la banda | C.D.  |      |
|------------------|-------|------|
|                  | in    | mm   |
| AA-154           | 156.1 | 3965 |
| AA-155           | 157.1 | 3990 |
| AA-156           | 158.1 | 4016 |
| AA-159           | 161.1 | 4092 |
| AA-163           | 165.1 | 4194 |
| AA-166           | 168.1 | 4270 |
| AA-167           | 169.1 | 4295 |

**Consideraciones:** C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / L = Ancho / A = Altura



**BB**


Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.D. |      |
|------------------|------|------|
|                  | in   | mm   |
| BB-46            | 48.9 | 1242 |
| BB-55            | 57.9 | 1471 |
| BB-60            | 62.9 | 1598 |
| BB-63            | 65.9 | 1674 |
| BB-64            | 66.9 | 1699 |
| BB-68            | 70.9 | 1801 |
| BB-71            | 73.9 | 1877 |
| BB-75            | 77.9 | 1979 |
| BB-78            | 80.9 | 2055 |
| BB- 81           | 83.9 | 2131 |
| BB-83            | 85.9 | 2182 |
| BB-85            | 87.9 | 2233 |
| BB-88            | 90.9 | 2309 |
| BB-90            | 92.9 | 2360 |
| BB-92            | 94.9 | 2410 |
| BB-93            | 95.9 | 2436 |
| BB-94            | 96.9 | 2461 |
| BB-95            | 97.9 | 2487 |

| Ref. de la banda | C.D.  |      |
|------------------|-------|------|
|                  | in    | mm   |
| BB-96            | 98.9  | 2512 |
| BB-97            | 99.9  | 2537 |
| BB-98            | 100.9 | 2563 |
| BB-100           | 102.9 | 2614 |
| BB-103           | 105.9 | 2690 |
| BB-105           | 107.9 | 2741 |
| BB-112           | 114.9 | 2918 |
| BB-114           | 116.9 | 2969 |
| BB-118           | 120.9 | 3071 |
| BB-120           | 122.9 | 3122 |
| BB-122           | 124.9 | 3172 |
| BB-123           | 125.9 | 3198 |
| BB-124           | 126.9 | 3223 |
| BB-128           | 130.9 | 3325 |
| BB-136           | 138.9 | 3528 |
| BB-140           | 142.9 | 3630 |
| BB-144           | 146.9 | 3731 |
| BB-148           | 150.9 | 3833 |

| Ref. de la banda | C.D.  |      |
|------------------|-------|------|
|                  | in    | mm   |
| BB-149           | 151.9 | 3858 |
| BB-150           | 152.9 | 3884 |
| BB-155           | 157.9 | 4011 |
| BB-158           | 160.9 | 4087 |
| BB-162           | 164.9 | 4188 |
| BB-165           | 167.9 | 4265 |
| BB-168           | 170.9 | 4341 |
| BB-169           | 171.9 | 4366 |
| BB-173           | 175.9 | 4468 |
| BB-180           | 182.9 | 4646 |
| BB-182           | 184.9 | 4696 |
| BB-184           | 186.9 | 4747 |
| BB-185           | 187.9 | 4773 |
| BB-190           | 192.9 | 4900 |
| BB-194           | 196.9 | 5001 |
| BB-195           | 197.9 | 5027 |
| BB-212           | 213.4 | 5420 |
| BB-278           | 279.4 | 7097 |

**Consideraciones:** C.D. = Longitud de la Referencia (interna) / L = Ancho / A = Altura



**CC**

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.D.  |      |
|------------------|-------|------|
|                  | in    | mm   |
| CC-94            | 98.2  | 2494 |
| CC-105           | 109.2 | 2774 |
| CC-112           | 116.2 | 2951 |
| CC-116           | 120.2 | 3053 |
| CC-119           | 123.2 | 3129 |
| CC-120           | 124.2 | 3155 |
| CC-128           | 132.2 | 3358 |

| Ref. de la banda | C.D.  |      |
|------------------|-------|------|
|                  | in    | mm   |
| CC-136           | 140.2 | 3561 |
| CC-144           | 148.2 | 3764 |
| CC-148           | 152.2 | 3866 |
| CC-151           | 155.2 | 3942 |
| CC-155           | 159.2 | 4044 |
| CC-158           | 162.2 | 4120 |
| CC-162           | 166.2 | 4221 |
| CC-210           | 214.2 | 5441 |

| Ref. de la banda | C.D.  |      |
|------------------|-------|------|
|                  | in    | mm   |
| CC-165           | 169.2 | 4298 |
| CC-173           | 177.2 | 4501 |
| CC-175           | 179.2 | 4552 |
| CC-180           | 184.2 | 4679 |
| CC-197           | 201.2 | 5110 |



## ***BANDAS SINCRONICAS***

Las Bandas Sincrónicas fueron desarrolladas en Estados Unidos en 1946, como función básica de transmisión de fuerza y movimiento, a través del contacto entre los dientes de la banda y los dientes de la polea, desde las potencias más bajas hasta las más altas. La sincronización se produce a través de esta perfecta adaptación, evitando así el deslizamiento, permitiendo precisión y mayor control del movimiento relativo entre las partes del sistema.

Además de la perfecta sincronía que brindan, las bandas dentadas REXON permiten transmisiones de alta capacidad, y requieren menos espacio, más pequeños, en comparación con otros medios de transmisión de potencia, como cadenas, bandas planas o bandas en "V".

Las bandas REXON se fabrican con la más alta tecnología, utilizando materias primas de alta calidad, sus dientes encajan perfectamente en las poleas de distribución, eliminando por completo los deslizamientos y variaciones de velocidad, que se producen con otros medios de transmisión de potencia. Sus cuerdas están fabricadas en Fibra de Vidrio, Cable de Acero o Kevlar, un material altamente sofisticado y con una resistencia a la tracción extremadamente superior a la fibra de vidrio (normalmente utilizada en otras sincronizadoras), prescindiendo por completo de ajustes y reduciendo de manera muy satisfactoria el estiramiento de las bandas.


Teniendo en cuenta la sincronía que proporcionan, las bandas REXON permiten reducir costos en el diseño de máquinas al no depender exclusivamente de la fricción. En consecuencia, no requieren de alta tensión, eliminando bases y tensores, provocando menores cargas sobre los rodamientos, generando así, el menor costo inicial de transmisión.

Otra característica importante de las bandas REXON es la uniformidad de la velocidad angular, es decir, al no haber variación de paso (como en las cadenas) ni deslizamiento (como en las bandas "V" o planas), prácticamente se elimina la vibración del sistema.

Finalmente, al tener las bandas REXON una excelente relación "peso/CV", permiten la fabricación de poleas en diversos materiales ligeros y de alta tecnología, como metales ligeros (por ejemplo, aluminio) y materiales no metálicos (por ejemplo, poliuretano), que pueden ser fundamentales en determinados proyectos, como equipos portátiles.



Las bandas REXON se dividen en dos categorías básicas: trapezoidales (MXL, XL, L, H, XH y XXH/ T2,5, T5, T10, T20, AT5, AT10, AT20) y semicirculares (HTP 3M, 8M y 14M / STP S2M, S3M, S4, S5M, S8M y S14M). Al igual que con las banda en "V", a continuación tenemos la función de cada elemento de la banda de distribución representada en la siguiente figura.

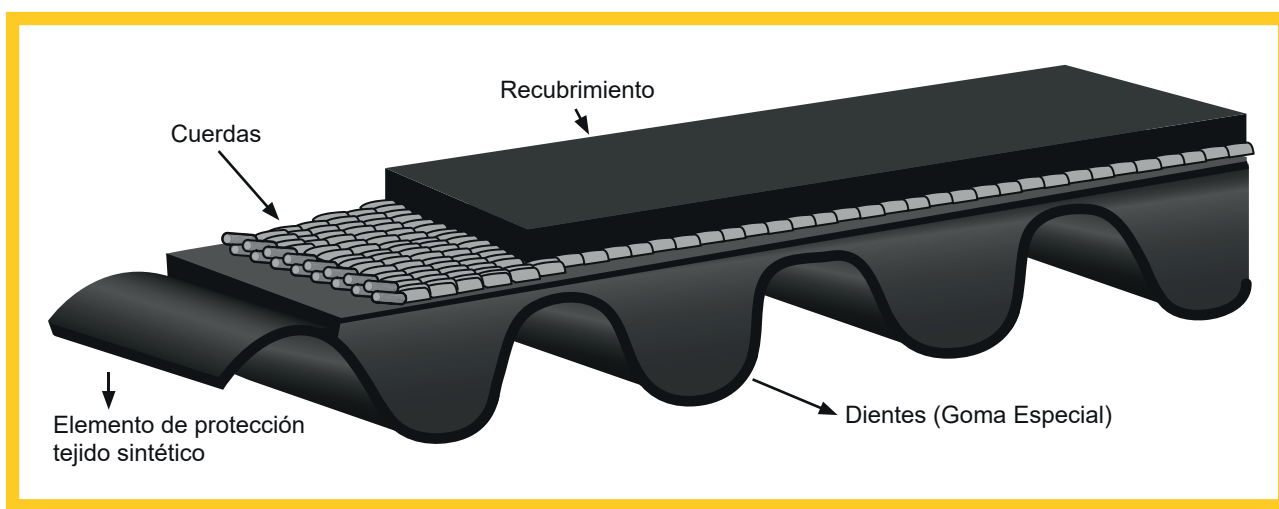

### Construcción: banda de sincronización

1. Cuerpo y Dientes: Neopreno o Poliuretano.
2. Cordones: Elemento Tensor de Fibra de Vidrio, Acero y Aramida (Kevlar®).
3. Elemento de Protección: Revestimiento de tejido de nylon que moldea los dientes, resistente al desgaste y al roce.
4. Identificación: mediante un número de código que representa las tres dimensiones principales: Largo/Paso/Ancho.

El revestimiento superior de hule de la banda, así como sus dientes, están fabricados con hule especialmente compuesto, que proporciona la protección necesaria contra la suciedad, el aceite y la humedad, así como contra la fricción cuando se produce la transmisión a través de la capa superior. La especial composición de hule de las bandas REXON, también permite durante el moldeado de los dientes, utilizar tolerancias estrechas en términos de longitud, anchura y especialmente paso, proporcionando al sistema de transmisión de potencia una sincronía de alta calidad.



Las cuerdas puestas en espiral, forman el elemento de la banda sincrónica, responsable de soportar y transmitir la fuerza.

Kevlar®: material extremadamente resistente a la tracción, proporciona alta flexibilidad y tiene una larga vida útil, incluso en condiciones severas de operación, no permitiendo que las bandas se estiren más allá de los límites de la norma.

Fibra de Vidrio / Acero: alta resistencia a la tracción, que constituye el corazón de la banda y soporta alta resistencia a la carga de rotura, resistencia a la fatiga por flexión y excelente poder de adherencia al cuerpo de la banda, evitando que se estire además de no absorber la humedad.

Las bandas REXON, están recubiertas de un tejido sintético impregnado de hule, de gran resistencia al desgaste y coeficiente bajo de fricción. Con el funcionamiento continuo, se genera una superficie pulida, conservando de forma satisfactoria, los elementos tensores de la banda, lo que permite alargar la vida útil del sistema.

Siempre preocupado por brindar productos con calidad confiable, REXON realiza periódicamente pruebas de campo y laboratorio para garantizar la alta calidad de sus productos.

Las pruebas de campo se realizan en equipos idénticos a los que se utilizan a diario y tienen como objetivo probar las bandas en una situación real de carga, además de medir su vida útil en condiciones reales y severas de operación.

1. Rango de temperatura de -30°C a 80°C.
2. Moderada resistencia a los aceites comunes, buena resistencia al calor y ambientes fríos.
3. Bajo nivel de ruido, velocidad alta de las bandas.
4. Cumple con los requisitos de RoHS y REACH.

## Identificación del producto

La gran diferencia para identificar la banda de distribución, cuando se compara con una banda en "V" es, que la banda de distribución necesita una característica más para ser perfectamente identificada, es decir, mientras que para la banda en "V", el perfil y la longitud, la sincrónica necesita el paso, ancho y largo. Así cuando tengas en tus manos una banda sincrónica y quieras saber cuál es su identificación, deberás seguir los siguientes pasos:

1. Identifique el tipo de banda de distribución: si el diente es trapezoidal o semicircular. Mida la distancia entre los dientes de la banda con un calibrador; preferiblemente, entre el centro de un diente y el centro del diente consecutivo; su lectura debe ser en pulgadas o en milímetros si el diente es trapezoidal, según el perfil de la banda.
  2. Mida con una cinta métrica o con la ayuda de un cordón la longitud externa del cinturón; su lectura debe ser en pulgadas o en milímetros si el diente es trapezoidal, según el perfil de la banda.
- 

- 
3. Mida el ancho superior de la banda con un calibrador. Su lectura debe ser en pulgadas o milímetros si el diente es trapezoidal, según el perfil de la banda.
  4. Con la distancia entre dientes consecutivos (paso), el largo y ancho de la banda, se puede definir su especificación, recordando que para bandas dentadas trapezoidales MXL/XL/XL/L/H/XH/XXH, las medidas se indican en pulgadas y T2.5/T5/T10/T20/AT5/AT10/AT20, las medidas se enumeran en milímetros. Para bandas con dientes semicirculares 3M/5M/8M/14M/20M/S2M/S3M/4.5M/S5M/S8M y S14M, las medidas son en milímetros.
  5. Siguiendo los datos anteriores, puede determinar qué banda de distribución tiene: definiendo paso/ancho/largo, solo resta definir el material: goma o poliuretano; así como el cordón: Kevlar® /Acero/Fibra de vidrio. Hay que tener especial cuidado, ya que actualmente existe una amplia gama de materiales; los datos de este ítem se refieren a los materiales básicos, habitualmente encontrados.

## Instalación

Instalar una banda de distribución es muy sencillo, el gran secreto es: montarla de forma justa, es decir, ni más ni menos tensada.

1. Inicialmente se deben soltar las poleas, reduciendo la distancia entre centros para soltar la banda que será cambiada. No se puede forzar la extracción de la banda desgastada a fin de preservar la polea.
2. Los dientes de la banda nueva, deben formar ángulos de 90° con el canal de la polea, en el sentido de rotación de la misma.
3. La relación de paralelismo (alineación) entre la polea motriz y la polea conducida, debe corresponder a la tangente de 1/1000. Las imprecisiones pueden reducir la vida útil de la banda y aumentar el ruido de la transmisión.
4. Controle cuidadosamente el pretensado de la banda, ya que si se instala floja podría saltar dientes y si se instala supertensada, podría provocar un desgaste excesivo de los rodamientos y reducir su vida útil.
5. La polea tensora debe instalarse al lado de la banda de transmisión, tensando de adentro hacia afuera.

## Mantenimiento

El mantenimiento de un sistema de transmisión de potencia con bandas dentadas, es sencillo y no requiere herramientas específicas, dado que este tipo de transmisión es de difícil acceso en varios equipos, la gran recomendación es instalar correctamente el sistema, cuidando luego de revisar algunos puntos:

1. Es imprescindible asegurarse de que no haya cuerpos extraños en las poleas; por lo tanto, el sistema debe protegerse del polvo y otros desechos y examinarse visualmente con frecuencia.
2. Nunca pinte la banda y/o las poleas y nunca utilice productos químicos para limpiar el sistema/banda.


3. El sistema de arranque de la mayoría de los motores, provoca tensiones excesivas en el sistema de transmisión; siempre se recomienda realizar un control periódico.
4. Se debe comprobar la alineación de las poleas y el tensado de las bandas.
5. Cualquier cambio en el equipo, debe ser precedido por nuevos cálculos para el diseño del sistema de transmisión de potencia, evitando así su sobrecarga, lo que podría reducir significativamente la vida útil de la banda.

## Almacenamiento

El correcto almacenamiento de las bandas de distribución, requiere un mayor cuidado en comparación con las bandas en "V", siendo de suma importancia garantizar su calidad y consecuentemente aumentar su vida útil. A continuación se ofrece información básica para un almacenamiento adecuado.

1. La primera regla básica y extremadamente importante para el almacenamiento de las bandas de distribución es, nunca doblarlas o ponerles un peso encima que provoque arrugas y haga que aparezcan diámetros más pequeños, como se muestra a continuación:

| Perfil           | Diámetro mínimo (mm) |
|------------------|----------------------|
| MXL / T2.5       | 15.0                 |
| XL / T5          | 15.0                 |
| L / AT5 / T10    | 20.0                 |
| H / AT10         | 40.0                 |
| XH / T20         | 70.0                 |
| XXH / 20M        | 100.0                |
| 3M / S3M         | 15.0                 |
| 5M / S4.5M / S5M | 25.0                 |
| 8M / S8M         | 40.0                 |
| 14M / S14M       | 80.0                 |

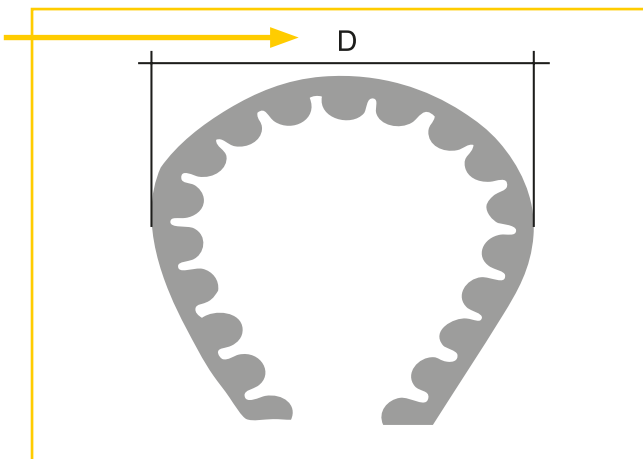

2. Las bandas deben almacenarse en lugares secos, sin luz solar directa, a una temperatura entre -30°C y 50°C.
3. Se recomienda no almacenar las bandas de distribución en cabinas, deben ser guardadas en cajas adecuadas y/o estantes apropiados. En el caso de las mangas, deben estar de pie (posición vertical).
4. Se recomienda colocar un máximo de 3 a 5 bandas de la misma longitud una dentro de la otra.


## Tabla de problemas/causas/soluciones

Para ayudar en la solución rápida de algunos problemas simples que pueden ocurrir, la siguiente tabla muestra una consulta/posible solución para el sistema, que puede no ser causada por la banda.

| Problema                                         | Causa Probable                                                         | Solución                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Avería o rotura por tensión                      | Tensión excesiva en la instalación                                     | Instalar con la tensión correcta                                |
|                                                  | La banda se arrugó antes de la instalación (almacenamiento y/o manejo) | Observar las instrucciones de mantenimiento y almacenamiento    |
|                                                  | Cuerpo extraño que ingresa al sistema                                  | Asegúrese de que la banda esté debidamente protegida            |
| Pérdida de dientes                               | Baja tensión                                                           | Instalar con la tensión correcta                                |
|                                                  | Fallo del sistema                                                      | Eliminar la causa del accidente                                 |
|                                                  | Desalineación                                                          | Alinear el sistema                                              |
| Desgaste de los dientes                          | Exceso de tensión                                                      | Tensionar correctamente                                         |
|                                                  | Polea con desgaste                                                     | Reemplazar las poleas desgastadas                               |
| Perforación en los dientes (ligeramente cortado) | Tensión insuficiente (demasiado baja)                                  | Aplicar la tensión correcta                                     |
|                                                  | Pérdida de tensión durante el funcionamiento                           | Asegúrese de que todos los tornillos estén apretados            |
|                                                  | Pocos dientes en contacto con la polea                                 | Analizar perfil x diámetro mínimo de polea                      |
| Grieta en la parte superior de la banda          | Calentamiento excesivo                                                 | Eliminar la causa                                               |
|                                                  | Exposición a temperaturas muy bajas                                    | Controlar la temperatura ambiente para que sea superior a -30°C |
| Cinturón ruidoso (chirrido)                      | Tensión inadecuada                                                     | Tensionar correctamente                                         |
|                                                  | Polea con paso incorrecto                                              | Verificar el paso de la polea x banda                           |
| Desgaste de la polea                             | Tensión inadecuada                                                     | Tensionar correctamente                                         |
|                                                  | Material de la polea (muy ligero)                                      | Reemplazar el material de la polea                              |

## POLEA - ESPECIFICACIONES

### POWERSINC TRAP

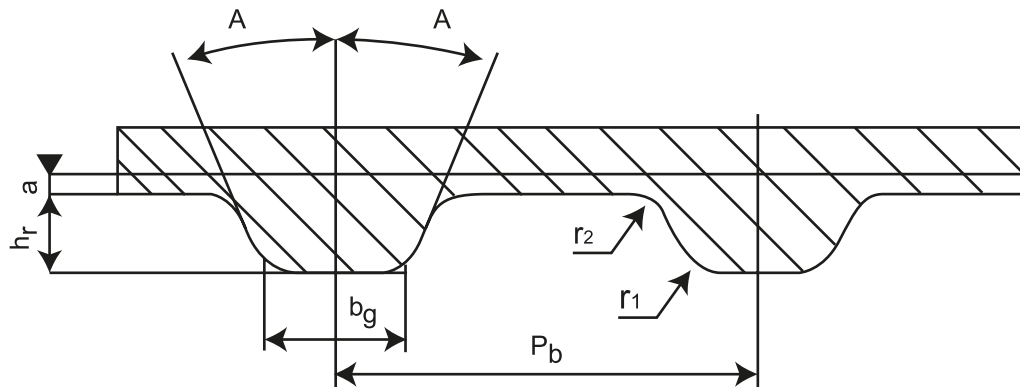


| Perfil | Numero de dientes                     | $P_b$                 |                       | $A$<br>grados<br>$\pm 0,12$ | $h_r$              |                      | $b_g$               |                        | $r_1$            |                 | $r_2$               |                       | $2a$  |       |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|
|        |                                       | mm                    | in.                   |                             | mm<br>$+0,05$<br>0 | in.<br>$+0,002$<br>0 | mm<br>$+0,05$<br>0  | in.<br>$+0,002$<br>0   | mm<br>$\pm 0,03$ | in.<br>$+0,001$ | mm<br>$\pm 0,03$    | in.<br>$\pm 0,001$    | mm    | in.   |
| MXL    | $\frac{10 \leq Z \leq 23}{Z \geq 24}$ | 2.032<br>$\pm 0.008$  | 0.080<br>$\pm 0.0003$ | $\frac{28}{20}$             | 0.64               | 0.025                | $\frac{0.61}{0.67}$ | $\frac{0.024}{0.0265}$ | 0.30             | 0.012           | 0.23                | 0.009                 | 0.508 | 0.020 |
| XXL    | $Z \geq 10$                           | 3.175<br>$\pm 0.011$  | 0.125<br>$\pm 0.0004$ | 25                          | 0.84               | 0.033                | 0.96                | 0.038                  | 0.30             | 0.012           | 0.28                | 0.011                 | 0.508 | 0.020 |
| XL     | $Z \geq 10$                           | 5.080<br>$\pm 0.011$  | 0.200<br>$\pm 0.0004$ | 25                          | 1.40               | 0.055                | 1.27                | 0.050                  | 0.61             | 0.024           | 0.61                | 0.024                 | 0.508 | 0.020 |
| L      | $Z \geq 10$                           | 9.525<br>$\pm 0.012$  | 0.375<br>$\pm 0.0004$ | 20                          | 2.13               | 0.084                | 3.10                | 0.122                  | 0.86             | 0.034           | 0.53                | 0.021                 | 0.762 | 0.030 |
| H      | $\frac{14 \leq Z \leq 19}{Z \geq 20}$ | 12.700<br>$\pm 0.011$ | 0.500<br>$\pm 0.0006$ | 20                          | 2.59               | 0.102                | 4.24                | 0.167                  | 1.47             | 0.058           | $\frac{1.04}{1.42}$ | $\frac{0.041}{0.056}$ | 1.372 | 0.054 |
| XH     | $Z \geq 18$                           | 22.225<br>$\pm 0.019$ | 0.875<br>$\pm 0.0007$ | 20                          | 6.88               | 0.271                | 7.59                | 0.299                  | 2.01             | 0.079           | 1.93                | 0.076                 | 2.794 | 0.110 |
| XXH    | $Z \geq 18$                           | 31.750<br>$\pm 0.025$ | 1.250<br>$\pm 0.001$  | 20                          | 10.29              | 0.405                | 11.61               | 0.457                  | 2.69             | 0.106           | 2.82                | 0.111                 | 3.048 | 0.120 |

# POWERSINC TRAP - HULE

DIN 7722 - ISO 5289 / ASAE S 211,4 / IP 21 RMA-MPTA

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
Paso: Pulgadas - Perfil: MXL/XL/L/H/XH/XXH (ISO 5296)  
Diente: Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortadas a anchos estándar.

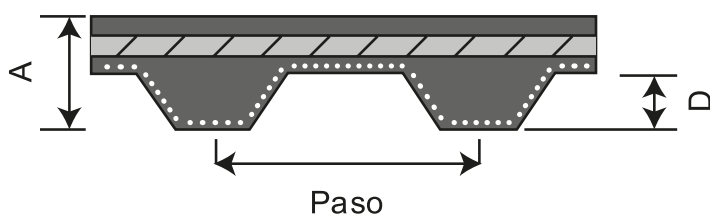

## Perfil MXL

Paso: 0,080" (2,032 mm)  
Altura (A): 0,045" (1,14 mm)  
Altura del diente (D): 0,020" (0,51 mm)  
Ángulo: 40°  
Ancho de la manga: Hasta 119MXL = 200 mm  
Encima de 120MXL = 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 26MXL            | 2.56         | 32            |
| 29MXL            | 2.88         | 36            |
| 32MXL            | 3.20         | 40            |
| 34MXL            | 3.44         | 43            |
| 36MXL            | 3.60         | 45            |
| 38MXL            | 3.76         | 47            |
| 39MXL            | 3.92         | 49            |
| 40MXL            | 4.00         | 50            |
| 41MXL            | 4.08         | 51            |
| 42MXL            | 4.16         | 52            |
| 43MXL            | 4.32         | 54            |
| 44MXL            | 4.40         | 55            |
| 45MXL            | 4.48         | 56            |
| 46MXL            | 4.56         | 57            |
| 47MXL            | 4.72         | 59            |
| 48MXL            | 4.80         | 60            |
| 49MXL            | 4.88         | 61            |
| 50MXL            | 4.96         | 62            |
| 51MXL            | 5.12         | 64            |
| 52MXL            | 5.20         | 65            |
| 53MXL            | 5.28         | 66            |
| 54MXL            | 5.36         | 67            |
| 56MXL            | 5.60         | 70            |
| 57MXL            | 5.68         | 71            |
| 58MXL            | 5.76         | 72            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 60MXL            | 6.00         | 75            |
| 61MXL            | 6.08         | 76            |
| 62MXL            | 6.16         | 77            |
| 63MXL            | 6.32         | 79            |
| 64MXL            | 6.40         | 80            |
| 65MXL            | 6.48         | 81            |
| 66MXL            | 6.56         | 82            |
| 67MXL            | 6.72         | 84            |
| 68MXL            | 6.80         | 85            |
| 69MXL            | 6.88         | 86            |
| 70MXL            | 6.96         | 87            |
| 71MXL            | 7.12         | 89            |
| 72MXL            | 7.20         | 90            |
| 73MXL            | 7.28         | 91            |
| 74MXL            | 7.36         | 92            |
| 75MXL            | 7.52         | 94            |
| 76MXL            | 7.60         | 95            |
| 77MXL            | 7.68         | 96            |
| 78MXL            | 7.76         | 97            |
| 79MXL            | 7.92         | 99            |
| 80MXL            | 8.00         | 100           |
| 81MXL            | 8.08         | 101           |
| 82MXL            | 8.16         | 102           |
| 83MXL            | 8.32         | 104           |
| 84MXL            | 8.40         | 105           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 85MXL            | 8.48         | 106           |
| 86MXL            | 8.56         | 107           |
| 87MXL            | 8.72         | 109           |
| 88MXL            | 8.80         | 110           |
| 89MXL            | 8.88         | 111           |
| 90MXL            | 8.96         | 112           |
| 91MXL            | 9.12         | 114           |
| 92MXL            | 9.20         | 115           |
| 93MXL            | 9.28         | 116           |
| 94MXL            | 9.44         | 118           |
| 95MXL            | 9.52         | 119           |
| 96MXL            | 9.60         | 120           |
| 98MXL            | 9.76         | 122           |
| 100MXL           | 10.00        | 125           |
| 101MXL           | 10.08        | 126           |
| 102MXL           | 10.16        | 127           |
| 104MXL           | 10.40        | 130           |
| 105MXL           | 10.48        | 131           |
| 106MXL           | 10.56        | 132           |
| 107MXL           | 10.72        | 134           |
| 108MXL           | 10.80        | 135           |
| 109MXL           | 10.88        | 136           |
| 110MXL           | 10.96        | 137           |
| 111MXL           | 11.12        | 139           |
| 112MXL           | 11.20        | 140           |



| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 114MXL           | 11.36        | 142           |
| 115MXL           | 11.52        | 144           |
| 116MXL           | 11.60        | 145           |
| 117MXL           | 11.68        | 146           |
| 118MXL           | 11.84        | 148           |
| 119MXL           | 11.92        | 149           |
| 120MXL           | 12.00        | 150           |
| 121MXL           | 12.08        | 151           |
| 122MXL           | 12.24        | 153           |
| 124MXL           | 12.40        | 155           |
| 126MXL           | 12.64        | 158           |
| 128MXL           | 12.80        | 160           |
| 130MXL           | 12.96        | 162           |
| 132MXL           | 13.20        | 165           |
| 136MXL           | 13.60        | 170           |
| 140MXL           | 14.00        | 175           |
| 142MXL           | 14.16        | 177           |
| 144MXL           | 14.40        | 180           |
| 147MXL           | 14.72        | 184           |
| 150MXL           | 15.04        | 188           |
| 152MXL           | 15.20        | 190           |
| 154MXL           | 15.36        | 192           |
| 155MXL           | 15.52        | 194           |
| 156MXL           | 15.60        | 195           |
| 157MXL           | 15.68        | 196           |


| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 158MXL           | 15.76        | 197           |
| 160MXL           | 16.00        | 200           |
| 164MXL           | 16.40        | 205           |
| 168MXL           | 16.80        | 210           |
| 173MXL           | 17.28        | 216           |
| 177MXL           | 17.68        | 221           |
| 180MXL           | 18.00        | 225           |
| 189MXL           | 18.88        | 236           |
| 191MXL           | 19.12        | 239           |
| 192MXL           | 19.20        | 240           |
| 196MXL           | 19.60        | 245           |
| 200MXL           | 20.00        | 250           |
| 205MXL           | 20.48        | 256           |
| 208MXL           | 20.80        | 260           |
| 212MXL           | 21.20        | 265           |
| 221MXL           | 22.08        | 276           |
| 224MXL           | 22.40        | 280           |
| 228MXL           | 22.80        | 285           |
| 232MXL           | 23.20        | 290           |
| 240MXL           | 24.00        | 300           |
| 248MXL           | 24.80        | 310           |
| 254MXL           | 25.44        | 318           |
| 258MXL           | 25.76        | 322           |
| 259MXL           | 25.92        | 324           |
| 262MXL           | 26.24        | 328           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 266MXL           | 26.56        | 332           |
| 278MXL           | 27.76        | 347           |
| 280MXL           | 28.00        | 350           |
| 290MXL           | 28.96        | 362           |
| 298MXL           | 29.76        | 372           |
| 302MXL           | 30.24        | 378           |
| 318MXL           | 31.76        | 397           |
| 320MXL           | 32.00        | 400           |
| 339MXL           | 33.92        | 424           |
| 358MXL           | 35.84        | 448           |
| 362MXL           | 36.24        | 453           |
| 370MXL           | 37.04        | 463           |
| 378MXL           | 37.76        | 472           |
| 398MXL           | 39.84        | 498           |
| 403MXL           | 40.32        | 504           |
| 418MXL           | 41.76        | 522           |
| 437MXL           | 43.68        | 546           |
| 456MXL           | 45.60        | 570           |
| 466MXL           | 46.64        | 583           |
| 810MXL           | 80.96        | 1012          |
| 910MXL           | 90.96        | 1137          |
| 1170MXL          | 117.04       | 1463          |



Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
 Paso: Pulgadas - Perfil: MXL/XL/L/H/XH/XXH (ISO 5296)  
 Diente: Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortadas a anchos estándar.

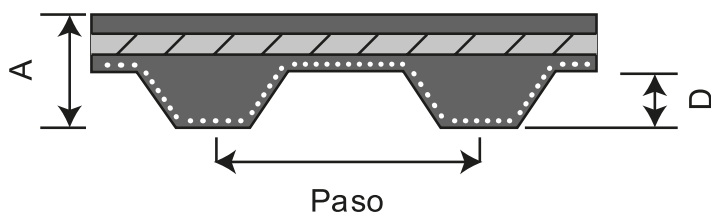

### Perfil XL

Paso: 0,200" (5,08 mm)  
 Altura (A): 0,090" (2,30 mm)  
 Altura del diente (D): 0,050" (1,27 mm)  
 Ángulo: 50°  
 Ancho de la manga: Hasta 98MXL = 200 mm  
 Encima de 100MXL = 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 44XL             | 4.40         | 22            |
| 54XL             | 5.40         | 27            |
| 60XL             | 6.00         | 30            |
| 64XL             | 6.40         | 32            |
| 68XL             | 6.80         | 34            |
| 70XL             | 7.00         | 35            |
| 72XL             | 7.20         | 36            |
| 74XL             | 7.40         | 37            |
| 76XL             | 7.60         | 38            |
| 78XL             | 7.80         | 39            |
| 80XL             | 8.00         | 40            |
| 82XL             | 8.20         | 41            |
| 84XL             | 8.40         | 42            |
| 86XL             | 8.60         | 43            |
| 88XL             | 8.80         | 44            |
| 90XL             | 9.00         | 45            |
| 92XL             | 9.20         | 46            |
| 94XL             | 9.40         | 47            |
| 96XL             | 9.60         | 48            |
| 98XL             | 9.80         | 49            |
| 100XL            | 10.00        | 50            |
| 102XL            | 10.20        | 51            |
| 104XL            | 10.40        | 52            |
| 106XL            | 10.60        | 53            |
| 108XL            | 10.80        | 54            |
| 110XL            | 11.00        | 55            |
| 112XL            | 11.20        | 56            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 114XL            | 11.40        | 57            |
| 116XL            | 11.60        | 58            |
| 118XL            | 11.80        | 59            |
| 120XL            | 12.00        | 60            |
| 122XL            | 12.20        | 61            |
| 124XL            | 12.40        | 62            |
| 126XL            | 12.60        | 63            |
| 128XL            | 12.80        | 64            |
| 130XL            | 13.00        | 65            |
| 132XL            | 13.20        | 66            |
| 134XL            | 13.40        | 67            |
| 136XL            | 13.60        | 68            |
| 138XL            | 13.80        | 69            |
| 140XL            | 14.00        | 70            |
| 142XL            | 14.20        | 71            |
| 144XL            | 14.40        | 72            |
| 146XL            | 14.60        | 73            |
| 148XL            | 14.80        | 74            |
| 150XL            | 15.00        | 75            |
| 152XL            | 15.20        | 76            |
| 154XL            | 15.40        | 77            |
| 156XL            | 15.60        | 78            |
| 158XL            | 15.80        | 79            |
| 160XL            | 16.00        | 80            |
| 162XL            | 16.20        | 81            |
| 164XL            | 16.40        | 82            |
| 166XL            | 16.60        | 83            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 168XL            | 16.80        | 84            |
| 170XL            | 17.00        | 85            |
| 172XL            | 17.20        | 86            |
| 174XL            | 17.40        | 87            |
| 176XL            | 17.60        | 88            |
| 178XL            | 17.80        | 89            |
| 180XL            | 18.00        | 90            |
| 182XL            | 18.20        | 91            |
| 184XL            | 18.40        | 92            |
| 185XL            | 18.50        | 93            |
| 186XL            | 18.60        | 93            |
| 188XL            | 18.80        | 94            |
| 190XL            | 19.00        | 95            |
| 192XL            | 19.20        | 96            |
| 194XL            | 19.40        | 97            |
| 196XL            | 19.60        | 98            |
| 198XL            | 19.80        | 99            |
| 200XL            | 20.00        | 100           |
| 202XL            | 20.20        | 101           |
| 204XL            | 20.40        | 102           |
| 206XL            | 20.60        | 103           |
| 208XL            | 20.80        | 104           |
| 210XL            | 21.00        | 105           |
| 212XL            | 21.20        | 106           |
| 214XL            | 21.40        | 107           |
| 216XL            | 21.60        | 108           |
| 217XL            | 21.70        | 109           |
| 218XL            | 21.80        | 109           |
| 220XL            | 22.00        | 110           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 224XL            | 22.40        | 112           |
| 226XL            | 22.60        | 113           |
| 228XL            | 22.80        | 114           |
| 230XL            | 23.00        | 115           |
| 234XL            | 23.40        | 117           |
| 236XL            | 23.60        | 118           |
| 240XL            | 24.00        | 120           |
| 244XL            | 24.40        | 122           |
| 248XL            | 24.80        | 124           |
| 250XL            | 25.00        | 125           |
| 252XL            | 25.20        | 126           |
| 256XL            | 25.60        | 128           |
| 260XL            | 26.00        | 130           |
| 264XL            | 26.40        | 132           |
| 266XL            | 26.60        | 133           |
| 270XL            | 27.00        | 135           |
| 274XL            | 27.40        | 137           |
| 276XL            | 27.60        | 138           |
| 280XL            | 28.00        | 140           |
| 282XL            | 28.20        | 141           |
| 286XL            | 28.60        | 143           |
| 290XL            | 29.00        | 145           |
| 296XL            | 29.60        | 148           |
| 300XL            | 30.00        | 150           |
| 302XL            | 30.20        | 151           |
| 304XL            | 30.40        | 152           |
| 306XL            | 30.60        | 153           |


| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 310XL            | 31.00        | 155           |
| 312XL            | 31.20        | 156           |
| 314XL            | 31.40        | 157           |
| 315XL            | 31.50        | 158           |
| 316XL            | 31.60        | 158           |
| 320XL            | 32.00        | 160           |
| 322XL            | 32.20        | 161           |
| 330XL            | 33.00        | 165           |
| 336XL            | 33.60        | 168           |
| 340XL            | 34.00        | 170           |
| 344XL            | 34.40        | 172           |
| 348XL            | 34.80        | 174           |
| 350XL            | 35.00        | 175           |
| 352XL            | 35.20        | 176           |
| 360XL            | 36.00        | 180           |
| 362XL            | 36.20        | 181           |
| 364XL            | 36.40        | 182           |
| 370XL            | 37.00        | 185           |
| 372XL            | 37.20        | 186           |
| 376XL            | 37.60        | 188           |
| 380XL            | 38.00        | 190           |
| 384XL            | 38.40        | 192           |
| 390XL            | 39.00        | 195           |
| 392XL            | 39.20        | 196           |
| 396XL            | 39.60        | 198           |
| 400XL            | 40.00        | 200           |
| 412XL            | 41.20        | 206           |
| 414XL            | 41.40        | 207           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 420XL            | 42.00        | 210           |
| 424XL            | 42.40        | 212           |
| 430XL            | 43.00        | 215           |
| 432XL            | 43.20        | 216           |
| 434XL            | 43.40        | 217           |
| 438XL            | 43.80        | 219           |
| 450XL            | 45.00        | 225           |
| 460XL            | 46.00        | 230           |
| 470XL            | 47.00        | 235           |
| 480XL            | 48.00        | 240           |
| 490XL            | 49.00        | 245           |
| 510XL            | 51.00        | 255           |
| 540XL            | 54.00        | 270           |
| 560XL            | 56.00        | 280           |
| 564XL            | 56.40        | 282           |
| 592XL            | 59.20        | 296           |
| 612XL            | 61.20        | 306           |
| 630XL            | 63.00        | 315           |
| 670XL            | 67.00        | 335           |
| 700XL            | 70.00        | 350           |
| 710XL            | 71.00        | 355           |
| 828XL            | 82.80        | 414           |
| 900XL            | 90.00        | 450           |
| 1300XL           | 130.00       | 650           |
| 1494XL           | 149.40       | 747           |



Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
Paso: Pulgadas - Perfil: MXL/XL/L/H/XH/XXH (ISO 5296)  
Diente: Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortadas a anchos estándar.

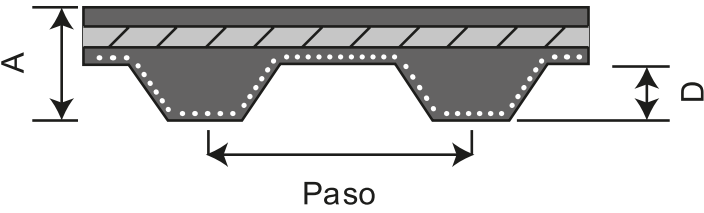

### Perfil L

Paso: 0,375" (9,525 mm)  
Altura (A): 0,140" (3,60 mm)  
Altura del diente (D): 0,075" (1,91 mm)  
Ángulo: 40°  
Ancho de la manga: Hasta 98L = 200 mm  
Encima de 100L = 450 mm

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 67L              | 6.75         | 18            |
| 98L              | 9.75         | 26            |
| 100L             | 10.13        | 27            |
| 109L             | 10.88        | 29            |
| 113L             | 11.25        | 30            |
| 120L             | 12.00        | 32            |
| 124L             | 12.38        | 33            |
| 130L             | 13.13        | 35            |
| 135L             | 13.50        | 36            |
| 143L             | 14.25        | 38            |
| 150L             | 15.00        | 40            |
| 154L             | 15.38        | 41            |
| 158L             | 15.75        | 42            |
| 160L             | 16.13        | 43            |
| 165L             | 16.50        | 44            |
| 169L             | 16.88        | 45            |
| 173L             | 17.25        | 46            |
| 177L             | 17.63        | 47            |
| 180L             | 18.00        | 48            |
| 185L             | 18.38        | 49            |
| 187L             | 18.75        | 50            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 191L             | 19.13        | 51            |
| 195L             | 19.50        | 52            |
| 200L             | 19.88        | 53            |
| 203L             | 20.25        | 54            |
| 206L             | 20.63        | 55            |
| 210L             | 21.00        | 56            |
| 214L             | 21.38        | 57            |
| 217L             | 21.75        | 58            |
| 220L             | 22.13        | 59            |
| 225L             | 22.50        | 60            |
| 230L             | 22.88        | 61            |
| 232L             | 23.25        | 62            |
| 236L             | 23.63        | 63            |
| 240L             | 24.00        | 64            |
| 244L             | 24.38        | 65            |
| 248L             | 24.75        | 66            |
| 250L             | 25.13        | 67            |
| 255L             | 25.50        | 68            |
| 259L             | 25.88        | 69            |
| 263L             | 26.25        | 70            |
| 265L             | 26.63        | 71            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 270L             | 27.00        | 72            |
| 275L             | 27.38        | 73            |
| 277L             | 27.75        | 74            |
| 280L             | 28.13        | 75            |
| 285L             | 28.50        | 76            |
| 300L             | 30.00        | 80            |
| 304L             | 30.38        | 81            |
| 315L             | 31.50        | 84            |
| 320L             | 31.88        | 85            |
| 322L             | 32.25        | 86            |
| 330L             | 33.00        | 88            |
| 334L             | 33.38        | 89            |
| 337L             | 33.75        | 90            |
| 341L             | 34.13        | 91            |
| 345L             | 34.50        | 92            |
| 352L             | 35.25        | 94            |
| 360L             | 36.00        | 96            |
| 367L             | 36.75        | 98            |
| 371L             | 37.13        | 99            |
| 375L             | 37.50        | 100           |
| 382L             | 38.25        | 102           |



| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 387L             | 38.63        | 103           |
| 390L             | 39.00        | 104           |
| 394L             | 39.38        | 105           |
| 397L             | 39.75        | 106           |
| 405L             | 40.50        | 108           |
| 408L             | 40.88        | 109           |
| 412L             | 41.25        | 110           |
| 420L             | 42.00        | 112           |
| 427L             | 42.75        | 114           |
| 430L             | 43.13        | 115           |
| 435L             | 43.50        | 116           |
| 439L             | 43.88        | 117           |
| 442L             | 44.25        | 118           |
| 450L             | 45.00        | 120           |
| 453L             | 45.38        | 121           |
| 461L             | 46.13        | 123           |
| 465L             | 46.50        | 124           |
| 480L             | 48.00        | 128           |
| 495L             | 49.50        | 132           |
| 500L             | 49.88        | 133           |
| 510L             | 51.00        | 136           |


| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 525L             | 52.50        | 140           |
| 540L             | 54.00        | 144           |
| 548L             | 54.75        | 146           |
| 550L             | 55.13        | 147           |
| 555L             | 55.50        | 148           |
| 570L             | 57.00        | 152           |
| 574L             | 57.38        | 153           |
| 581L             | 58.13        | 155           |
| 585L             | 58.50        | 156           |
| 600L             | 60.00        | 160           |
| 619L             | 61.88        | 165           |
| 630L             | 63.00        | 168           |
| 634L             | 63.38        | 169           |
| 660L             | 66.00        | 176           |
| 694L             | 69.38        | 185           |
| 697L             | 69.75        | 186           |
| 720L             | 72.00        | 192           |
| 728L             | 72.75        | 194           |
| 731L             | 73.13        | 195           |
| 765L             | 76.50        | 204           |
| 769L             | 76.88        | 205           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 780L             | 78.00        | 208           |
| 817L             | 81.75        | 218           |
| 863L             | 86.25        | 230           |
| 881L             | 88.13        | 235           |
| 900L             | 90.00        | 240           |
| 915L             | 91.50        | 244           |
| 934L             | 93.38        | 249           |
| 994L             | 99.38        | 265           |
| 1028L            | 102.75       | 274           |
| 1043L            | 104.25       | 278           |
| 1148L            | 114.75       | 306           |
| 1170L            | 117.00       | 312           |
| 1192L            | 119.25       | 318           |
| 1200L            | 120.00       | 320           |
| 1406L            | 140.63       | 375           |
| 1418L            | 141.75       | 378           |
| 1675L            | 167.63       | 447           |



Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
Paso: Pulgadas  
Perfil: MXL/XL/L/H/XH/XXH (ISO 5296)  
Diente: Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortadas a anchos estándar.

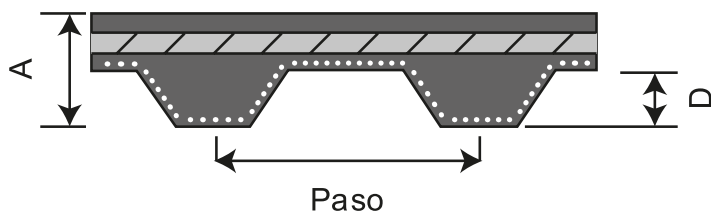

### Perfil H

Paso: 0,500" (12,7 mm)  
Altura (A): 0,169" (4,30 mm)  
Altura del diente (D): 0,090" (2,29 mm)  
Ángulo: 40°  
Ancho de la manga: 450 mm

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 145H             | 14.50        | 29            |
| 185H             | 18.50        | 37            |
| 200H             | 20.00        | 40            |
| 210H             | 21.00        | 42            |
| 220H             | 22.00        | 44            |
| 225H             | 22.50        | 45            |
| 230H             | 23.00        | 46            |
| 240H             | 24.00        | 48            |
| 250H             | 25.00        | 50            |
| 255H             | 25.50        | 51            |
| 260H             | 26.00        | 52            |
| 270H             | 27.00        | 54            |
| 280H             | 28.00        | 56            |
| 285H             | 28.50        | 57            |
| 290H             | 29.00        | 58            |
| 300H             | 30.00        | 60            |
| 305H             | 30.50        | 61            |
| 310H             | 31.00        | 62            |
| 315H             | 31.50        | 63            |
| 320H             | 32.00        | 64            |
| 325H             | 32.50        | 65            |
| 330H             | 33.00        | 66            |
| 335H             | 33.50        | 67            |
| 340H             | 34.00        | 68            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 345H             | 34.50        | 69            |
| 350H             | 35.00        | 70            |
| 355H             | 35.50        | 71            |
| 360H             | 36.00        | 72            |
| 365H             | 36.50        | 73            |
| 370H             | 37.00        | 74            |
| 375H             | 37.50        | 75            |
| 380H             | 38.00        | 76            |
| 385H             | 38.50        | 77            |
| 390H             | 39.00        | 78            |
| 395H             | 39.50        | 79            |
| 400H             | 40.00        | 80            |
| 405H             | 40.50        | 81            |
| 410H             | 41.00        | 82            |
| 415H             | 41.50        | 83            |
| 420H             | 42.00        | 84            |
| 425H             | 42.50        | 85            |
| 430H             | 43.00        | 86            |
| 435H             | 43.50        | 87            |
| 440H             | 44.00        | 88            |
| 445H             | 44.50        | 89            |
| 450H             | 45.00        | 90            |
| 460H             | 46.00        | 92            |
| 465H             | 46.50        | 93            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 470H             | 47.00        | 94            |
| 475H             | 47.50        | 95            |
| 480H             | 48.00        | 96            |
| 485H             | 48.50        | 97            |
| 490H             | 49.00        | 98            |
| 500H             | 50.00        | 100           |
| 505H             | 50.50        | 101           |
| 510H             | 51.00        | 102           |
| 515H             | 51.50        | 103           |
| 520H             | 52.00        | 104           |
| 525H             | 52.50        | 105           |
| 530H             | 53.00        | 106           |
| 540H             | 54.00        | 108           |
| 550H             | 55.00        | 110           |
| 560H             | 56.00        | 112           |
| 565H             | 56.50        | 113           |
| 570H             | 57.00        | 114           |
| 580H             | 58.00        | 116           |
| 585H             | 58.50        | 117           |
| 590H             | 59.00        | 118           |
| 600H             | 60.00        | 120           |
| 605H             | 60.50        | 121           |
| 610H             | 61.00        | 122           |
| 615H             | 61.50        | 123           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 620H             | 62.00        | 124           |
| 625H             | 62.50        | 125           |
| 630H             | 63.00        | 126           |
| 640H             | 64.00        | 128           |
| 650H             | 65.00        | 130           |
| 660H             | 66.00        | 132           |
| 670H             | 67.00        | 134           |
| 675H             | 67.50        | 135           |
| 680H             | 68.00        | 136           |
| 690H             | 69.00        | 138           |
| 700H             | 70.00        | 140           |
| 710H             | 71.00        | 142           |
| 720H             | 72.00        | 144           |
| 725H             | 72.50        | 145           |
| 730H             | 73.00        | 146           |
| 740H             | 74.00        | 148           |
| 750H             | 75.00        | 150           |
| 760H             | 76.00        | 152           |
| 770H             | 77.00        | 154           |
| 780H             | 78.00        | 156           |
| 790H             | 79.00        | 158           |
| 800H             | 80.00        | 160           |
| 810H             | 81.00        | 162           |
| 820H             | 82.00        | 164           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 830H             | 83.00        | 166           |
| 840H             | 84.00        | 168           |
| 850H             | 85.00        | 170           |
| 860H             | 86.00        | 172           |
| 880H             | 88.00        | 176           |
| 900H             | 90.00        | 180           |
| 920H             | 92.00        | 184           |
| 930H             | 93.00        | 186           |
| 950H             | 95.00        | 190           |
| 960H             | 96.00        | 192           |
| 980H             | 98.00        | 196           |
| 985H             | 98.50        | 197           |
| 1000H            | 100.00       | 200           |
| 1020H            | 102.00       | 204           |
| 1050H            | 105.00       | 210           |
| 1070H            | 107.00       | 214           |
| 1100H            | 110.00       | 220           |
| 1120H            | 112.00       | 224           |
| 1130H            | 113.00       | 226           |
| 1140H            | 114.00       | 228           |
| 1150H            | 115.00       | 230           |
| 1160H            | 116.00       | 232           |
| 1175H            | 117.50       | 235           |
| 1180H            | 118.00       | 236           |


| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1200H            | 120.00       | 240           |
| 1250H            | 125.00       | 250           |
| 1260H            | 126.00       | 252           |
| 1270H            | 127.00       | 254           |
| 1300H            | 130.00       | 260           |
| 1325H            | 132.50       | 265           |
| 1350H            | 135.00       | 270           |
| 1400H            | 140.00       | 280           |
| 1440H            | 144.00       | 288           |
| 1450H            | 145.00       | 290           |
| 1500H            | 150.00       | 300           |
| 1510H            | 151.00       | 302           |
| 1550H            | 155.00       | 310           |
| 1535H            | 153.50       | 307           |
| 1560H            | 156.00       | 312           |
| 1600H            | 160.00       | 320           |
| 1630H            | 163.00       | 326           |
| 1660H            | 166.00       | 332           |
| 1700H            | 170.00       | 340           |

**Consideraciones:** C.P. = Longitud primitiva

**Paso:** Pulgadas

**Perfil:** MXL/XL/L/H/XH/XXH (ISO 5296)

**Diente:** Trapezoidal

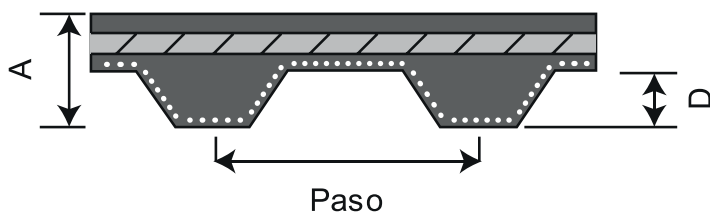

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

### Perfil XH

Paso: 0,875" (22,225 mm)

Altura (A): 0,440" (11,20 mm)

Altura del diente (D): 0,250" (6,35 mm)


Ángulo: 40°

Ancho de la manga: 440 mm

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 507XH            | 50.7         | 58            |
| 560XH            | 56.00        | 64            |
| 570XH            | 56.88        | 65            |
| 580XH            | 57.75        | 66            |
| 600XH            | 59.50        | 68            |
| 630XH            | 63.00        | 72            |
| 700XH            | 70.00        | 80            |
| 735XH            | 73.50        | 84            |
| 752XH            | 75.25        | 86            |
| 761XH            | 76.13        | 87            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 770XH            | 77.00        | 88            |
| 780XH            | 77.88        | 89            |
| 800XH            | 79.63        | 91            |
| 820XH            | 82.25        | 94            |
| 840XH            | 84.00        | 96            |
| 870XH            | 86.63        | 99            |
| 980XH            | 98.00        | 112           |
| 1000XH           | 99.75        | 114           |
| 1120XH           | 112.00       | 128           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1260XH           | 126.00       | 144           |
| 1348XH           | 134.75       | 154           |
| 1356XH           | 135.63       | 155           |
| 1400XH           | 140.00       | 160           |
| 1540XH           | 154.00       | 176           |
| 1575XH           | 157.50       | 180           |
| 1750XH           | 175.00       | 200           |

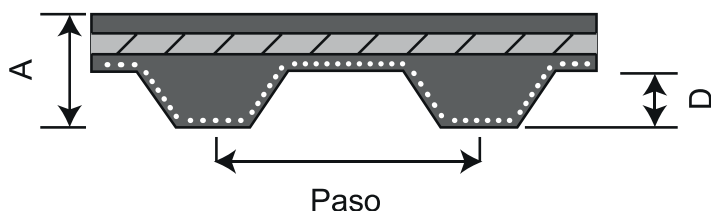

### Perfil XXH

Paso: 1,250" (31,75 mm)  
 Altura (A): 0,620" (15,76 mm)  
 Altura del diente (D): 0,375" (9,53 mm)  
 Ángulo: 40°  
 Ancho de la manga: 440 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 560XXH           | 56,25        | 45            |
| 570XXH           | 57,50        | 46            |


| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 770XXH           | 77,50        | 62            |
| 780XXH           | 78,75        | 63            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1260XXH          | 126,25       | 101           |
| 1348XXH          | 135,00       | 108           |

**Consideraciones:** C.P. = Longitud primitiva  
**Paso:** mm - Perfil: D8M (ISO/CD 17396)  
**Diente:** Con línea no recta

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortadas a anchos estándar.

### Perfil HTP D8M - Diente Doble

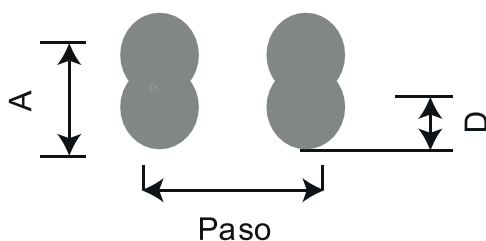


| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 880-D8M          | 880          | 110           |
| 960-D8M          | 960          | 120           |
| 1440 - D8M       | 1440         | 180           |
| 1600 - D8M       | 1600         | 200           |
| 2000 - D8M       | 2000         | 250           |
| 2400 - D8M       | 2400         | 300           |

**Consideraciones:** C.P. = Longitud primitiva

**Paso:** mm - Perfil: D8M (ISO/CD 17396)


**Diente:** Con línea no recta

## Perfil HTP D14M - Diente Doble

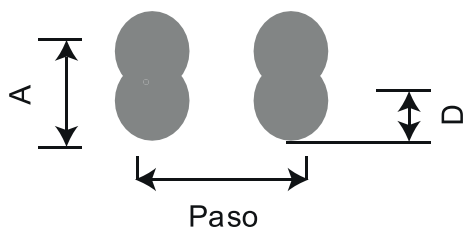

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortadas a anchos estándar.

| Ref. de la banda | C.P. | N° de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (in) |               |
| 3500-D14M        | 3500 | 250           |

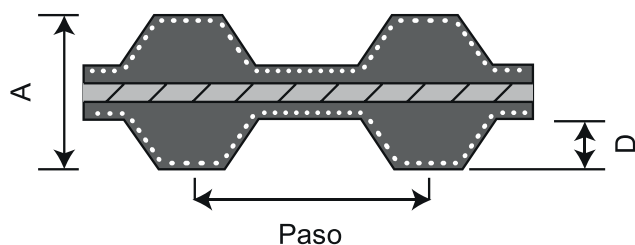

## Perfil XL - Diente doble

Paso: 0,200" (5,08 mm)

Altura (A): 0,120" (3,05 mm)

Altura del diente (D): 0,050" (1,27 mm)

Ángulo: 50°

Ancho de la manga: 440 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 300XL            | 30.00        | 150           |
| 302XL            | 30.20        | 151           |
| 304XL            | 30.40        | 152           |
| 306XL            | 30.60        | 153           |
| 310XL            | 31.00        | 155           |
| 312XL            | 31.20        | 156           |
| 314XL            | 31.40        | 157           |
| 316XL            | 31.60        | 158           |
| 320XL            | 32.00        | 160           |
| 322XL            | 32.20        | 161           |
| 330XL            | 33.00        | 165           |
| 336XL            | 33.60        | 168           |
| 340XL            | 34.00        | 170           |
| 344XL            | 34.40        | 172           |
| 348XL            | 34.80        | 174           |
| 350XL            | 35.00        | 175           |
| 352XL            | 35.20        | 176           |
| 360XL            | 36.00        | 180           |
| 362XL            | 36.20        | 181           |


| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 364XL            | 36.40        | 182           |
| 370XL            | 37.00        | 185           |
| 372XL            | 37.20        | 186           |
| 376XL            | 37.60        | 188           |
| 380XL            | 38.00        | 190           |
| 384XL            | 38.40        | 192           |
| 390XL            | 39.00        | 195           |
| 392XL            | 39.20        | 196           |
| 396XL            | 39.60        | 198           |
| 400XL            | 40.00        | 200           |
| 412XL            | 41.20        | 206           |
| 414XL            | 41.40        | 207           |
| 420XL            | 42.00        | 210           |
| 424XL            | 42.40        | 212           |
| 430XL            | 43.00        | 215           |
| 432XL            | 43.20        | 216           |
| 434XL            | 43.40        | 217           |
| 438XL            | 43.80        | 219           |
| 450XL            | 45.00        | 225           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 460XL            | 46.00        | 230           |
| 470XL            | 47.00        | 235           |
| 480XL            | 48.00        | 240           |
| 490XL            | 49.00        | 245           |
| 510XL            | 51.00        | 255           |
| 560XL            | 56.00        | 280           |
| 564XL            | 56.40        | 282           |
| 592XL            | 59.20        | 296           |
| 612XL            | 61.20        | 306           |
| 630XL            | 63.00        | 315           |
| 670XL            | 67.00        | 335           |
| 700XL            | 70.00        | 350           |
| 710XL            | 71.00        | 355           |
| 828XL            | 82.80        | 414           |
| 900XL            | 90.00        | 450           |
| 1300XL           | 130.00       | 650           |
| 1494XL           | 149.40       | 747           |



**Consideraciones:** C.P. = Longitud primitiva  
**Paso:** Pulgadas  
**Perfil:** MXL/XL/L/H/XH/XXH (ISO 5296)  
**Diente:** Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

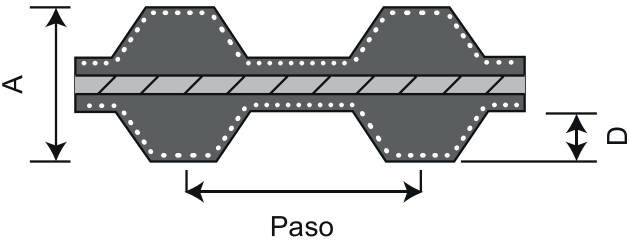

**Perfil L - Diente doble**

Paso: 0,375" (9,525 mm)  
Altura (A): 0,180" (4,572 mm)  
Altura del diente (D): 0,075" (1,91 mm)  
Ángulo: 40°  
Ancho de la manga: 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes | Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes | Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| 200L             | 19.88        | 53            | 263L             | 26.25        | 70            | 352L             | 35.25        | 94            |
| 203L             | 20.25        | 54            | 265L             | 26.63        | 71            | 360L             | 36.00        | 96            |
| 206L             | 20.63        | 55            | 270L             | 27.00        | 72            | 367L             | 36.75        | 98            |
| 210L             | 21.00        | 56            | 275L             | 27.38        | 73            | 371L             | 37.13        | 99            |
| 214L             | 21.38        | 57            | 277L             | 27.75        | 74            | 375L             | 37.50        | 100           |
| 217L             | 21.75        | 58            | 280L             | 28.13        | 75            | 382L             | 38.25        | 102           |
| 220L             | 22.13        | 59            | 285L             | 28.50        | 76            | 387L             | 38.63        | 103           |
| 225L             | 22.50        | 60            | 300L             | 30.00        | 80            | 390L             | 39.00        | 104           |
| 230L             | 22.88        | 61            | 304L             | 30.38        | 81            | 394L             | 39.38        | 105           |
| 232L             | 23.25        | 62            | 315L             | 31.50        | 84            | 397L             | 39.75        | 106           |
| 236L             | 23.63        | 63            | 320L             | 31.88        | 85            | 405L             | 40.50        | 108           |
| 240L             | 24.00        | 64            | 322L             | 32.25        | 86            | 408L             | 40.88        | 109           |
| 244L             | 24.38        | 65            | 330L             | 33.00        | 88            | 412L             | 41.25        | 110           |
| 248L             | 24.75        | 66            | 334L             | 33.38        | 89            | 420L             | 42.00        | 112           |
| 250L             | 25.13        | 67            | 337L             | 33.75        | 90            | 427L             | 42.75        | 114           |
| 255L             | 25.50        | 68            | 341L             | 34.13        | 91            | 430L             | 43.13        | 115           |
| 259L             | 25.88        | 69            | 345L             | 34.50        | 92            | 435L             | 43.50        | 116           |



| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 439L             | 43.88        | 117           |
| 442L             | 44.25        | 118           |
| 450L             | 45.00        | 120           |
| 453L             | 45.38        | 121           |
| 461L             | 46.13        | 123           |
| 465L             | 46.50        | 124           |
| 480L             | 48.00        | 128           |
| 495L             | 49.50        | 132           |
| 500L             | 49.88        | 133           |
| 510L             | 51.00        | 136           |
| 525L             | 52.50        | 140           |
| 540L             | 54.00        | 144           |
| 548L             | 54.75        | 146           |
| 550L             | 55.13        | 147           |
| 555L             | 55.50        | 148           |
| 570L             | 57.00        | 152           |
| 574L             | 57.38        | 153           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 581L             | 58.13        | 155           |
| 585L             | 58.50        | 156           |
| 600L             | 60.00        | 160           |
| 619L             | 61.88        | 165           |
| 630L             | 63.00        | 168           |
| 634L             | 63.38        | 169           |
| 660L             | 66.00        | 176           |
| 694L             | 69.38        | 185           |
| 697L             | 69.75        | 186           |
| 720L             | 72.00        | 192           |
| 728L             | 72.75        | 194           |
| 731L             | 73.13        | 195           |
| 765L             | 76.50        | 204           |
| 769L             | 76.88        | 205           |
| 780L             | 78.00        | 208           |
| 817L             | 81.75        | 218           |
| 863L             | 86.25        | 230           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 881L             | 88.13        | 235           |
| 900L             | 90.00        | 240           |
| 915L             | 91.50        | 244           |
| 934L             | 93.38        | 249           |
| 994L             | 99.38        | 265           |
| 1028L            | 102.75       | 274           |
| 1043L            | 104.25       | 278           |
| 1148L            | 114.75       | 306           |
| 1170L            | 117.00       | 312           |
| 1192L            | 119.25       | 318           |
| 1200L            | 120.00       | 320           |
| 1406L            | 140.63       | 375           |
| 1418L            | 141.75       | 378           |
| 1675L            | 167.63       | 447           |




**Consideraciones:** C.P. = Longitud primitiva

**Paso:** Pulgadas

**Perfil:** MXL/XL/L/H/XH/XXH (ISO 5296)

**Diente:** Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

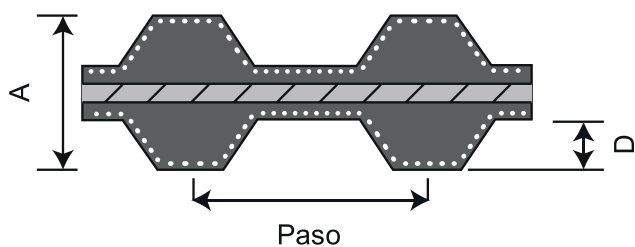

## Perfil H - Diente doble

Paso: 0,500" (12,7 mm)

Altura (A): 0,234" (5,944 mm)

Altura del diente (D): 0,090" (2,29 mm)

Ángulo: 40°

Ancho de la manga: 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 200H             | 20.00        | 40            |
| 210H             | 21.00        | 42            |
| 220H             | 22.00        | 44            |
| 225H             | 22.50        | 45            |
| 230H             | 23.00        | 46            |
| 240H             | 24.00        | 48            |
| 250H             | 25.00        | 50            |
| 255H             | 25.50        | 51            |
| 260H             | 26.00        | 52            |
| 270H             | 27.00        | 54            |
| 280H             | 28.00        | 56            |
| 285H             | 28.50        | 57            |
| 290H             | 29.00        | 58            |
| 300H             | 30.00        | 60            |
| 305H             | 30.50        | 61            |
| 310H             | 31.00        | 62            |
| 315H             | 31.50        | 63            |
| 320H             | 32.00        | 64            |
| 325H             | 32.50        | 65            |
| 330H             | 33.00        | 66            |
| 335H             | 33.50        | 67            |
| 340H             | 34.00        | 68            |
| 345H             | 34.50        | 69            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 350H             | 35.00        | 70            |
| 355H             | 35.50        | 71            |
| 360H             | 36.00        | 72            |
| 365H             | 36.50        | 73            |
| 370H             | 37.00        | 74            |
| 375H             | 37.50        | 75            |
| 380H             | 38.00        | 76            |
| 385H             | 38.50        | 77            |
| 390H             | 39.00        | 78            |
| 395H             | 39.50        | 79            |
| 400H             | 40.00        | 80            |
| 405H             | 40.50        | 81            |
| 410H             | 41.00        | 82            |
| 415H             | 41.50        | 83            |
| 420H             | 42.00        | 84            |
| 425H             | 42.50        | 85            |
| 430H             | 43.00        | 86            |
| 435H             | 43.50        | 87            |
| 440H             | 44.00        | 88            |
| 445H             | 44.50        | 89            |
| 450H             | 45.00        | 90            |
| 460H             | 46.00        | 92            |
| 465H             | 46.50        | 93            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 470H             | 47.00        | 94            |
| 475H             | 47.50        | 95            |
| 480H             | 48.00        | 96            |
| 485H             | 48.50        | 97            |
| 490H             | 49.00        | 98            |
| 500H             | 50.00        | 100           |
| 505H             | 50.50        | 101           |
| 510H             | 51.00        | 102           |
| 515H             | 51.50        | 103           |
| 520H             | 52.00        | 104           |
| 525H             | 52.50        | 105           |
| 530H             | 53.00        | 106           |
| 540H             | 54.00        | 108           |
| 550H             | 55.00        | 110           |
| 560H             | 56.00        | 112           |
| 565H             | 56.50        | 113           |
| 570H             | 57.00        | 114           |
| 580H             | 58.00        | 116           |
| 585H             | 58.50        | 117           |
| 590H             | 59.00        | 118           |
| 600H             | 60.00        | 120           |
| 605H             | 60.50        | 121           |
| 610H             | 61.00        | 122           |



| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 615H             | 61.50        | 123           |
| 620H             | 62.00        | 124           |
| 625H             | 62.50        | 125           |
| 630H             | 63.00        | 126           |
| 640H             | 64.00        | 128           |
| 650H             | 65.00        | 130           |
| 660H             | 66.00        | 132           |
| 670H             | 67.00        | 134           |
| 675H             | 67.50        | 135           |
| 680H             | 68.00        | 136           |
| 690H             | 69.00        | 138           |
| 700H             | 70.00        | 140           |
| 710H             | 71.00        | 142           |
| 720H             | 72.00        | 144           |
| 725H             | 72.50        | 145           |
| 730H             | 73.00        | 146           |
| 740H             | 74.00        | 148           |
| 750H             | 75.00        | 150           |
| 760H             | 76.00        | 152           |
| 770H             | 77.00        | 154           |
| 780H             | 78.00        | 156           |
| 790H             | 79.00        | 158           |
| 800H             | 80.00        | 160           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 810H             | 81.00        | 162           |
| 820H             | 82.00        | 164           |
| 830H             | 83.00        | 166           |
| 840H             | 84.00        | 168           |
| 850H             | 85.00        | 170           |
| 860H             | 86.00        | 172           |
| 880H             | 88.00        | 176           |
| 900H             | 90.00        | 180           |
| 920H             | 92.00        | 184           |
| 930H             | 93.00        | 186           |
| 950H             | 95.00        | 190           |
| 960H             | 96.00        | 192           |
| 980H             | 98.00        | 196           |
| 985H             | 98.50        | 197           |
| 1000H            | 100.00       | 200           |
| 1020H            | 102.00       | 204           |
| 1050H            | 105.00       | 210           |
| 1070H            | 107.00       | 214           |
| 1100H            | 110.00       | 220           |
| 1120H            | 112.00       | 224           |
| 1130H            | 113.00       | 226           |
| 1140H            | 114.00       | 228           |
| 1150H            | 115.00       | 230           |


| Ref. de la banda | C.P.<br>(in) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1160H            | 116.00       | 232           |
| 1175H            | 117.50       | 235           |
| 1180H            | 118.00       | 236           |
| 1200H            | 120.00       | 240           |
| 1250H            | 125.00       | 250           |
| 1260H            | 126.00       | 252           |
| 1270H            | 127.00       | 254           |
| 1300H            | 130.00       | 260           |
| 1325H            | 132.50       | 265           |
| 1350H            | 135.00       | 270           |
| 1400H            | 140.00       | 280           |
| 1440H            | 144.00       | 288           |
| 1450H            | 145.00       | 290           |
| 1500H            | 150.00       | 300           |
| 1510H            | 151.00       | 302           |
| 1550H            | 155.00       | 310           |
| 1535H            | 153.50       | 307           |
| 1560H            | 156.00       | 312           |
| 1600H            | 160.00       | 320           |
| 1630H            | 163.00       | 326           |
| 1660H            | 166.00       | 332           |
| 1700H            | 170.00       | 340           |





**Consideraciones:** C.P. = Longitud primitiva  
**Paso:** mm  
**Perfil:** T2,5/T5/T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)  
**Diente:** Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

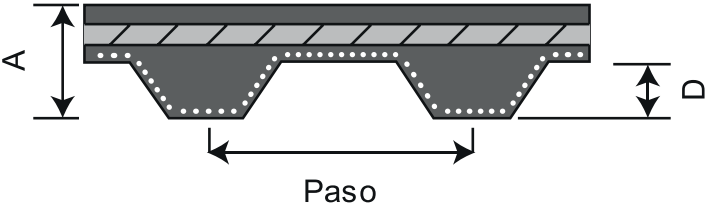

**Perfil T2.5**

Paso: 2,5 mm  
Altura (A): 1,30 mm  
Altura del diente (D): 0,70 mm  
Ángulo: 40°  
Ancho de la manga: Hasta T2,5-297,5 = 200 mm  
Encima de T2,5-325 = 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T2,5-145         | 145.0        | 58            |
| T2,5-160         | 160.0        | 64            |
| T2,5-177,5       | 177.5        | 71            |
| T2,5-187,5       | 187.5        | 75            |
| T2,5-192,5       | 192.5        | 77            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T2,5-200         | 200.0        | 80            |
| T2,5-237,5       | 237.5        | 95            |
| T2,5-245         | 245.0        | 98            |
| T2,5-265         | 265.0        | 106           |
| T2,5-285         | 285.0        | 114           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T2,5-297,5       | 297.5        | 119           |
| T2,5-325         | 325.0        | 130           |
| T2,5-330         | 330.0        | 132           |
| T2,5-380         | 380.0        | 152           |
| T2,5-562,5       | 562.5        | 225           |


**Consideraciones:** C.P. = Longitud primitiva

**Paso:** mm

**Perfil:** T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)

**Diente:** Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

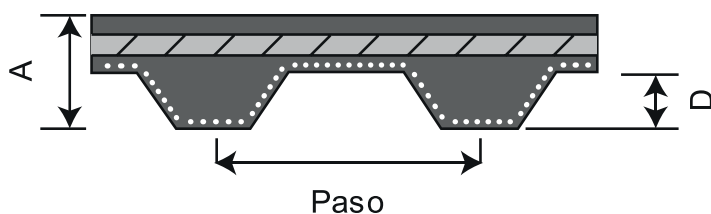

### Perfil T5

Paso: 5 mm

Altura (A): 2,20 mm

Altura del diente (D): 1,20 mm

Ángulo: 40°

Ancho de la manga: Hasta T5-150 = 200 mm

Encima de T5-295 = 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-150           | 150          | 30            |
| T5-165           | 165          | 33            |
| T5-185           | 185          | 37            |
| T5-200           | 200          | 40            |
| T5-210           | 210          | 42            |
| T5-215           | 215          | 43            |
| T5-220           | 220          | 44            |
| T5-225           | 225          | 45            |
| T5-240           | 240          | 48            |
| T5-250           | 250          | 50            |
| T5-255           | 255          | 51            |
| T5-260           | 260          | 52            |
| T5-270           | 270          | 54            |
| T5-280           | 280          | 56            |
| T5-295           | 295          | 59            |
| T5-300           | 300          | 60            |
| T5-330           | 330          | 66            |
| T5-340           | 340          | 68            |
| T5-350           | 350          | 70            |
| T5-355           | 355          | 71            |
| T5-365           | 365          | 73            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-390           | 390          | 78            |
| T5-400           | 400          | 80            |
| T5-410           | 410          | 82            |
| T5-420           | 420          | 84            |
| T5-425           | 425          | 85            |
| T5-450           | 450          | 90            |
| T5-455           | 455          | 91            |
| T5-475           | 475          | 95            |
| T5-480           | 480          | 96            |
| T5-500           | 500          | 100           |
| T5-510           | 510          | 102           |
| T5-525           | 525          | 105           |
| T5-545           | 545          | 109           |
| T5-560           | 560          | 112           |
| T5-575           | 575          | 115           |
| T5-585           | 585          | 117           |
| T5-600           | 600          | 120           |
| T5-610           | 610          | 122           |
| T5-620           | 620          | 124           |
| T5-630           | 630          | 126           |
| T5-650           | 650          | 130           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | N° de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-675           | 675          | 135           |
| T5-690           | 690          | 138           |
| T5-700           | 700          | 140           |
| T5-725           | 725          | 145           |
| T5-750           | 750          | 150           |
| T5-780           | 780          | 156           |
| T5-790           | 790          | 158           |
| T5-800           | 800          | 160           |
| T5-810           | 810          | 162           |
| T5-815           | 815          | 163           |
| T5-840           | 840          | 168           |
| T5-990           | 990          | 198           |
| T5-1075          | 1075         | 215           |
| T5-1100          | 1100         | 220           |
| T5-1140          | 1125         | 225           |
| T5-1215          | 1215         | 243           |
| T5-1325          | 1325         | 265           |
| T5-1380          | 1380         | 276           |
| T5-1400          | 1400         | 280           |
| T5-1800          | 1800         | 360           |
| T5-3000          | 3000         | 600           |


**Consideraciones:** C.P. = Longitud primitiva

**Paso:** mm

**Perfil:** T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)

**Diente:** Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

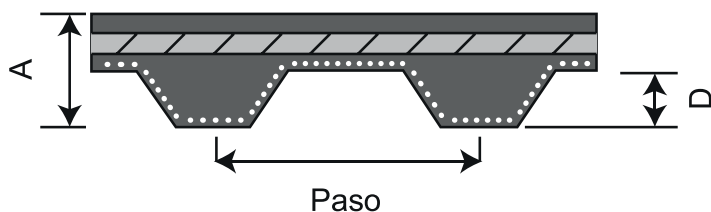

### Perfil T10

Paso: 10 mm

Altura (A): 4,50 mm

Altura del diente (D): 2,50 mm

Ángulo: 40°

Ancho de la manga: Hasta T10-260 = 200 mm

Encima de T10-380 = 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega


| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-260          | 260          | 26            |
| T10-380          | 380          | 38            |
| T10-440          | 440          | 44            |
| T10-530          | 530          | 53            |
| T10-560          | 560          | 56            |
| T10-600          | 600          | 60            |
| T10-610          | 610          | 61            |
| T10-630          | 630          | 63            |
| T10-650          | 650          | 65            |
| T10-660          | 660          | 66            |
| T10-720          | 720          | 72            |
| T10-750          | 750          | 75            |
| T10-780          | 780          | 78            |
| T10-800          | 800          | 80            |
| T10-810          | 810          | 81            |
| T10-840          | 840          | 84            |
| T10-850          | 850          | 85            |
| T10-880          | 880          | 88            |
| T10-920          | 920          | 92            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-950          | 950          | 95            |
| T10-960          | 960          | 96            |
| T10-980          | 980          | 98            |
| T10-1000         | 1000         | 100           |
| T10-1010         | 1010         | 101           |
| T10-1050         | 1050         | 105           |
| T10-1080         | 1080         | 108           |
| T10-1100         | 1100         | 110           |
| T10-1110         | 1110         | 111           |
| T10-1140         | 1140         | 114           |
| T10-1150         | 1150         | 115           |
| T10-1200         | 1200         | 120           |
| T10-1210         | 1210         | 121           |
| T10-1240         | 1240         | 124           |
| T10-1300         | 1300         | 130           |
| T10-1320         | 1320         | 132           |
| T10-1350         | 1350         | 135           |
| T10-1390         | 1390         | 139           |
| T10-1400         | 1400         | 140           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-1450         | 1450         | 145           |
| T10-1500         | 1500         | 150           |
| T10-1560         | 1560         | 156           |
| T10-1600         | 1600         | 160           |
| T10-1610         | 1610         | 161           |
| T10-1690         | 1690         | 169           |
| T10-1700         | 1700         | 170           |
| T10-1720         | 1720         | 172           |
| T10-1750         | 1750         | 175           |
| T10-1780         | 1780         | 178           |
| T10-1800         | 1800         | 180           |
| T10-1860         | 1860         | 186           |
| T10-1880         | 1880         | 188           |
| T10-1960         | 1960         | 196           |
| T10-2100         | 2100         | 210           |
| T10-2250         | 2250         | 225           |
| T10-2500         | 2500         | 250           |
| T10-3000         | 3000         | 300           |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
Paso: mm  
Perfil: T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)  
Diente: Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles  
en mangas o cortado a anchos estándar.

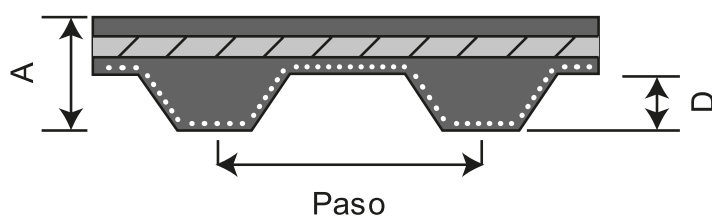

### Perfil T20


Paso: 20 mm  
Altura (A): 8,00 mm  
Altura del diente (D): 5,00 mm  
Ángulo: 40°  
Ancho de la manga: 440 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la<br>banda | C.P. | Nº de<br>Dientes |
|---------------------|------|------------------|
|                     | (mm) |                  |
| T20-3620            | 3620 | 181              |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
 Paso: mm  
 Perfil: T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)  
 Diente: Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

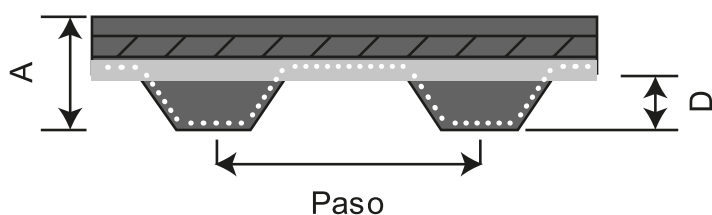

### Perfil AT5


Paso: 5 mm  
 Altura (A): 2,70 mm  
 Altura del diente (D): 1,20 mm  
 Ángulo: 50° C  
 Ancho de la manga: Hasta AT5 = 450 mm  
 Excepción - AT5-975 = 520 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT5-545          | 545          | 109           |
| AT5-600          | 600          | 120           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT5-660          | 660          | 132           |
| AT5-975          | 975          | 195           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT5-1520         | 1520         | 304           |

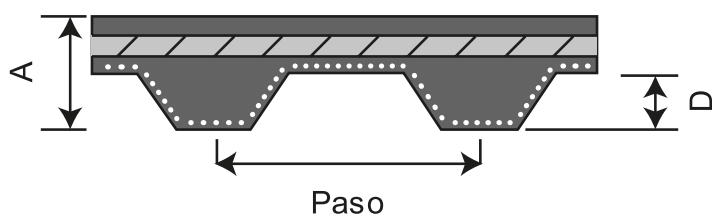

### Perfil AT10


Paso: 10 mm  
 Altura (A): 5,00 mm  
 Altura del diente (D): 2,50 mm  
 Ángulo: 50°  
 Ancho de la manga: 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT10-890         | 890          | 89            |
| AT10-1210        | 1210         | 121           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT10-1280        | 1280         | 128           |
| AT10-1320        | 1320         | 132           |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
Paso: mm  
Perfil: T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)  
Diente: Trapezoidal

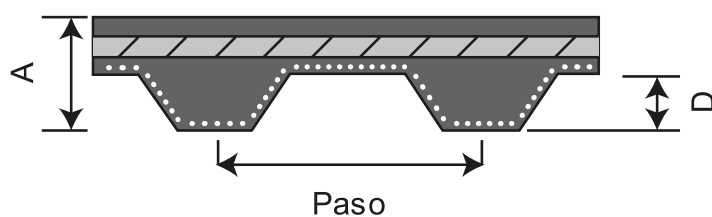

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

### Perfil AT20


Paso: 20 mm  
Altura (A): 8,00 mm  
Altura del diente (D): 5,00 mm  
Ángulo: 50°  
Ancho de la manga: 440 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| AT20-1700        | 1700 | 85            |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
 Paso: mm  
 Perfil: T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)  
 Diente: Trapezoidal

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

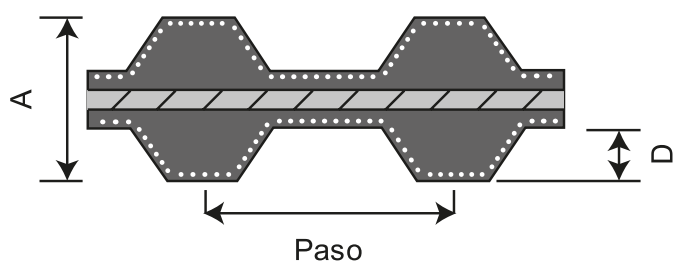

### Perfil T5 - Diente doble

Paso: 5 mm  
 Altura (A): 3,40 mm  
 Altura del diente (D): 1,20 mm  
 Ángulo: 40°  
 Ancho de la manga: 450 mm


Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-750           | 750          | 150           |
| T5-780           | 780          | 156           |
| T5-790           | 790          | 158           |
| T5-800           | 800          | 160           |
| T5-810           | 810          | 162           |
| T5-815           | 815          | 163           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-840           | 840          | 168           |
| T5-990           | 990          | 198           |
| T5-1075          | 1075         | 215           |
| T5-1100          | 1100         | 220           |
| T5-1140          | 1140         | 228           |
| T5-1215          | 1215         | 243           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-1325          | 1325         | 265           |
| T5-1380          | 1380         | 276           |
| T5-1400          | 1400         | 280           |
| T5-1800          | 1800         | 360           |
| T5-3000          | 3000         | 600           |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
Paso: mm  
Perfil: T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)  
Diente: Trapezoidal

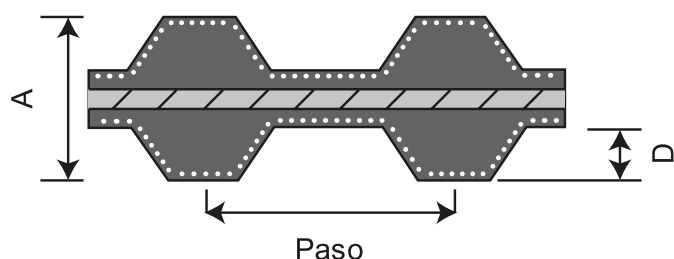

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

### Perfil T10 - Diente doble

Paso: 10 mm  
Altura (A): 7,0 mm  
Altura del diente (D): 2,50 mm  
Ángulo: 40°  
Ancho de la manga: 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-750          | 750          | 75            |
| T10-780          | 780          | 78            |
| T10-800          | 800          | 80            |
| T10-810          | 810          | 81            |
| T10-840          | 840          | 84            |
| T10-850          | 850          | 85            |
| T10-880          | 880          | 88            |
| T10-920          | 920          | 92            |
| T10-950          | 950          | 95            |
| T10-960          | 960          | 96            |
| T10-980          | 980          | 98            |
| T10-1000         | 1000         | 100           |
| T10-1010         | 1010         | 101           |
| T10-1050         | 1050         | 105           |
| T10-1080         | 1080         | 108           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-1100         | 1100         | 110           |
| T10-1110         | 1110         | 111           |
| T10-1140         | 1140         | 114           |
| T10-1150         | 1150         | 115           |
| T10-1200         | 1200         | 120           |
| T10-1210         | 1210         | 121           |
| T10-1240         | 1240         | 124           |
| T10-1300         | 1300         | 130           |
| T10-1320         | 1320         | 132           |
| T10-1350         | 1350         | 135           |
| T10-1390         | 1390         | 139           |
| T10-1400         | 1400         | 140           |
| T10-1450         | 1450         | 145           |
| T10-1500         | 1500         | 150           |
| T10-1560         | 1560         | 156           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-1600         | 1600         | 160           |
| T10-1610         | 1610         | 161           |
| T10-1690         | 1690         | 169           |
| T10-1700         | 1700         | 170           |
| T10-1720         | 1720         | 172           |
| T10-1750         | 1750         | 175           |
| T10-1780         | 1780         | 178           |
| T10-1800         | 1800         | 180           |
| T10-1860         | 1860         | 186           |
| T10-1880         | 1880         | 188           |
| T10-1960         | 1960         | 196           |
| T10-2100         | 2100         | 210           |
| T10-2250         | 2250         | 225           |
| T10-2500         | 2500         | 250           |
| T10-3000         | 3000         | 300           |

# POWERSINC SCIR - HULE


Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva

Paso: mm

Perfil: 3M / 5M / 8M / 14M (ISO 13050)

Diente: Con línea no recta

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

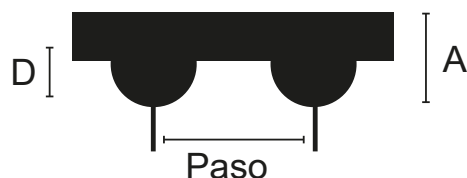

## Perfil HTP 3M

Paso: 3 mm

Altura (A): 2,40 mm

Altura del diente (D): 1,17 mm

Ancho de la manga: Hasta 282-3M = 200 mm

Encima de 285-3M = 450 mm

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 81-3M            | 81           | 27            |
| 87-3M            | 87           | 29            |
| 111-3M           | 111          | 37            |
| 117-3M           | 117          | 39            |
| 120-3M           | 120          | 40            |
| 126-3M           | 126          | 42            |
| 129-3M           | 129          | 43            |
| 135-3M           | 135          | 45            |
| 141-3M           | 141          | 47            |
| 144-3M           | 144          | 48            |
| 147-3M           | 147          | 49            |
| 150-3M           | 150          | 50            |
| 153-3M           | 153          | 51            |
| 156-3M           | 156          | 52            |
| 159-3M           | 159          | 53            |
| 162-3M           | 162          | 54            |
| 165-3M           | 165          | 55            |
| 168-3M           | 168          | 56            |
| 171-3M           | 171          | 57            |
| 174-3M           | 174          | 58            |
| 177-3M           | 177          | 59            |
| 180-3M           | 180          | 60            |
| 183-3M           | 183          | 61            |
| 186-3M           | 186          | 62            |
| 189-3M           | 189          | 63            |
| 192-3M           | 192          | 64            |
| 195-3M           | 195          | 65            |
| 198-3M           | 198          | 66            |
| 201-3M           | 201          | 67            |
| 204-3M           | 204          | 68            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 207-3M           | 207          | 69            |
| 210-3M           | 210          | 70            |
| 213-3M           | 213          | 71            |
| 216-3M           | 216          | 72            |
| 219-3M           | 219          | 73            |
| 222-3M           | 222          | 74            |
| 225-3M           | 225          | 75            |
| 228-3M           | 228          | 76            |
| 231-3M           | 231          | 77            |
| 234-3M           | 234          | 78            |
| 237-3M           | 237          | 79            |
| 240-3M           | 240          | 80            |
| 243-3M           | 243          | 81            |
| 246-3M           | 246          | 82            |
| 249-3M           | 249          | 83            |
| 252-3M           | 252          | 84            |
| 255-3M           | 255          | 85            |
| 258-3M           | 258          | 86            |
| 261-3M           | 261          | 87            |
| 264-3M           | 264          | 88            |
| 267-3M           | 267          | 89            |
| 270-3M           | 270          | 90            |
| 273-3M           | 273          | 91            |
| 276-3M           | 276          | 92            |
| 279-3M           | 279          | 93            |
| 282-3M           | 282          | 94            |
| 285-3M           | 285          | 95            |
| 288-3M           | 288          | 96            |
| 291-3M           | 291          | 97            |
| 294-3M           | 294          | 98            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 297-3M           | 297          | 99            |
| 300-3M           | 300          | 100           |
| 303-3M           | 303          | 101           |
| 306-3M           | 306          | 102           |
| 309-3M           | 309          | 103           |
| 312-3M           | 312          | 104           |
| 315-3M           | 315          | 105           |
| 318-3M           | 318          | 106           |
| 321-3M           | 321          | 107           |
| 324-3M           | 324          | 108           |
| 327-3M           | 327          | 109           |
| 330-3M           | 330          | 110           |
| 333-3M           | 333          | 111           |
| 336-3M           | 336          | 112           |
| 339-3M           | 339          | 113           |
| 342-3M           | 342          | 114           |
| 345-3M           | 345          | 115           |
| 348-3M           | 348          | 116           |
| 351-3M           | 351          | 117           |
| 357-3M           | 357          | 119           |
| 360-3M           | 360          | 120           |
| 363-3M           | 363          | 121           |
| 366-3M           | 366          | 122           |
| 369-3M           | 369          | 123           |
| 375-3M           | 375          | 125           |
| 384-3M           | 384          | 128           |
| 390-3M           | 390          | 130           |
| 393-3M           | 393          | 131           |
| 396-3M           | 396          | 132           |
| 399-3M           | 399          | 133           |




| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 405-3M           | 405          | 135           |
| 411-3M           | 411          | 137           |
| 420-3M           | 420          | 140           |
| 423-3M           | 423          | 141           |
| 426-3M           | 426          | 142           |
| 432-3M           | 432          | 144           |
| 444-3M           | 444          | 148           |
| 447-3M           | 447          | 149           |
| 459-3M           | 459          | 153           |
| 462-3M           | 462          | 154           |
| 468-3M           | 468          | 156           |
| 471-3M           | 471          | 157           |
| 474-3M           | 474          | 158           |
| 477-3M           | 477          | 159           |
| 480-3M           | 480          | 160           |
| 483-3M           | 483          | 161           |
| 486-3M           | 486          | 162           |
| 489-3M           | 489          | 163           |
| 492-3M           | 492          | 164           |
| 495-3M           | 495          | 165           |
| 501-3M           | 501          | 167           |
| 510-3M           | 510          | 170           |
| 513-3M           | 513          | 171           |
| 519-3M           | 519          | 173           |
| 522-3M           | 522          | 174           |
| 525-3M           | 525          | 175           |
| 531-3M           | 531          | 177           |
| 537-3M           | 537          | 179           |
| 552-3M           | 552          | 184           |
| 555-3M           | 555          | 185           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 558-3M           | 558          | 186           |
| 564-3M           | 564          | 188           |
| 570-3M           | 570          | 190           |
| 576-3M           | 576          | 192           |
| 579-3M           | 579          | 193           |
| 582-3M           | 582          | 194           |
| 585-3M           | 585          | 195           |
| 597-3M           | 597          | 199           |
| 600-3M           | 600          | 200           |
| 603-3M           | 603          | 201           |
| 606-3M           | 606          | 202           |
| 609-3M           | 609          | 203           |
| 612-3M           | 612          | 204           |
| 630-3M           | 630          | 210           |
| 633-3M           | 633          | 211           |
| 639-3M           | 639          | 213           |
| 648-3M           | 648          | 216           |
| 654-3M           | 654          | 218           |
| 669-3M           | 669          | 223           |
| 672-3M           | 672          | 224           |
| 675-3M           | 675          | 225           |
| 684-3M           | 684          | 228           |
| 687-3M           | 687          | 229           |
| 708-3M           | 708          | 236           |
| 711-3M           | 711          | 237           |
| 720-3M           | 720          | 240           |
| 750-3M           | 750          | 250           |
| 753-3M           | 753          | 251           |
| 762-3M           | 762          | 254           |
| 804-3M           | 804          | 268           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 813-3M           | 813          | 271           |
| 843-3M           | 843          | 281           |
| 882-3M           | 882          | 294           |
| 885-3M           | 885          | 295           |
| 939-3M           | 939          | 313           |
| 960-3M           | 960          | 320           |
| 1002-3M          | 1002         | 334           |
| 1014-3M          | 1014         | 338           |
| 1071-3M          | 1071         | 357           |
| 1101-3M          | 1101         | 367           |
| 1125-3M          | 1125         | 375           |
| 1245-3M          | 1245         | 415           |
| 1260-3M          | 1260         | 420           |
| 1263-3M          | 1263         | 421           |
| 1290-3M          | 1290         | 430           |
| 1335-3M          | 1335         | 445           |
| 1344-3M          | 1344         | 448           |
| 1401-3M          | 1401         | 467           |
| 1500-3M          | 1500         | 500           |
| 1800-3M          | 1800         | 600           |
| 2640-3M          | 2640         | 880           |
| 2388-3M          | 2388         | 796           |
| 3000-3M          | 3000         | 1000          |
| 3210-3M          | 3210         | 1070          |
| 3390-3M          | 3390         | 1130          |



Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
Paso: mm  
Perfil: 3M / 5M / 8M / 14M (ISO 13050)  
Diente: Con línea no recta

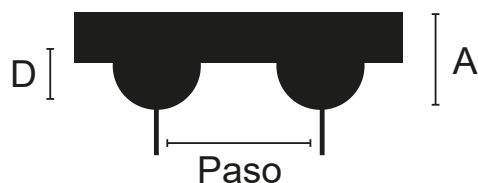

## Perfil HTP 5M

Paso: 5 mm  
Altura (A): 3,80 mm  
Altura del diente (D): 2,06 mm  
Ancho de la manga: Hasta 285-5M = 200 mm  
Encima de 295-5M = 450 mm

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 180-5M           | 180          | 36            |
| 190-5M           | 190          | 38            |
| 200-5M           | 200          | 40            |
| 205-5M           | 205          | 41            |
| 210-5M           | 210          | 42            |
| 215-5M           | 215          | 43            |
| 220-5M           | 220          | 44            |
| 225-5M           | 225          | 45            |
| 230-5M           | 230          | 46            |
| 235-5M           | 235          | 47            |
| 240-5M           | 240          | 48            |
| 245-5M           | 245          | 49            |
| 250-5M           | 250          | 50            |
| 255-5M           | 255          | 51            |
| 260-5M           | 260          | 52            |
| 265-5M           | 265          | 53            |
| 270-5M           | 270          | 54            |
| 275-5M           | 275          | 55            |
| 280-5M           | 280          | 56            |
| 285-5M           | 285          | 57            |
| 295-5M           | 295          | 59            |
| 300-5M           | 300          | 60            |
| 305-5M           | 305          | 61            |
| 310-5M           | 310          | 62            |
| 320-5M           | 320          | 64            |
| 325-5M           | 325          | 65            |
| 330-5M           | 330          | 66            |
| 340-5M           | 340          | 68            |
| 345-5M           | 345          | 69            |
| 350-5M           | 350          | 70            |
| 360-5M           | 360          | 72            |
| 365-5M           | 365          | 73            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 370-5M           | 370          | 74            |
| 375-5M           | 375          | 75            |
| 380-5M           | 380          | 76            |
| 385-5M           | 385          | 77            |
| 390-5M           | 390          | 78            |
| 395-5M           | 395          | 79            |
| 400-5M           | 400          | 80            |
| 405-5M           | 405          | 81            |
| 410-5M           | 410          | 82            |
| 420-5M           | 420          | 84            |
| 425-5M           | 425          | 85            |
| 430-5M           | 430          | 86            |
| 440-5M           | 440          | 88            |
| 445-5M           | 445          | 89            |
| 450-5M           | 450          | 90            |
| 460-5M           | 460          | 92            |
| 465-5M           | 465          | 93            |
| 470-5M           | 470          | 94            |
| 475-5M           | 475          | 95            |
| 480-5M           | 480          | 96            |
| 490-5M           | 490          | 98            |
| 500-5M           | 500          | 100           |
| 505-5M           | 505          | 101           |
| 510-5M           | 510          | 102           |
| 515-5M           | 515          | 103           |
| 520-5M           | 520          | 104           |
| 525-5M           | 525          | 105           |
| 530-5M           | 530          | 106           |
| 535-5M           | 535          | 107           |
| 540-5M           | 540          | 108           |
| 550-5M           | 550          | 110           |
| 560-5M           | 560          | 112           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 565-5M           | 565          | 113           |
| 570-5M           | 570          | 114           |
| 575-5M           | 575          | 115           |
| 580-5M           | 580          | 116           |
| 585-5M           | 585          | 117           |
| 590-5M           | 590          | 118           |
| 595-5M           | 595          | 119           |
| 600-5M           | 600          | 120           |
| 610-5M           | 610          | 122           |
| 615-5M           | 615          | 123           |
| 620-5M           | 620          | 124           |
| 625-5M           | 625          | 125           |
| 630-5M           | 630          | 126           |
| 635-5M           | 635          | 127           |
| 640-5M           | 640          | 128           |
| 645-5M           | 645          | 129           |
| 650-5M           | 650          | 130           |
| 655-5M           | 655          | 131           |
| 660-5M           | 660          | 132           |
| 665-5M           | 665          | 133           |
| 670-5M           | 670          | 134           |
| 675-5M           | 675          | 135           |
| 680-5M           | 680          | 136           |
| 690-5M           | 690          | 138           |
| 695-5M           | 695          | 139           |
| 700-5M           | 700          | 140           |
| 710-5M           | 710          | 142           |
| 715-5M           | 715          | 143           |
| 720-5M           | 720          | 144           |
| 725-5M           | 725          | 145           |
| 740-5M           | 740          | 148           |
| 745-5M           | 745          | 149           |



| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 750-5M           | 750          | 150           |
| 755-5M           | 755          | 151           |
| 765-5M           | 765          | 153           |
| 770-5M           | 770          | 154           |
| 775-5M           | 775          | 155           |
| 780-5M           | 780          | 156           |
| 790-5M           | 790          | 158           |
| 800-5M           | 800          | 160           |
| 810-5M           | 810          | 162           |
| 815-5M           | 815          | 163           |
| 825-5M           | 825          | 165           |
| 830-5M           | 830          | 166           |
| 835-5M           | 835          | 167           |
| 840-5M           | 840          | 168           |
| 845-5M           | 845          | 169           |
| 850-5M           | 850          | 170           |
| 860-5M           | 860          | 172           |
| 870-5M           | 870          | 174           |
| 880-5M           | 880          | 176           |
| 890-5M           | 890          | 178           |
| 900-5M           | 900          | 180           |
| 920-5M           | 920          | 184           |
| 925-5M           | 925          | 185           |
| 935-5M           | 935          | 187           |
| 940-5M           | 940          | 188           |
| 950-5M           | 950          | 190           |
| 960-5M           | 960          | 192           |
| 975-5M           | 975          | 195           |
| 980-5M           | 980          | 196           |
| 1000-5M          | 1000         | 200           |
| 1020-5M          | 1020         | 204           |
| 1025-5M          | 1025         | 205           |


| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1035-5M          | 1035         | 207           |
| 1050-5M          | 1050         | 210           |
| 1080-5M          | 1080         | 216           |
| 1100-5M          | 1100         | 220           |
| 1110-5M          | 1110         | 222           |
| 1120-5M          | 1120         | 224           |
| 1125-5M          | 1125         | 225           |
| 1145-5M          | 1145         | 229           |
| 1160-5M          | 1160         | 232           |
| 1175-5M          | 1175         | 235           |
| 1180-5M          | 1180         | 236           |
| 1185-5M          | 1185         | 237           |
| 1195-5M          | 1195         | 239           |
| 1200-5M          | 1200         | 240           |
| 1210-5M          | 1210         | 242           |
| 1225-5M          | 1225         | 245           |
| 1235-5M          | 1235         | 247           |
| 1240-5M          | 1240         | 248           |
| 1250-5M          | 1250         | 250           |
| 1270-5M          | 1270         | 254           |
| 1300-5M          | 1300         | 260           |
| 1350-5M          | 1350         | 270           |
| 1375-5M          | 1375         | 275           |
| 1380-5M          | 1380         | 276           |
| 1390-5M          | 1390         | 278           |
| 1400-5M          | 1400         | 280           |
| 1420-5M          | 1420         | 284           |
| 1455-5M          | 1455         | 291           |
| 1490-5M          | 1490         | 298           |
| 1500-5M          | 1500         | 300           |
| 1525-5M          | 1525         | 305           |
| 1540-5M          | 1540         | 308           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1550-5M          | 1550         | 310           |
| 1595-5M          | 1595         | 319           |
| 1600-5M          | 1600         | 320           |
| 1690-5M          | 1690         | 338           |
| 1700-5M          | 1700         | 340           |
| 1720-5M          | 1720         | 344           |
| 1730-5M          | 1730         | 346           |
| 1760-5M          | 1760         | 352           |
| 1790-5M          | 1790         | 358           |
| 1800-5M          | 1800         | 360           |
| 1870-5M          | 1870         | 374           |
| 1880-5M          | 1880         | 376           |
| 1945-5M          | 1945         | 389           |
| 2000-5M          | 2000         | 400           |
| 2100-5M          | 2100         | 420           |
| 2350-5M          | 2350         | 470           |
| 2525-5M          | 2525         | 505           |
| 2800-5M          | 2800         | 560           |
| 3060-5M          | 3060         | 612           |
| 3120-5M          | 3120         | 624           |
| 3200-5M          | 3200         | 640           |
| 3255-5M          | 3255         | 651           |
| 3430-5M          | 3430         | 686           |
| 3660-5M          | 3660         | 732           |
| 3750-5M          | 3750         | 750           |
| 3770-5M          | 3770         | 754           |
| 3800-5M          | 3800         | 760           |
| 4260-5M          | 4260         | 852           |



Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
 Paso: mm  
 Perfil: 3M / 5M / 8M / 14M (ISO 13050)  
 Diente: Con línea no recta

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles  
 en mangas o cortado a anchos estándar.

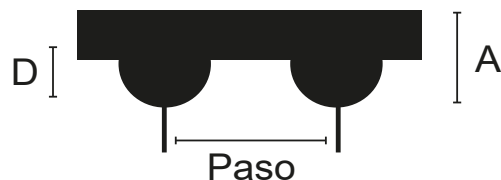

## Perfil HTP 8M

Paso: 8 mm  
 Altura (A): 6,0 mm  
 Altura del diente (D): 3,38 mm  
 Ancho de la manga: Hasta 184-8M = 200 mm  
 Encima de 288-8M = 440 mm

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 184-8M           | 184          | 23            |
| 288-8M           | 288          | 36            |
| 328-8M           | 328          | 41            |
| 336-8M           | 336          | 42            |
| 352-8M           | 352          | 44            |
| 368-8M           | 368          | 46            |
| 376-8M           | 376          | 47            |
| 384-8M           | 384          | 48            |
| 400-8M           | 400          | 50            |
| 408-8M           | 408          | 51            |
| 416-8M           | 416          | 52            |
| 424-8M           | 424          | 53            |
| 440-8M           | 440          | 55            |
| 448-8M           | 448          | 56            |
| 472-8M           | 472          | 59            |
| 480-8M           | 480          | 60            |
| 512-8M           | 512          | 64            |
| 520-8M           | 520          | 65            |
| 536-8M           | 536          | 67            |
| 544-8M           | 544          | 68            |
| 560-8M           | 560          | 70            |
| 568-8M           | 568          | 71            |
| 576-8M           | 576          | 72            |
| 584-8M           | 584          | 73            |
| 600-8M           | 600          | 75            |
| 624-8M           | 624          | 78            |
| 632-8M           | 632          | 79            |
| 640-8M           | 640          | 80            |
| 656-8M           | 656          | 82            |
| 672-8M           | 672          | 84            |
| 680-8M           | 680          | 85            |
| 688-8M           | 688          | 86            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 696-8M           | 696          | 87            |
| 712-8M           | 712          | 89            |
| 720-8M           | 720          | 90            |
| 728-8M           | 728          | 91            |
| 736-8M           | 736          | 92            |
| 760-8M           | 760          | 95            |
| 776-8M           | 776          | 97            |
| 784-8M           | 784          | 98            |
| 792-8M           | 792          | 99            |
| 800-8M           | 800          | 100           |
| 816-8M           | 816          | 102           |
| 824-8M           | 824          | 103           |
| 832-8M           | 832          | 104           |
| 840-8M           | 840          | 105           |
| 848-8M           | 848          | 106           |
| 856-8M           | 856          | 107           |
| 864-8M           | 864          | 108           |
| 872-8M           | 872          | 109           |
| 880-8M           | 880          | 110           |
| 896-8M           | 896          | 112           |
| 912-8M           | 912          | 114           |
| 920-8M           | 920          | 115           |
| 928-8M           | 928          | 116           |
| 936-8M           | 936          | 117           |
| 944-8M           | 944          | 118           |
| 952-8M           | 952          | 119           |
| 960-8M           | 960          | 120           |
| 968-8M           | 968          | 121           |
| 976-8M           | 976          | 122           |
| 984-8M           | 984          | 123           |
| 1000-8M          | 1000         | 125           |
| 1008-8M          | 1008         | 126           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1016-8M          | 1016         | 127           |
| 1032-8M          | 1032         | 129           |
| 1040-8M          | 1040         | 130           |
| 1056-8M          | 1056         | 132           |
| 1064-8M          | 1064         | 133           |
| 1072-8M          | 1072         | 134           |
| 1080-8M          | 1080         | 135           |
| 1096-8M          | 1096         | 137           |
| 1104-8M          | 1104         | 138           |
| 1120-8M          | 1120         | 140           |
| 1128-8M          | 1128         | 141           |
| 1136-8M          | 1136         | 142           |
| 1144-8M          | 1144         | 143           |
| 1152-8M          | 1152         | 144           |
| 1160-8M          | 1160         | 145           |
| 1168-8M          | 1168         | 146           |
| 1176-8M          | 1176         | 147           |
| 1184-8M          | 1184         | 148           |
| 1192-8M          | 1192         | 149           |
| 1200-8M          | 1200         | 150           |
| 1208-8M          | 1208         | 151           |
| 1216-8M          | 1216         | 152           |
| 1224-8M          | 1224         | 153           |
| 1232-8M          | 1232         | 154           |
| 1240-8M          | 1240         | 155           |
| 1248-8M          | 1248         | 156           |
| 1256-8M          | 1256         | 157           |
| 1264-8M          | 1264         | 158           |
| 1272-8M          | 1272         | 159           |
| 1280-8M          | 1280         | 160           |
| 1296-8M          | 1296         | 162           |
| 1304-8M          | 1304         | 163           |



| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 1312-8M          | 1312 | 164           |
| 1320-8M          | 1320 | 165           |
| 1328-8M          | 1328 | 166           |
| 1344-8M          | 1344 | 168           |
| 1352-8M          | 1352 | 169           |
| 1360-8M          | 1360 | 170           |
| 1392-8M          | 1392 | 174           |
| 1400-8M          | 1400 | 175           |
| 1408-8M          | 1408 | 176           |
| 1416-8M          | 1416 | 177           |
| 1424-8M          | 1424 | 178           |
| 1432-8M          | 1432 | 179           |
| 1440-8M          | 1440 | 180           |
| 1456-8M          | 1456 | 182           |
| 1480-8M          | 1480 | 185           |
| 1488-8M          | 1488 | 186           |
| 1496-8M          | 1496 | 187           |
| 1512-8M          | 1512 | 189           |
| 1520-8M          | 1520 | 190           |
| 1536-8M          | 1536 | 192           |
| 1552-8M          | 1552 | 194           |
| 1560-8M          | 1560 | 195           |
| 1576-8M          | 1576 | 197           |
| 1600-8M          | 1600 | 200           |
| 1608-8M          | 1608 | 201           |
| 1632-8M          | 1632 | 204           |
| 1640-8M          | 1640 | 205           |
| 1648-8M          | 1648 | 206           |
| 1656-8M          | 1656 | 207           |
| 1672-8M          | 1672 | 209           |
| 1680-8M          | 1680 | 210           |
| 1696-8M          | 1696 | 212           |


| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 1728-8M          | 1728 | 216           |
| 1736-8M          | 1736 | 217           |
| 1760-8M          | 1760 | 220           |
| 1784-8M          | 1784 | 223           |
| 1792-8M          | 1792 | 224           |
| 1800-8M          | 1800 | 225           |
| 1824-8M          | 1824 | 228           |
| 1840-8M          | 1840 | 230           |
| 1856-8M          | 1856 | 232           |
| 1880-8M          | 1880 | 235           |
| 1888-8M          | 1888 | 236           |
| 1896-8M          | 1896 | 237           |
| 1904-8M          | 1904 | 238           |
| 1936-8M          | 1936 | 242           |
| 1944-8M          | 1944 | 243           |
| 1952-8M          | 1952 | 244           |
| 1960-8M          | 1960 | 245           |
| 2000-8M          | 2000 | 250           |
| 2016-8M          | 2016 | 252           |
| 2032-8M          | 2032 | 254           |
| 2048-8M          | 2048 | 256           |
| 2056-8M          | 2056 | 257           |
| 2080-8M          | 2080 | 260           |
| 2088-8M          | 2088 | 261           |
| 2096-8M          | 2096 | 262           |
| 2104-8M          | 2104 | 263           |
| 2136-8M          | 2136 | 267           |
| 2152-8M          | 2152 | 269           |
| 2160-8M          | 2160 | 270           |
| 2168-8M          | 2168 | 271           |
| 2184-8M          | 2184 | 273           |
| 2200-8M          | 2200 | 275           |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 2208-8M          | 2208 | 276           |
| 2224-8M          | 2224 | 278           |
| 2240-8M          | 2240 | 280           |
| 2248-8M          | 2248 | 281           |
| 2272-8M          | 2272 | 284           |
| 2304-8M          | 2304 | 288           |
| 2312-8M          | 2312 | 289           |
| 2320-8M          | 2320 | 290           |
| 2328-8M          | 2328 | 291           |
| 2360-8M          | 2360 | 295           |
| 2392-8M          | 2392 | 299           |
| 2400-8M          | 2400 | 300           |
| 2464-8M          | 2464 | 308           |
| 2504-8M          | 2504 | 313           |
| 2560-8M          | 2560 | 320           |
| 2584-8M          | 2584 | 323           |
| 2600-8M          | 2600 | 325           |
| 2688-8M          | 2688 | 336           |
| 2736-8M          | 2736 | 342           |
| 2800-8M          | 2800 | 350           |
| 3048-8M          | 3048 | 381           |
| 3120-8M          | 3120 | 390           |
| 3168-8M          | 3168 | 396           |
| 3200-8M          | 3200 | 400           |
| 3280-8M          | 3280 | 410           |
| 3400-8M          | 3400 | 425           |
| 3600-8M          | 3600 | 450           |
| 3824-8M          | 3824 | 478           |
| 4000-8M          | 4000 | 500           |
| 4200-8M          | 4200 | 525           |
| 4400-8M          | 4400 | 550           |
| 5120-8M          | 5120 | 640           |



Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
 Paso: mm  
 Perfil: 3M / 5M / 8M / 14M (ISO 13050)  
 Diente: Con línea no recta

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles  
 en mangas o cortado a anchos estándar.

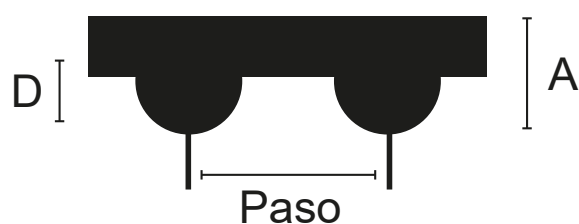

### Perfil HTP 14M

Paso: 14 mm  
 Altura (A): 10,0 mm  
 Altura del diente (D): 6,02 mm  
 Ancho de la manga: HTP14M = 440 mm

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 826-14M          | 826          | 59            |
| 924-14M          | 924          | 66            |
| 938-14M          | 938          | 67            |
| 966-14M          | 966          | 69            |
| 980-14M          | 980          | 70            |
| 1036-14M         | 1036         | 74            |
| 1050-14M         | 1050         | 75            |
| 1064-14M         | 1064         | 76            |
| 1078-14M         | 1078         | 77            |
| 1092-14M         | 1092         | 78            |
| 1120-14M         | 1120         | 80            |
| 1134-14M         | 1134         | 81            |
| 1148-14M         | 1148         | 82            |
| 1190-14M         | 1190         | 85            |
| 1246-14M         | 1246         | 89            |
| 1260-14M         | 1260         | 90            |
| 1288-14M         | 1288         | 92            |
| 1316-14M         | 1316         | 94            |
| 1330-14M         | 1330         | 95            |
| 1344-14M         | 1344         | 96            |
| 1358-14M         | 1358         | 97            |
| 1400-14M         | 1400         | 100           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1414-14M         | 1414         | 101           |
| 1442-14M         | 1442         | 103           |
| 1456-14M         | 1456         | 104           |
| 1470-14M         | 1470         | 105           |
| 1498-14M         | 1498         | 107           |
| 1512-14M         | 1512         | 108           |
| 1540-14M         | 1540         | 110           |
| 1568-14M         | 1568         | 112           |
| 1610-14M         | 1610         | 115           |
| 1638-14M         | 1638         | 117           |
| 1652-14M         | 1652         | 118           |
| 1680-14M         | 1680         | 120           |
| 1736-14M         | 1736         | 124           |
| 1750-14M         | 1750         | 125           |
| 1764-14M         | 1764         | 126           |
| 1778-14M         | 1778         | 127           |
| 1806-14M         | 1806         | 129           |
| 1820-14M         | 1820         | 130           |
| 1890-14M         | 1890         | 135           |
| 1904-14M         | 1904         | 136           |
| 1932-14M         | 1932         | 138           |
| 1946-14M         | 1946         | 139           |


| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1960-14M         | 1960         | 140           |
| 1988-14M         | 1988         | 142           |
| 2002-14M         | 2002         | 143           |
| 2044-14M         | 2044         | 146           |
| 2100-14M         | 2100         | 150           |
| 2142-14M         | 2142         | 153           |
| 2198-14M         | 2198         | 157           |
| 2240-14M         | 2240         | 160           |
| 2310-14M         | 2310         | 165           |
| 2422-14M         | 2422         | 173           |
| 2450-14M         | 2450         | 175           |
| 2590-14M         | 2590         | 185           |
| 2660-14M         | 2660         | 190           |
| 2800-14M         | 2800         | 200           |
| 3150-14M         | 3150         | 225           |
| 3360-14M         | 3360         | 240           |
| 3500-14M         | 3500         | 250           |
| 3850-14M         | 3850         | 275           |
| 4326-14M         | 4326         | 309           |
| 4578-14M         | 4578         | 327           |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva

Paso: mm

Perfil: S2M / S3M / S4,5M / S5M / S8M / S14M (ISO 13050)

Diente: Con línea no recta

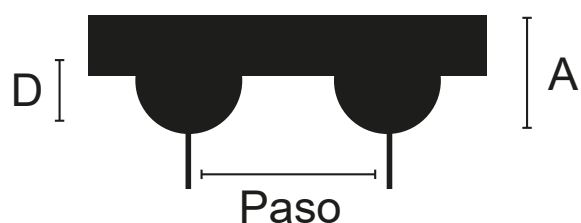

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

### Perfil STP S2M

Paso: 2 mm

Altura (A): 1.30 mm

Altura del diente (D): 0.76 mm

Ancho de la manga: Hasta 290-S2M = 200 mm

Encima de 312-S2M = 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 274-S2M          | 274  | 137           |
| 276-S2M          | 276  | 138           |
| 278-S2M          | 278  | 139           |
| 280-S2M          | 280  | 140           |
| 282-S2M          | 282  | 141           |
| 286-S2M          | 286  | 143           |
| 288-S2M          | 288  | 144           |
| 290-S2M          | 290  | 145           |
| 312-S2M          | 312  | 156           |
| 320-S2M          | 320  | 160           |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 324-S2M          | 324  | 162           |
| 336-S2M          | 336  | 168           |
| 350-S2M          | 350  | 175           |
| 352-S2M          | 352  | 176           |
| 354-S2M          | 354  | 177           |
| 380-S2M          | 380  | 190           |
| 400-S2M          | 400  | 200           |
| 426-S2M          | 426  | 213           |
| 448-S2M          | 448  | 224           |
| 452-S2M          | 452  | 226           |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 460-S2M          | 460  | 230           |
| 530-S2M          | 530  | 265           |
| 600-S2M          | 600  | 300           |
| 604-S2M          | 604  | 302           |
| 648-S2M          | 648  | 324           |
| 710-S2M          | 710  | 355           |
| 930-S2M          | 930  | 465           |
| 3000-S2M         | 3000 | 1500          |


Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva

Paso: mm

Perfil: S2M / S3M / S4,5M / S5M / S8M / S14M (ISO 13050)

Diente: Con línea no recta

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

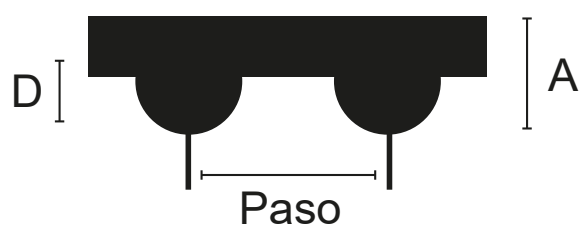

### Perfil STP S3M

Paso: 3 mm

Altura (A): 2,20 mm

Altura del diente (D): 1,14 mm

Ancho de la manga: Hasta 297-S3M = 200 mm

Encima de 300-S3M = 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 144-S3M          | 144  | 48            |
| 147-S3M          | 147  | 49            |
| 150-S3M          | 150  | 50            |
| 156-S3M          | 156  | 52            |
| 159-S3M          | 159  | 53            |
| 162-S3M          | 162  | 54            |
| 165-S3M          | 165  | 55            |
| 171-S3M          | 171  | 57            |
| 174-S3M          | 174  | 58            |
| 177-S3M          | 177  | 59            |
| 180-S3M          | 180  | 60            |
| 183-S3M          | 183  | 61            |
| 186-S3M          | 186  | 62            |
| 189-S3M          | 189  | 63            |
| 192-S3M          | 192  | 64            |
| 195-S3M          | 195  | 65            |
| 201-S3M          | 201  | 67            |
| 204-S3M          | 204  | 68            |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 207-S3M          | 207  | 69            |
| 210-S3M          | 210  | 70            |
| 213-S3M          | 213  | 71            |
| 219-S3M          | 219  | 73            |
| 222-S3M          | 222  | 74            |
| 225-S3M          | 225  | 75            |
| 228-S3M          | 228  | 76            |
| 231-S3M          | 231  | 77            |
| 234-S3M          | 234  | 78            |
| 237-S3M          | 237  | 79            |
| 240-S3M          | 240  | 80            |
| 246-S3M          | 246  | 82            |
| 249-S3M          | 249  | 83            |
| 252-S3M          | 252  | 84            |
| 255-S3M          | 255  | 85            |
| 258-S3M          | 258  | 86            |
| 261-S3M          | 261  | 87            |
| 264-S3M          | 264  | 88            |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 267-S3M          | 267  | 89            |
| 270-S3M          | 270  | 90            |
| 273-S3M          | 273  | 91            |
| 276-S3M          | 276  | 92            |
| 279-S3M          | 279  | 93            |
| 282-S3M          | 282  | 94            |
| 285-S3M          | 285  | 95            |
| 288-S3M          | 288  | 96            |
| 291-S3M          | 291  | 97            |
| 294-S3M          | 294  | 98            |
| 297-S3M          | 297  | 99            |
| 300-S3M          | 300  | 100           |
| 309-S3M          | 309  | 103           |
| 312-S3M          | 312  | 104           |
| 315-S3M          | 315  | 105           |
| 318-S3M          | 318  | 106           |
| 324-S3M          | 324  | 108           |
| 327-S3M          | 327  | 109           |



| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 330-S3M          | 330          | 110           |
| 333-S3M          | 333          | 111           |
| 336-S3M          | 336          | 112           |
| 339-S3M          | 339          | 113           |
| 345-S3M          | 345          | 115           |
| 354-S3M          | 354          | 118           |
| 357-S3M          | 357          | 119           |
| 360-S3M          | 360          | 120           |
| 363-S3M          | 363          | 121           |
| 384-S3M          | 384          | 128           |
| 396-S3M          | 396          | 132           |
| 399-S3M          | 399          | 133           |
| 402-S3M          | 402          | 134           |
| 405-S3M          | 405          | 135           |
| 420-S3M          | 420          | 140           |
| 447-S3M          | 447          | 149           |
| 450-S3M          | 450          | 150           |
| 459-S3M          | 459          | 153           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 480-S3M          | 480          | 160           |
| 486-S3M          | 486          | 162           |
| 495-S3M          | 495          | 165           |
| 501-S3M          | 501          | 167           |
| 504-S3M          | 504          | 168           |
| 510-S3M          | 510          | 170           |
| 525-S3M          | 525          | 175           |
| 537-S3M          | 537          | 179           |
| 555-S3M          | 555          | 185           |
| 564-S3M          | 564          | 188           |
| 573-S3M          | 573          | 191           |
| 579-S3M          | 579          | 193           |
| 582-S3M          | 582          | 194           |
| 585-S3M          | 585          | 195           |
| 597-S3M          | 597          | 199           |
| 600-S3M          | 600          | 200           |
| 606-S3M          | 606          | 202           |
| 609-S3M          | 609          | 203           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 621-S3M          | 621          | 207           |
| 630-S3M          | 630          | 210           |
| 633-S3M          | 633          | 211           |
| 642-S3M          | 642          | 214           |
| 645-S3M          | 645          | 215           |
| 657-S3M          | 657          | 219           |
| 699-S3M          | 699          | 233           |
| 714-S3M          | 714          | 238           |
| 753-S3M          | 753          | 251           |
| 789-S3M          | 789          | 263           |
| 825-S3M          | 825          | 275           |
| 954-S3M          | 954          | 318           |
| 2025-S3M         | 2025         | 675           |
| 3210-S3M         | 3210         | 1070          |




Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva

Paso: mm

Perfil: S2M / S3M / S4,5M / S5M / S8M / S14M (ISO 13050)

Diente: Con línea no recta

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

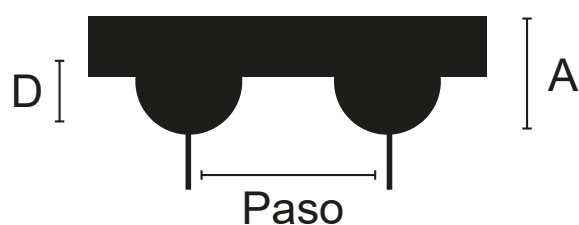

### Perfil STP S4.5M

Paso: 4,5 mm

Altura (A): 2,81 mm

Altura del diente (D): 1,71 mm

Ancho de la manga: Hasta 297-S4,5M = 200 mm

Encima de 315-S4,5M = 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 162-S4.5M        | 162  | 36            |
| 180-S4.5M        | 180  | 40            |
| 198-S4.5M        | 198  | 44            |
| 203-S4.5M        | 203  | 45            |
| 225-S4.5M        | 225  | 50            |
| 239-S4.5M        | 239  | 53            |
| 252-S4.5M        | 252  | 56            |
| 275-S4.5M        | 275  | 61            |
| 279-S4.5M        | 279  | 62            |
| 284-S4.5M        | 284  | 63            |
| 297-S4.5M        | 297  | 66            |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 315-S4.5M        | 315  | 70            |
| 324-S4.5M        | 324  | 72            |
| 333-S4.5M        | 333  | 74            |
| 351-S4.5M        | 351  | 78            |
| 369-S4.5M        | 369  | 82            |
| 387-S4.5M        | 387  | 86            |
| 396-S4.5M        | 396  | 88            |
| 450-S4.5M        | 450  | 100           |
| 468-S4.5M        | 468  | 104           |
| 486-S4.5M        | 486  | 108           |
| 500-S4.5M        | 500  | 111           |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 504-S4.5M        | 504  | 112           |
| 510-S4.5M        | 765  | 170           |
| 558-S4.5M        | 558  | 124           |
| 579-S4.5M        | 581  | 129           |
| 630-S4.5M        | 630  | 140           |
| 653-S4.5M        | 653  | 145           |
| 675-S4.5M        | 675  | 150           |
| 801-S4.5M        | 801  | 178           |
| 864-S4.5M        | 864  | 192           |
| 905-S4.5M        | 905  | 201           |
| 2475-S4.5M       | 2475 | 550           |


Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva

Paso: mm

Perfil: S2M / S3M / S4,5M / S5M / S8M / S14M (ISO 13050)

Diente: Con línea no recta

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

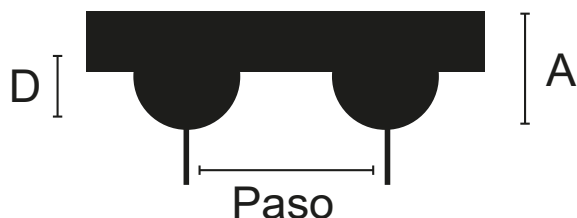

### Perfil STP S5M

Paso: 5 mm

Altura (A): 3,40 mm

Altura del diente (D): 1,91 mm

Ancho de la manga: Hasta 295-S5M = 200 mm

Encima de 300-S5M = 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 150-S5M          | 150  | 30            |
| 180-S5M          | 180  | 36            |
| 200-S5M          | 200  | 40            |
| 250-S5M          | 250  | 50            |
| 255-S5M          | 255  | 51            |
| 260-S5M          | 260  | 52            |
| 265-S5M          | 265  | 53            |
| 270-S5M          | 270  | 54            |
| 275-S5M          | 275  | 55            |
| 280-S5M          | 280  | 56            |
| 285-S5M          | 285  | 57            |
| 295-S5M          | 295  | 59            |
| 300-S5M          | 300  | 60            |
| 305-S5M          | 305  | 61            |
| 320-S5M          | 320  | 64            |
| 325-S5M          | 325  | 65            |
| 330-S5M          | 335  | 67            |
| 340-S5M          | 340  | 68            |
| 345-S5M          | 345  | 69            |
| 350-S5M          | 350  | 70            |
| 355-S5M          | 355  | 71            |
| 360-S5M          | 360  | 72            |
| 375-S5M          | 375  | 75            |
| 390-S5M          | 390  | 78            |
| 400-S5M          | 400  | 80            |
| 410-S5M          | 410  | 82            |
| 420-S5M          | 420  | 84            |
| 425-S5M          | 425  | 85            |
| 450-S5M          | 450  | 90            |
| 475-S5M          | 475  | 95            |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 480-S5M          | 480  | 96            |
| 490-S5M          | 490  | 98            |
| 500-S5M          | 500  | 100           |
| 520-S5M          | 520  | 104           |
| 525-S5M          | 525  | 105           |
| 535-S5M          | 535  | 107           |
| 545-S5M          | 545  | 109           |
| 550-S5M          | 550  | 110           |
| 560-S5M          | 560  | 112           |
| 575-S5M          | 575  | 115           |
| 580-S5M          | 580  | 116           |
| 585-S5M          | 585  | 117           |
| 590-S5M          | 590  | 118           |
| 600-S5M          | 600  | 120           |
| 610-S5M          | 610  | 122           |
| 615-S5M          | 615  | 123           |
| 625-S5M          | 625  | 125           |
| 635-S5M          | 635  | 127           |
| 640-S5M          | 640  | 128           |
| 645-S5M          | 645  | 129           |
| 650-S5M          | 650  | 130           |
| 670-S5M          | 670  | 134           |
| 690-S5M          | 690  | 138           |
| 695-S5M          | 695  | 139           |
| 700-S5M          | 700  | 140           |
| 720-S5M          | 720  | 144           |
| 730-S5M          | 730  | 146           |
| 740-S5M          | 740  | 148           |
| 750-S5M          | 750  | 150           |
| 770-S5M          | 770  | 154           |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 800-S5M          | 800  | 160           |
| 825-S5M          | 825  | 165           |
| 830-S5M          | 830  | 166           |
| 850-S5M          | 850  | 170           |
| 860-S5M          | 860  | 172           |
| 870-S5M          | 870  | 174           |
| 900-S5M          | 900  | 180           |
| 950-S5M          | 950  | 190           |
| 975-S5M          | 975  | 195           |
| 1000-S5M         | 1000 | 200           |
| 1050-S5M         | 1050 | 210           |
| 1100-S5M         | 1100 | 220           |
| 1115-S5M         | 1115 | 223           |
| 1125-S5M         | 1125 | 225           |
| 1145-S5M         | 1145 | 229           |
| 1195-S5M         | 1195 | 239           |
| 1210-S5M         | 1210 | 242           |
| 1390-S5M         | 1390 | 278           |
| 1420-S5M         | 1420 | 284           |
| 1490-S5M         | 1490 | 298           |
| 1595-S5M         | 1595 | 319           |
| 1685-S5M         | 1685 | 337           |
| 1690-S5M         | 1690 | 338           |
| 1700-S5M         | 1700 | 340           |
| 1800-S5M         | 1800 | 360           |
| 1880-S5M         | 1880 | 376           |
| 2000-S5M         | 2000 | 400           |
| 2100-S5M         | 2100 | 420           |
| 2160-S5M         | 2160 | 432           |
| 3070-S5M         | 3070 | 614           |


Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva

Paso: mm

Perfil: S2M / S3M / S4,5M / S5M / S8M / S14M (ISO 13050)

Diente: Con línea no recta

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

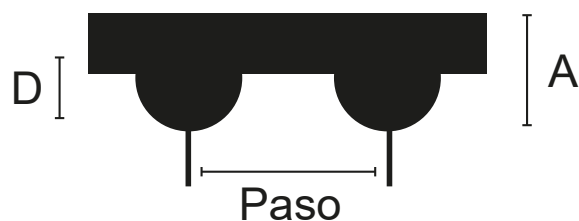

### Perfil STP S8M

Paso: 8 mm

Altura (A): 5,30 mm

Altura del diente (D): 3,05 mm

Ancho de la manga: S8M = 440 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 376-S8M          | 376  | 47            |
| 384-S8M          | 384  | 48            |
| 392-S8M          | 392  | 49            |
| 400-S8M          | 400  | 50            |
| 408-S8M          | 408  | 51            |
| 424-S8M          | 424  | 53            |
| 432-S8M          | 432  | 54            |
| 440-S8M          | 440  | 55            |
| 472-S8M          | 472  | 59            |
| 480-S8M          | 480  | 60            |
| 496-S8M          | 496  | 62            |
| 512-S8M          | 512  | 64            |
| 520-S8M          | 520  | 65            |
| 528-S8M          | 528  | 66            |
| 536-S8M          | 536  | 67            |
| 560-S8M          | 560  | 70            |
| 584-S8M          | 584  | 73            |
| 600-S8M          | 600  | 75            |
| 624-S8M          | 624  | 78            |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 632-S8M          | 632  | 79            |
| 640-S8M          | 640  | 80            |
| 656-S8M          | 656  | 82            |
| 680-S8M          | 680  | 85            |
| 696-S8M          | 696  | 87            |
| 712-S8M          | 712  | 89            |
| 720-S8M          | 720  | 90            |
| 760-S8M          | 760  | 95            |
| 768-S8M          | 768  | 96            |
| 776-S8M          | 776  | 97            |
| 800-S8M          | 800  | 100           |
| 808-S8M          | 808  | 101           |
| 824-S8M          | 824  | 103           |
| 840-S8M          | 840  | 105           |
| 848-S8M          | 848  | 106           |
| 856-S8M          | 856  | 107           |
| 880-S8M          | 880  | 110           |
| 896-S8M          | 896  | 112           |
| 920-S8M          | 920  | 115           |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 944-S8M          | 944  | 118           |
| 960-S8M          | 960  | 120           |
| 968-S8M          | 968  | 121           |
| 976-S8M          | 976  | 122           |
| 984-S8M          | 984  | 123           |
| 1000-S8M         | 1000 | 125           |
| 1008-S8M         | 1008 | 126           |
| 1032-S8M         | 1032 | 129           |
| 1040-S8M         | 1040 | 130           |
| 1056-S8M         | 1056 | 132           |
| 1064-S8M         | 1064 | 133           |
| 1080-S8M         | 1080 | 135           |
| 1096-S8M         | 1096 | 137           |
| 1104-S8M         | 1104 | 138           |
| 1120-S8M         | 1120 | 140           |
| 1136-S8M         | 1136 | 142           |
| 1152-S8M         | 1152 | 144           |
| 1160-S8M         | 1160 | 145           |
| 1168-S8M         | 1168 | 146           |



| Ref. de la bandas | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1184-S8M          | 1184         | 148           |
| 1192-S8M          | 1192         | 149           |
| 1200-S8M          | 1200         | 150           |
| 1216-S8M          | 1216         | 152           |
| 1224-S8M          | 1224         | 153           |
| 1240-S8M          | 1240         | 155           |
| 1248-S8M          | 1248         | 156           |
| 1256-S8M          | 1256         | 157           |
| 1264-S8M          | 1264         | 158           |
| 1280-S8M          | 1280         | 160           |
| 1304-S8M          | 1304         | 163           |
| 1312-S8M          | 1312         | 164           |
| 1320-S8M          | 1320         | 165           |
| 1328-S8M          | 1328         | 166           |
| 1344-S8M          | 1344         | 168           |
| 1360-S8M          | 1360         | 170           |
| 1392-S8M          | 1392         | 174           |
| 1400-S8M          | 1400         | 175           |
| 1424-S8M          | 1424         | 178           |

| Ref. de la bandas | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|-------------------|--------------|---------------|
| 1440-S8M          | 1440         | 180           |
| 1480-S8M          | 1480         | 185           |
| 1512-S8M          | 1512         | 189           |
| 1520-S8M          | 1520         | 190           |
| 1552-S8M          | 1552         | 194           |
| 1560-S8M          | 1560         | 195           |
| 1600-S8M          | 1600         | 200           |
| 1624-S8M          | 1624         | 203           |
| 1640-S8M          | 1640         | 205           |
| 1656-S8M          | 1656         | 207           |
| 1680-S8M          | 1680         | 210           |
| 1728-S8M          | 1728         | 216           |
| 1760-S8M          | 1760         | 220           |
| 1776-S8M          | 1776         | 222           |
| 1800-S8M          | 1800         | 225           |
| 1904-S8M          | 1904         | 238           |
| 1952-S8M          | 1152         | 144           |
| 1960-S8M          | 1960         | 245           |
| 2000-S8M          | 2000         | 250           |

| Ref. de la bandas | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|-------------------|--------------|---------------|
| 2016-S8M          | 2016         | 252           |
| 2032-S8M          | 2032         | 254           |
| 2040-S8M          | 2040         | 255           |
| 2056-S8M          | 2056         | 257           |
| 2080-S8M          | 2080         | 260           |
| 2104-S8M          | 2104         | 263           |
| 2160-S8M          | 2160         | 270           |
| 2240-S8M          | 2240         | 280           |
| 2272-S8M          | 2272         | 284           |
| 2304-S8M          | 2304         | 288           |
| 2400-S8M          | 2400         | 300           |
| 2600-S8M          | 2600         | 325           |
| 2680-S8M          | 2680         | 335           |
| 2800-S8M          | 2800         | 350           |
| 2848-S8M          | 2864         | 358           |
| 3200-S8M          | 3200         | 400           |
| 3600-S8M          | 3600         | 450           |




Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva

Paso: mm

Perfil: S2M / S3M / S4,5M / S5M / S8M / S14M (ISO 13050)

Diente: Con línea no recta

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

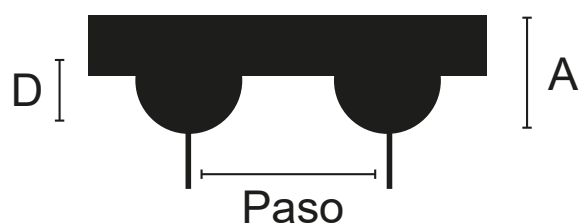

### Perfil STP S14M

Paso: 14 mm

Altura (A): 10,20 mm

Altura del diente (D): 5,3 mm

Ancho de la manga: S14M = 440 mm


Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 966-S14M         | 966  | 69            |
| 980-S14M         | 980  | 70            |
| 1050-S14M        | 1050 | 75            |
| 1120-S14M        | 1120 | 80            |
| 1190-S14M        | 1190 | 85            |
| 1246-S14M        | 1246 | 89            |
| 1344-S14M        | 1344 | 96            |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 1400-S14M        | 1400 | 100           |
| 1540-S14M        | 1540 | 110           |
| 1610-S14M        | 1610 | 115           |
| 1652-S14M        | 1652 | 118           |
| 1736-S14M        | 1736 | 124           |
| 1764-S14M        | 1764 | 126           |
| 1806-S14M        | 1806 | 129           |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| 2100-S14M        | 2100 | 150           |
| 2240-S14M        | 2240 | 160           |
| 2310-S14M        | 2310 | 165           |
| 2380-S14M        | 2380 | 170           |
| 2506-S14M        | 2506 | 179           |
| 3150-S14M        | 3150 | 225           |
| 3850-S14M        | 3850 | 275           |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
 Paso: mm  
 Perfil: S5M / S8M (ISO/CD 17396)  
 Diente: Con línea no recta

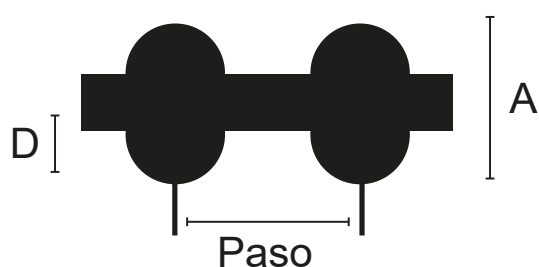

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

### Perfil STP S5M - Diente doble

Paso: 5 mm  
 Altura (A): 4,94 mm  
 Altura del diente (D): 1,91 mm  
 Ancho de la manga: 450 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 750-S5M          | 750          | 150           |
| 770-S5M          | 770          | 154           |
| 800-S5M          | 800          | 160           |
| 825-S5M          | 825          | 165           |
| 830-S5M          | 830          | 166           |
| 850-S5M          | 850          | 170           |
| 860-S5M          | 860          | 172           |
| 870-S5M          | 870          | 174           |
| 900-S5M          | 900          | 180           |
| 950-S5M          | 950          | 190           |
| 975-S5M          | 975          | 195           |


| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1000-S5M         | 1000         | 200           |
| 1050-S5M         | 1050         | 210           |
| 1100-S5M         | 1100         | 220           |
| 1115-S5M         | 1115         | 223           |
| 1125-S5M         | 1125         | 225           |
| 1145-S5M         | 1145         | 229           |
| 1195-S5M         | 1195         | 239           |
| 1210-S5M         | 1210         | 242           |
| 1390-S5M         | 1390         | 278           |
| 1420-S5M         | 1420         | 284           |
| 1490-S5M         | 1490         | 298           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1595-S5M         | 1595         | 319           |
| 1685-S5M         | 1685         | 337           |
| 1690-S5M         | 1690         | 338           |
| 1700-S5M         | 1700         | 340           |
| 1800-S5M         | 1800         | 360           |
| 1880-S5M         | 1880         | 376           |
| 2000-S5M         | 2000         | 400           |
| 2100-S5M         | 2100         | 420           |
| 2160-S5M         | 2160         | 432           |
| 3070-S5M         | 3070         | 614           |



Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
Paso: mm  
Perfil: S5M / S8M (ISO/CD 17396)  
Diente: Con línea no recta

Todas las bandas PowerSinc Trap están disponibles en mangas o cortado a anchos estándar.

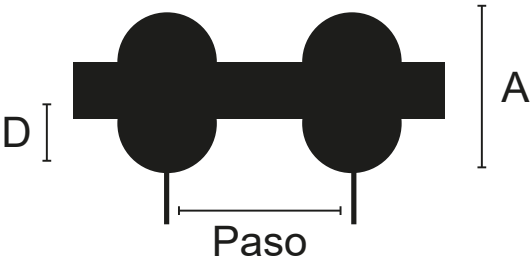

**Perfil STP S8M - Diente Doble**

Paso: 8 mm  
Altura (A): 7,40 mm  
Altura del diente (D): 3,05 mm  
Ancho de la manga: S8M = 440 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 760-S8M          | 760          | 95            |
| 768-S8M          | 768          | 96            |
| 776-S8M          | 776          | 97            |
| 800-S8M          | 800          | 100           |
| 808-S8M          | 808          | 101           |
| 824-S8M          | 824          | 103           |
| 840-S8M          | 840          | 105           |
| 848-S8M          | 848          | 106           |
| 856-S8M          | 856          | 107           |
| 880-S8M          | 880          | 110           |
| 896-S8M          | 896          | 112           |
| 920-S8M          | 920          | 115           |
| 944-S8M          | 944          | 118           |
| 960-S8M          | 960          | 120           |
| 968-S8M          | 968          | 121           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 976-S8M          | 976          | 122           |
| 984-S8M          | 984          | 123           |
| 1000-S8M         | 1000         | 125           |
| 1008-S8M         | 1008         | 126           |
| 1032-S8M         | 1032         | 129           |
| 1040-S8M         | 1040         | 130           |
| 1056-S8M         | 1056         | 132           |
| 1064-S8M         | 1064         | 133           |
| 1080-S8M         | 1080         | 135           |
| 1096-S8M         | 1096         | 137           |
| 1104-S8M         | 1104         | 138           |
| 1120-S8M         | 1120         | 140           |
| 1136-S8M         | 1136         | 142           |
| 1152-S8M         | 1152         | 144           |
| 1160-S8M         | 1160         | 145           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1168-S8M         | 1168         | 146           |
| 1184-S8M         | 1184         | 148           |
| 1192-S8M         | 1192         | 149           |
| 1200-S8M         | 1200         | 150           |
| 1216-S8M         | 1216         | 152           |
| 1224-S8M         | 1224         | 153           |
| 1240-S8M         | 1240         | 155           |
| 1248-S8M         | 1248         | 156           |
| 1256-S8M         | 1256         | 157           |
| 1264-S8M         | 1264         | 158           |
| 1280-S8M         | 1280         | 160           |
| 1304-S8M         | 1304         | 163           |
| 1312-S8M         | 1312         | 164           |
| 1320-S8M         | 1320         | 165           |
| 1328-S8M         | 1328         | 166           |



| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1344-S8M         | 1344         | 168           |
| 1360-S8M         | 1360         | 170           |
| 1392-S8M         | 1392         | 174           |
| 1400-S8M         | 1400         | 175           |
| 1424-S8M         | 1424         | 178           |
| 1440-S8M         | 1440         | 180           |
| 1480-S8M         | 1480         | 185           |
| 1512-S8M         | 1512         | 189           |
| 1520-S8M         | 1520         | 190           |
| 1552-S8M         | 1552         | 194           |
| 1560-S8M         | 1560         | 195           |
| 1600-S8M         | 1600         | 200           |
| 1624-S8M         | 1624         | 203           |
| 1640-S8M         | 1640         | 205           |
| 1656-S8M         | 1656         | 207           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 1680-S8M         | 1680         | 210           |
| 1728-S8M         | 1728         | 216           |
| 1760-S8M         | 1760         | 220           |
| 1776-S8M         | 1776         | 222           |
| 1800-S8M         | 1800         | 225           |
| 1904-S8M         | 1904         | 238           |
| 1952-S8M         | 1152         | 144           |
| 1960-S8M         | 1960         | 245           |
| 2000-S8M         | 2000         | 250           |
| 2016-S8M         | 2016         | 252           |
| 2032-S8M         | 2032         | 254           |
| 2040-S8M         | 2040         | 255           |
| 2056-S8M         | 2056         | 257           |
| 2080-S8M         | 2080         | 260           |
| 2104-S8M         | 2104         | 263           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 2160-S8M         | 2160         | 270           |
| 2240-S8M         | 2240         | 280           |
| 2272-S8M         | 2272         | 284           |
| 2304-S8M         | 2304         | 288           |
| 2400-S8M         | 2400         | 300           |
| 2600-S8M         | 2600         | 325           |
| 2680-S8M         | 2680         | 335           |
| 2800-S8M         | 2800         | 350           |
| 2848-S8M         | 2864         | 358           |
| 3200-S8M         | 3200         | 400           |
| 3600-S8M         | 3600         | 450           |



# SINCRONICA PU

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
 Paso: Pulgadas  
 Perfil: XL/L/H (ISO 5296)  
 Diente: Trapezoidal


Todas las bandas de PU están disponibles en mangas o rollos

Línea bajo consulta de precio y entrega

## BANDA ABIERTA (ROLLO)

| Perfil | Ancho del rollo | Longitud del rollo |
|--------|-----------------|--------------------|
| XL     | 50 mm           | 50 metros          |
| T5     | 50 mm           | 50 metros          |
| L      | 100 mm          | 50 metros          |
| H      | 100 mm          | 50 metros          |
| 5M     | 100 mm          | 50 metros          |
| 8M     | 100 mm          | 50 metros          |
| 14M    | 100 mm          | 50 metros          |
| T10    | 100 mm          | 50 metros          |
| AT5    | 100 mm          | 50 metros          |
| AT10   | 100 mm          | 50 metros          |
| AT20   | 100 mm          | 50 metros          |

## BANDAS EN MANGA

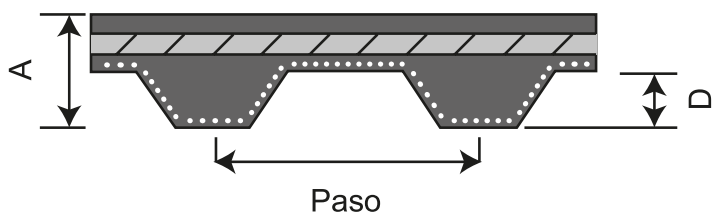


### Perfil XL

Paso: 0,200" (5,08 mm)  
 Altura (A): 0,090" (2,286 mm)  
 Altura del diente (D): 0,050" (1,270 mm)  
 Ángulo: 50°  
 Ancho de la manga: 150 mm

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 60XL             | 6.0          | 30            |
| 80XL             | 8.0          | 40            |
| 110XL            | 11.0         | 55            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 160XL            | 16.0         | 80            |
| 250XL            | 25.0         | 125           |
| 356XL            | 35.6         | 178           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 450XL            | 45.0         | 225           |

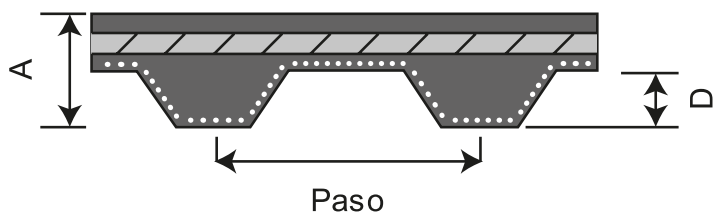


### Perfil L

Paso: 0,375" (9,525 mm)  
 Altura (A): 0,140" (3,556 mm)  
 Altura del diente (D): 0,075" (1,905 mm)  
 Ángulo: 40°  
 Ancho de la manga: 150 mm

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 124L             | 12.38        | 33            |
| 150L             | 15.00        | 40            |
| 173L             | 17.25        | 46            |
| 187L             | 18.75        | 50            |
| 202L             | 20.20        | 54            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 210L             | 21.00        | 56            |
| 225L             | 22.50        | 60            |
| 300L             | 30.00        | 80            |
| 345L             | 34.50        | 92            |
| 390L             | 39.00        | 104           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 420L             | 42.00        | 112           |
| 480L             | 48.00        | 128           |
| 510L             | 51.00        | 136           |
| 540L             | 54.00        | 144           |

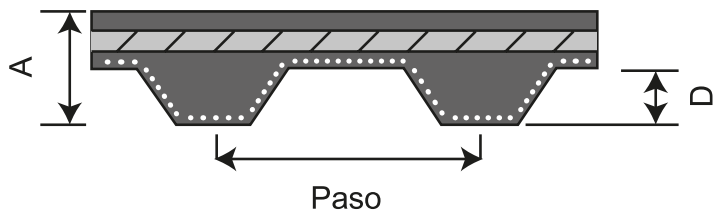


### Perfil H

Paso: 0,500" (12,7 mm)  
 Altura (A): 0,160" (4,064 mm)  
 Altura del diente (D): 0,090" (2,286 mm)  
 Ángulo: 40°  
 Ancho de la manga: 150 mm

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| 300H             | 30.00        | 60            |
| 420H             | 42.00        | 84            |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
Paso: mm  
Perfil: T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)  
Diente: Trapezoidal

Todas las bandas de PU están disponibles en mangas o rollos

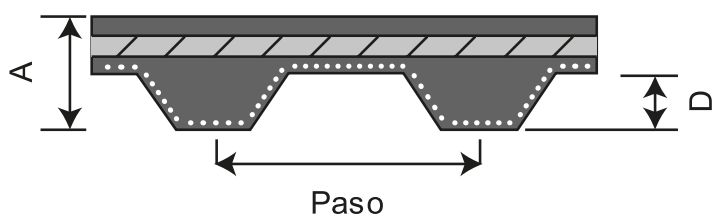

### Perfil T2.5

Paso : 2,5 mm  
Altura (A): 1,30 mm  
Altura del diente (D): 0,70 mm  
Ángulo: 40°  
Ancho de la manga: 150 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T2,5-120         | 120          | 48            |
| T2,5-145         | 145          | 58            |
| T2,5-160         | 160          | 64            |
| T2,5-177         | 177          | 71            |
| T2,5-182         | 182          | 73            |
| T2,5-200         | 200          | 80            |
| T2,5-225         | 225          | 90            |
| T2,5-230         | 230          | 92            |
| T2,5-245         | 245          | 98            |
| T2,5-265         | 265          | 106           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T2,5-285         | 285          | 114           |
| T2,5-290         | 290          | 116           |
| T2,5-305         | 305          | 122           |
| T2,5-317         | 317          | 127           |
| T2,5-330         | 330          | 132           |
| T2,5-380         | 380          | 152           |
| T2,5-420         | 420          | 168           |
| T2,5-480         | 480          | 192           |
| T2,5-500         | 500          | 200           |
| T2,5-600         | 600          | 240           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T2,5-620         | 620          | 248           |
| T2,5-650         | 650          | 260           |
| T2,5-680         | 680          | 272           |
| T2,5-780         | 780          | 312           |
| T2,5-880         | 880          | 352           |
| T2,5-915         | 915          | 366           |
| T2,5-950         | 950          | 380           |
| T2,5-1185        | 1185         | 474           |


Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva:

Paso: mm

Perfil: T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)

Diente: Trapezoidal

Todas las bandas de PU están disponibles en mangas o rollos

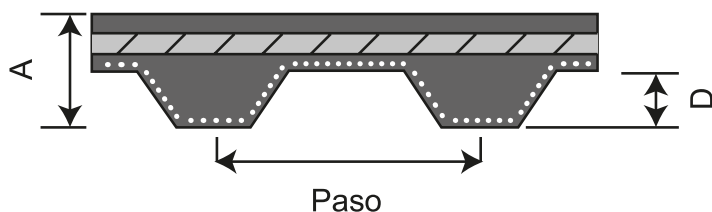

### Perfil T5

Paso: 5 mm

Altura (A): 2,20 mm

Altura del diente (D): 1,20 mm

Ángulo: 40°

Ancho de la manga: 150 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-120           | 120          | 24            |
| T5-150           | 150          | 30            |
| T5-165           | 165          | 33            |
| T5-180           | 180          | 36            |
| T5-185           | 185          | 37            |
| T5-200           | 200          | 40            |
| T5-210           | 210          | 42            |
| T5-215           | 215          | 43            |
| T5-220           | 220          | 44            |
| T5-225           | 225          | 45            |
| T5-245           | 245          | 49            |
| T5-250           | 250          | 50            |
| T5-255           | 255          | 51            |
| T5-260           | 260          | 52            |
| T5-270           | 270          | 54            |
| T5-275           | 275          | 55            |
| T5-280           | 280          | 56            |
| T5-295           | 295          | 59            |
| T5-300           | 300          | 60            |
| T5-305           | 305          | 61            |
| T5-315           | 315          | 63            |
| T5-320           | 320          | 64            |
| T5-325           | 325          | 65            |
| T5-330           | 330          | 66            |
| T5-340           | 340          | 68            |
| T5-350           | 350          | 70            |
| T5-355           | 355          | 71            |
| T5-360           | 360          | 72            |
| T5-365           | 365          | 73            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-375           | 375          | 75            |
| T5-380           | 380          | 76            |
| T5-390           | 390          | 78            |
| T5-400           | 400          | 80            |
| T5-410           | 410          | 82            |
| T5-420           | 420          | 84            |
| T5-425           | 425          | 85            |
| T5-430           | 430          | 86            |
| T5-440           | 440          | 88            |
| T5-445           | 445          | 89            |
| T5-450           | 450          | 90            |
| T5-455           | 455          | 91            |
| T5-460           | 460          | 92            |
| T5-465           | 465          | 93            |
| T5-470           | 470          | 94            |
| T5-475           | 475          | 95            |
| T5-480           | 480          | 96            |
| T5-490           | 490          | 98            |
| T5-500           | 500          | 100           |
| T5-510           | 510          | 102           |
| T5-525           | 525          | 105           |
| T5-530           | 530          | 106           |
| T5-545           | 545          | 109           |
| T5-550           | 550          | 110           |
| T5-560           | 560          | 112           |
| T5-575           | 575          | 115           |
| T5-590           | 590          | 118           |
| T5-600           | 600          | 120           |
| T5-605           | 605          | 121           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-610           | 610          | 122           |
| T5-615           | 615          | 123           |
| T5-620           | 620          | 124           |
| T5-625           | 625          | 125           |
| T5-630           | 630          | 126           |
| T5-635           | 635          | 127           |
| T5-640           | 640          | 128           |
| T5-645           | 645          | 129           |
| T5-650           | 650          | 130           |
| T5-655           | 655          | 131           |
| T5-660           | 660          | 132           |
| T5-670           | 670          | 134           |
| T5-675           | 675          | 135           |
| T5-685           | 685          | 137           |
| T5-690           | 690          | 138           |
| T5-695           | 695          | 139           |
| T5-700           | 700          | 140           |
| T5-710           | 710          | 142           |
| T5-720           | 720          | 144           |
| T5-725           | 725          | 145           |
| T5-740           | 740          | 148           |
| T5-750           | 750          | 150           |
| T5-765           | 765          | 153           |
| T5-770           | 770          | 154           |
| T5-775           | 775          | 155           |
| T5-780           | 780          | 156           |
| T5-800           | 800          | 160           |
| T5-810           | 810          | 162           |
| T5-815           | 815          | 163           |




| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| T5-825           | 825  | 165           |
| T5-830           | 830  | 166           |
| T5-840           | 840  | 168           |
| T5-850           | 850  | 170           |
| T5-860           | 860  | 172           |
| T5-875           | 875  | 175           |
| T5-885           | 885  | 177           |
| T5-900           | 900  | 180           |
| T5-915           | 915  | 183           |
| T5-920           | 920  | 184           |
| T5-940           | 940  | 188           |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| T5-975           | 975  | 195           |
| T5-990           | 990  | 198           |
| T5-1000          | 1000 | 200           |
| T5-1075          | 1075 | 215           |
| T5-1090          | 1090 | 218           |
| T5-1100          | 1100 | 220           |
| T5-1115          | 1115 | 223           |
| T5-1140          | 1140 | 228           |
| T5-1160          | 1160 | 232           |
| T5-1200          | 1200 | 240           |
| T5-1215          | 1215 | 243           |

| Ref. de la banda | C.P. | Nº de Dientes |
|------------------|------|---------------|
|                  | (mm) |               |
| T5-1275          | 1275 | 255           |
| T5-1280          | 1280 | 256           |
| T5-1315          | 1315 | 263           |
| T5-1350          | 1350 | 270           |
| T5-1355          | 1355 | 271           |
| T5-1380          | 1380 | 276           |
| T5-1440          | 1440 | 288           |
| T5-1580          | 1580 | 316           |
| T5-1900          | 1900 | 380           |
| T5-1955          | 1955 | 391           |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva:  
 Paso: mm  
 Perfil: T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)  
 Diente: Trapezoidal

Todas las bandas de PU están disponibles en mangas o rollos

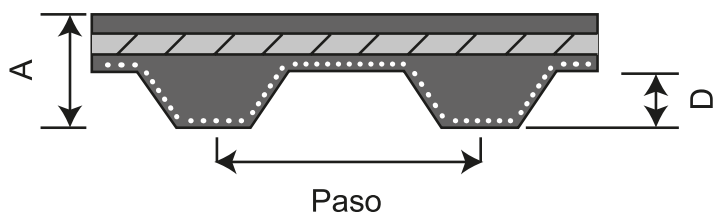

### Perfil T10

Paso: 10 mm  
 Altura (A): 4,50 mm  
 Altura del diente (D): 2,50 mm  
 Ángulo: 40°  
 Ancho de la manga: 150 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-250          | 250          | 25            |
| T10-260          | 260          | 26            |
| T10-320          | 320          | 32            |
| T10-340          | 340          | 34            |
| T10-370          | 370          | 37            |
| T10-390          | 390          | 39            |
| T10-400          | 400          | 40            |
| T10-410          | 410          | 41            |
| T10-440          | 440          | 44            |
| T10-450          | 450          | 45            |
| T10-460          | 460          | 46            |
| T10-480          | 480          | 48            |
| T10-500          | 500          | 50            |
| T10-530          | 530          | 53            |
| T10-540          | 540          | 54            |
| T10-550          | 550          | 55            |
| T10-560          | 560          | 56            |
| T10-600          | 600          | 60            |
| T10-610          | 610          | 61            |
| T10-630          | 630          | 63            |
| T10-650          | 650          | 65            |
| T10-660          | 660          | 66            |
| T10-680          | 680          | 68            |
| T10-690          | 690          | 69            |
| T10-700          | 700          | 70            |
| T10-720          | 720          | 72            |
| T10-730          | 730          | 73            |
| T10-750          | 750          | 75            |
| T10-760          | 760          | 76            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-780          | 780          | 78            |
| T10-800          | 800          | 80            |
| T10-810          | 810          | 81            |
| T10-840          | 840          | 84            |
| T10-850          | 850          | 85            |
| T10-880          | 880          | 88            |
| T10-890          | 890          | 89            |
| T10-900          | 900          | 90            |
| T10-910          | 910          | 91            |
| T10-920          | 920          | 92            |
| T10-940          | 940          | 94            |
| T10-950          | 950          | 95            |
| T10-960          | 960          | 96            |
| T10-970          | 970          | 97            |
| T10-980          | 980          | 98            |
| T10-1000         | 1000         | 100           |
| T10-1010         | 1010         | 101           |
| T10-1050         | 1050         | 105           |
| T10-1080         | 1080         | 108           |
| T10-1100         | 1100         | 110           |
| T10-1110         | 1110         | 111           |
| T10-1140         | 1140         | 114           |
| T10-1150         | 1150         | 115           |
| T10-1200         | 1200         | 120           |
| T10-1210         | 1210         | 121           |
| T10-1240         | 1240         | 124           |
| T10-1250         | 1250         | 125           |
| T10-1260         | 1260         | 126           |
| T10-1280         | 1280         | 128           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-1300         | 1300         | 130           |
| T10-1320         | 1320         | 132           |
| T10-1350         | 1350         | 135           |
| T10-1360         | 1360         | 136           |
| T10-1390         | 1390         | 139           |
| T10-1400         | 1400         | 140           |
| T10-1410         | 1410         | 141           |
| T10-1420         | 1420         | 142           |
| T10-1440         | 1440         | 144           |
| T10-1450         | 1450         | 145           |
| T10-1460         | 1460         | 146           |
| T10-1500         | 1500         | 150           |
| T10-1520         | 1520         | 152           |
| T10-1530         | 1530         | 153           |
| T10-1560         | 1560         | 156           |
| T10-1580         | 1580         | 158           |
| T10-1600         | 1600         | 160           |
| T10-1610         | 1610         | 161           |
| T10-1640         | 1640         | 164           |
| T10-1700         | 1700         | 170           |
| T10-1750         | 1750         | 175           |
| T10-1760         | 1760         | 176           |
| T10-1780         | 1780         | 178           |
| T10-1800         | 1800         | 180           |
| T10-1850         | 1850         | 185           |
| T10-1880         | 1880         | 188           |
| T10-1960         | 1960         | 196           |
| T10-1980         | 1980         | 198           |
| T10-2000         | 2000         | 200           |




| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-2020         | 2020         | 202           |
| T10-2100         | 2100         | 210           |
| T10-2120         | 2120         | 212           |
| T10-2160         | 2160         | 216           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-2170         | 2170         | 217           |
| T10-2200         | 2200         | 220           |
| T10-2250         | 2250         | 225           |
| T10-2500         | 2500         | 250           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-2800         | 2800         | 280           |
| T10-3300         | 3300         | 330           |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
 Paso: mm  
 Perfil: T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)  
 Diente: Trapezoidal

Todas las bandas de PU están disponibles en mangas o rollos

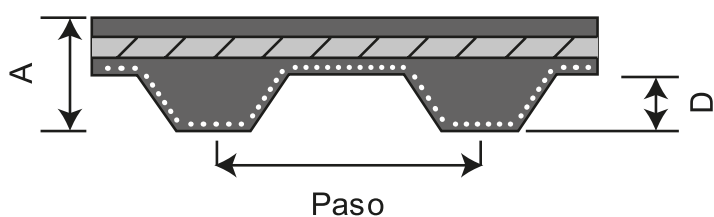

### Perfil AT5

Paso: 5 mm  
 Altura (A): 2,70 mm  
 Altura del diente (D): 1,20 mm  
 Ángulo: 50°  
 Ancho de la manga: 150 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega


| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT5-225          | 225          | 45            |
| AT5-255          | 255          | 51            |
| AT5-275          | 275          | 55            |
| AT5-280          | 280          | 56            |
| AT5-300          | 300          | 60            |
| AT5-330          | 330          | 66            |
| AT5-335          | 335          | 67            |
| AT5-340          | 340          | 68            |
| AT5-375          | 375          | 75            |
| AT5-390          | 390          | 78            |
| AT5-420          | 420          | 84            |
| AT5-450          | 450          | 90            |
| AT5-455          | 455          | 91            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT5-500          | 500          | 100           |
| AT5-525          | 525          | 105           |
| AT5-545          | 545          | 109           |
| AT5-600          | 600          | 120           |
| AT5-610          | 610          | 122           |
| AT5-620          | 620          | 124           |
| AT5-630          | 630          | 126           |
| AT5-660          | 660          | 132           |
| AT5-665          | 665          | 133           |
| AT5-670          | 670          | 134           |
| AT5-695          | 695          | 139           |
| AT5-710          | 710          | 142           |
| AT5-720          | 720          | 144           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT5-750          | 750          | 150           |
| AT5-780          | 780          | 156           |
| AT5-825          | 825          | 165           |
| AT5-860          | 860          | 172           |
| AT5-890          | 890          | 178           |
| AT5-950          | 950          | 190           |
| AT5-975          | 975          | 195           |
| AT5-1050         | 1050         | 210           |
| AT5-1125         | 1125         | 225           |
| AT5-1240         | 1240         | 248           |
| AT5-1380         | 1380         | 276           |
| AT5-1500         | 1500         | 300           |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
Paso: mm  
Perfil: T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)  
Diente: Trapezoidal

Todas las bandas de PU están disponibles en mangas o rollos

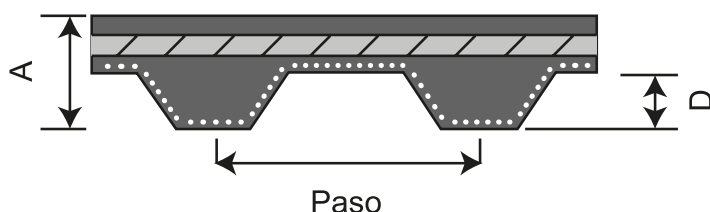

### Perfil AT10


Paso: 10 mm  
Altura (A): 5,00 mm  
Altura del diente (D): 2,50 mm  
Ángulo: 50°  
Ancho de la manga: 150 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT10-500         | 500          | 50            |
| AT10-560         | 560          | 56            |
| AT10-600         | 600          | 60            |
| AT10-610         | 610          | 61            |
| AT10-660         | 660          | 66            |
| AT10-700         | 700          | 70            |
| AT10-730         | 730          | 73            |
| AT10-780         | 780          | 78            |
| AT10-800         | 800          | 80            |
| AT10-810         | 810          | 81            |
| AT10-840         | 840          | 84            |
| AT10-880         | 880          | 88            |
| AT10-890         | 890          | 89            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT10-920         | 920          | 92            |
| AT10-960         | 960          | 96            |
| AT10-980         | 980          | 98            |
| AT10-1010        | 1010         | 101           |
| AT10-1050        | 1050         | 105           |
| AT10-1060        | 1060         | 106           |
| AT10-1080        | 1080         | 108           |
| AT10-1100        | 1100         | 110           |
| AT10-1150        | 1150         | 115           |
| AT10-1200        | 1200         | 120           |
| AT10-1210        | 1210         | 121           |
| AT10-1250        | 1250         | 125           |
| AT10-1280        | 1280         | 128           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT10-1300        | 1300         | 130           |
| AT10-1320        | 1320         | 132           |
| AT10-1390        | 1390         | 139           |
| AT10-1400        | 1400         | 140           |
| AT10-1480        | 1480         | 148           |
| AT10-1500        | 1500         | 150           |
| AT10-1600        | 1600         | 160           |
| AT10-1630        | 1630         | 163           |
| AT10-1700        | 1700         | 170           |
| AT10-1720        | 1720         | 172           |
| AT10-1800        | 1800         | 180           |
| AT10-1860        | 1860         | 186           |
| AT10-1940        | 1940         | 194           |

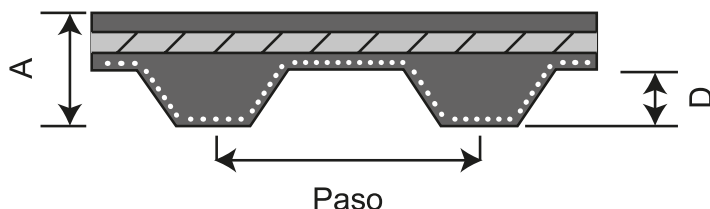


### Perfil AT20

Paso: 20mm  
Altura (A): 8,00 mm  
Altura del diente (D): 5,00 mm  
Ángulo: 50°  
Ancho de la manga: 150 mm

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| AT20-1900        | 1900         | 95            |

Consideraciones: C.P. = Longitud primitiva  
Paso: mm  
Perfil: T2,5/T5 /T10/T20/AT5/AT10/AT20 (ISO/CD 17396)  
Diente: Trapezoidal

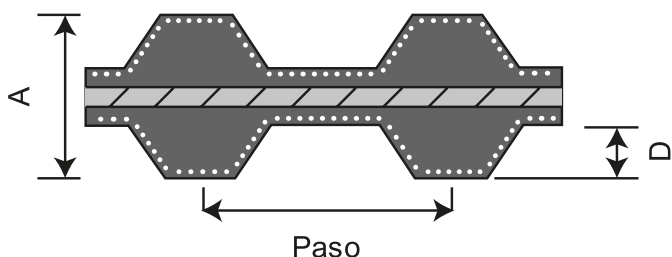

### Perfil T5 - Diente Doble


Paso: 5 mm  
Altura (A): 3,40 mm  
Altura del diente (D): 1,20 mm  
Ángulo: 40°  
Ancho de la manga: 150 mm  
Dientes intercalados

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-410           | 410          | 82            |
| T5-530           | 530          | 106           |
| T5-550           | 550          | 110           |
| T5-590           | 590          | 118           |
| T5-620           | 620          | 124           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-625           | 625          | 125           |
| T5-650           | 650          | 130           |
| T5-750           | 750          | 150           |
| T5-755           | 755          | 151           |
| T5-775           | 775          | 155           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T5-815           | 815          | 163           |
| T5-860           | 860          | 172           |
| T5-940           | 940          | 188           |
| T5-1100          | 1100         | 220           |
| T5-1325          | 1325         | 265           |

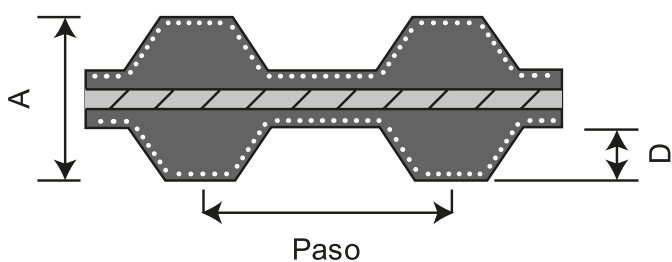

### Perfil T10 - Diente Doble

Paso: 10 mm  
Altura (A): 7,00 mm  
Altura del diente (D): 2,50 mm  
Ángulo: 40°  
Ancho de la manga: 150 mm  
Dientes intercalados

Línea bajo consulta de precio y entrega

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-660          | 660          | 66            |
| T10-720          | 720          | 72            |
| T10-900          | 900          | 90            |
| T10-910          | 910          | 91            |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-980          | 980          | 98            |
| T10-1010         | 1010         | 101           |
| T10-1210         | 1210         | 121           |
| T10-1300         | 1300         | 130           |

| Ref. de la banda | C.P.<br>(mm) | Nº de Dientes |
|------------------|--------------|---------------|
| T10-1500         | 1500         | 150           |
| T10-1610         | 1610         | 161           |
| T10-1700         | 1700         | 170           |
| T10-1880         | 1880         | 188           |

¿Y LA **CALIDAD**  
DE TODOS ESTOS  
PRODUCTOS?

¡TRANQUILO,  
**SON REXON!**



[rexon.com.mx](http://rexon.com.mx)

**Rexon**

Presencia en más de 60 países.

